

TECHNISCHES DATENBLATT DES PRODUKTES**BK-PVC Eckleiste mit Netz 10x15**
BK-PVC Eckleiste mit Netz 10x10

Ausgabe:1

Version:0

RZ-TLP-174-01**Datum: 18.01.2022****1. PRODUKT- UND FIRMENIDENTIFIKATION****Handelsname des Produktes:**BK-PVC Eckleiste mit Netz 10x15
BK-PVC Eckleiste mit Netz 10x10**Informationen zum Lieferanten:**Banja Komerc Bekament GmbH
Kralja Petra Prvog 132
34304 Banja, Arandelovac
Tel. 034-6777-500
Fax 034-6777-505
E-Mail: komercijala@bekament.com**Kontakt für die Erstellung von TLP:**

E-Mail: laboratorija@bekament.com

2. BESCHREIBUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

Mechanischer Schutz der Außenkanten von Wärmedämmfassadensystemen.

3. TECHNISCHE MERKMALEMaterial: PVC, Fassadennetz, Kleber
Verpackung: Karton: 250 m, Folie: 125 m
PVC: Härte: 79HSh; Zugfestigkeit: 33 MPa; Bruchdehnung: 12.5%; Schlagzähigkeit nach Charpy: 2,5 kJ/m²; Stabilisator Ca/Zn
Kleber: Kontaktkleber aus Polychloropren

Produktschlüssel	Produktname	L (mm) ±5,00mm	Lm (mm) ±5,00mm	Lmr (mm) ±5,00mm	Lk (mm) ±0,50mm	d (mm) ±0,05mm	Netz
A15264	BK-PVC Eckleiste mit Netz 10x10	2.500	100	100	21	1,10	145 gr/m ² EU
A15444	BK-PVC Eckleiste mit Netz 10x15	2.500	100	150	21	1,10	145 gr/m ² EU

4. VORBEREITUNG UND ANWENDUNG**SCHRITT 1**

Tragen Sie den vorbereiteten Fassadenkleber auf die zuvor an der Wand befestigten Wärmedämmplatten auf.

SCHRITT 2

Drücken Sie die Eckleiste mit dem Netz in den zuvor aufgetragenen frischen Fassadenkleber.

SCHRITT 3**RZ-TLP-174-01**

TECHNISCHES DATENBLATT DES PRODUKTES

BK-PVC Eckleiste mit Netz 10x15
BK-PVC Eckleiste mit Netz 10x10

Ausgabe:1

Version:0

RZ-TLP-174-01


Datum: 18.01.2022

Die Eckleiste ist korrekt montiert, wenn sie vollständig in den Fassadenkleber eingedrückt ist.

Die Montage (Installation) der Eckleiste sollte bei einer normalen Temperatur im Bereich von +5 bis +35 °C erfolgen. Die Montage sollte von qualifiziertem/geschultem Personal durchgeführt werden.

5. HANDHABUNG UND LAGERUNG

An einem trockenen Ort. Nicht direkt in der Sonne lagern.

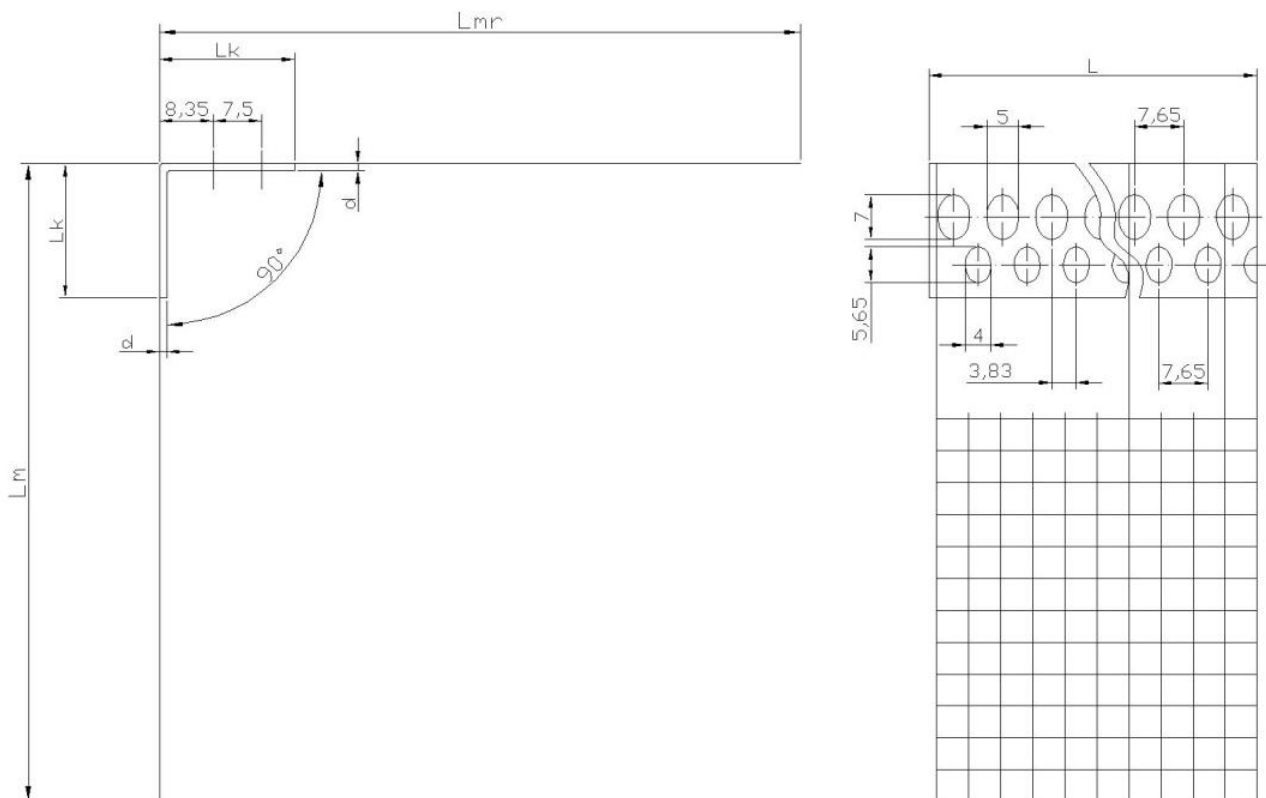

Erstellungsdatum: 18.01.2022