

KATALOG PROIZVODA



BEKATHERM



INTERIOR



HYDRO



CERAMIC



DÉCOR



PROTECTART



SEALFIX



FLOOR



CLASSIC



SPECIAL

BUILDING.
COLORING.
INSPIRING.



Sadržaj

Uvod

O kompaniji

BEKATHERM proizvodi za spoljašnje zidove

Podloga

BK-Grund Universal
BK-Acryl
BK-Ultra Prime
BK-Grund Silicat
BK-Penetrat
BK-MicroGrund Universal

Lepak za lepljenje i armiranje

BK-StirolFix 1
BK-StirolFix WDVS
BK-StirolFix Special
BK-StirolFix Base
BK-StirolFix White

Završni fasadni malter

BK-Plast
BK-Sil
BK-Sil Si&Si
BK-S Plast
BK-Plast Cool
BK-Kul
BK-Briv Special
BK-Terofa

Masa za izravnavanje

BK-GletEx S
BK-GletEx S Acryl

Fasadna boja

BK-Fas Silicon
BK-Fas Silicat
BK-Fas Acryl
BK-Fas Acryl Cool
BK-Fas Shine
BK-MicroFas Silicon
BK-MicroFas Silicat
BK-MicroFas Acryl
BK-Fas Color

Dopunski asortiman

Bekatherm mrežica 160
Bekatherm mrežica 145

BEKATHERM proizvodi za izolaciju

Fasadni EPS (Stiropor)

Bekatherm EPS F
Bekatherm EPS Grafit
Bekatherm EPS Gold

Građevinski EPS (Stiropor)

Bekatherm EPS 150
Bekatherm EPS 120
Bekatherm EPS 100
Bekatherm EPS 30

XPS (Stirodur)

BK-Dur

BEKATHERM termoizolacioni fasadni sistemi

BEKATHERM Standard White
BEKATHERM Standard Graphite
BEKATHERM Prestige
BEKATHERM Plus

INTERIOR proizvodi za unutrašnje zidove

Podloga

BK-Podloga
BK-Podloga 1:3
BK-Stain Blocker

Masa za izravnavanje

BK-GletEx Acryl
BK-GletEx Nivelex
BK-GletEx Premium
BK-GletEx
BK-GletEx Universal
BK-GletEx Finish

Unutrašnja boja

BK-Pol
BK-Gold
BK-Crystal
BK-Delux Semi Matt

BK-Delux Matt
BK-Pol Protect
BK-Gips Kolor

Unutrašnji dekorativni malter

BK-In Kul
BK-In Kul Brilliant
BK-Briv Universal

Sredstvo za toniranje

BK-Color

Proizvod za gips - kartonske ploče

BK-Fil
BK-PlasterFix

Sistem za unutrašnje zidove

INTERIOR Standard

HYDRO proizvodi za hidroizolaciju

Hidroizolaciona masa

BK-HidroStop Premium
BK-HidroStop Extra
BK-HidroStop 5/5
BK-HidroStop 2
BK-Hidrostop Base

Dopunski asortiman

BK-Tape

CERAMIC proizvodi za polaganje keramike

Podloga

BK-Bond

Lepak za keramičke pločice

SiproFix BK 170 Elastic
SiproFix BK 160 Super Flex
SiproFix BK 170 White
SiproFix BK 160 White
SiproFix BK 155 Rapid White
SiproFix BK 110 Flex
SiproFix BK 110
SiproFix BK 90

Masa za fugovanje

BK-Fugomal

HYDRO CERAMIC

Sistemi za polaganje keramike

HYDRO CERAMIC Bathroom
HYDRO CERAMIC Kitchen
HYDRO CERAMIC Balcony
CERAMIC Big Tiles

DÉCOR proizvodi za dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih zidova

Podloga

BK-Deco Acryl

Dekorativni materijal

BK-Sunset
BK-Iskra
BK-Perla
BK-Travertino Exterior&Interior
BK-Concrete Style
BK-Wood Effect
BK-Wood Effect Extra
BK-Rustic
BK-Infiniti
BK-Art Metal (Silver, Gold)
BK-Stucco Style
BK-Marmo Shine
BK-Velvet
BK-Stone Style
BK-Velatura
BK-Velatura Exclusive

PROTECTART proizvodi za drvo i metal

Podloga za pokrivni premaz za drvo

BK-AquaPrimer
BK-WoodPrimer Classic

Podloga za premaz za metal

BK-MetalPrime Classic
BK-MetalPrime BS

Transparentni premaz za drvo

BK-AquaLasur
BK-LasurClassic

BK-LasurGold

Pokrivni premaz za drvo i metal

BK-Emajl BS
BK-EmajlClassic
BK-AquaEmajl

3U1 premaz

BK-Metalux 3u1
BK-Metal 3u1

Proizvodi za specijalnu namenu

BK-Thermalux

Razređivač

BK-RX
BK-Nitro
BK-Classic

SEALFIX proizvodi za zaptivanje i lepljenje

Masa za zaptivanje

BK-Silicon Sanitar
BK-AcrylicKit
BK-Silicon Universal
BK-Silicon Neutral PROFi
BK-SuperFlex PU

Masa za ankerisanje

BK-Anchor FIX

Lepak

BK-UltraX
BK-Instant FIX
BK-DecoFix

Pur lepak za EPS ploče

BK-PUR EPS Kleber GUN
BK-PUR EPS Kleber

Montažna pur pena

BK-PUR Premium GUN
BK-PUR Premium
BK-PUR Universal GUN
BK-PUR Universal

Čistač pištolja za pur penu

BK-PU Cleaner

FLOOR proizvodi za podopolaganje

Samorazlivajuća masa

BK-Liv 30
BK-Liv 10

Podloga za lepak za parket

BK-ParketFix PU Prime

Lepak za parket

BK-Parket Fix
BK-Parketfix PU

CLASSIC proizvodi za ručno i mašinsko malterisanje

Podloga

BK-Nivelator
BK-Beton Kontakt

Ručni i mašinski malter

BK-Mal 520
BK-Mal 420
BK-Mal 320
BK-Mal 220

SPECIAL proizvodi za specijalnu namenu

Hidrofobni premaz

BK-AquaPhobe

Boja za beton

BK-Bet

Sredstvo protiv buđi

BK-PoliCid
BK-Sanacid

Proizvodi za gasbeton blokove

BK-BlockFix

Beton

BK-Beton Ready

Horizontalna signalizacija

BK-Signal Color
BK-Signal Color Cold
BK-Signal Color Cold S

BEKAMENT
KAMEN PO KAMEN.



30+

GODINA POSLOVANJA



6

KAMENOLOMA



9

POGONA



350,000t

GODIŠNJI KAPACITET PROIZVODNIH LINIJA ZA PRAŠKASTE I TEČNE PROIZVODE



500,000m³

GODIŠNJI KAPACITET PROIZVODNJE STIROPORA



10+

TRŽIŠTA NA TERITORIJI EU
I REGIONA



1200

PARTNERA I DISTRIBUTERA



250+

PROIZVODA ZA ZAVRŠNE RADOVE
U GRAĐEVINARSTVU

ZAOKRUŽEN PROCES PROIZVODNJE

KVALITET GARANTOVAN ETA I ISO STANDARDIMA
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



500+

ZAPOSLENIH

24/7/365

TIMSKI DUH



O KOMPANIJI

Kompanija Bekament jedna je od tehnološki najnaprednijih kompanija za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu koja uspešno posluje na tržištima Srbije i regiona već 3 decenije.

”

Temelji poslovanja postavljeni su 1992. godine osnivanjem porodične firme „Banja Komerc” koja se bavila preradom mlevenih materijala. Samo tri godine kasnije, 1995. godine otvoren je prvi kamenolom koji postaje izvor sirovine za proizvodnju gotovih proizvoda koja je pokrenuta 1999. godine. Put do uspeha započet je malim koracima sa 4 zaposlena i 2 proizvoda. Otvaranje kamenoloma bio je prvi veliki uspeh kompanije od kog je sve počelo. Nakon toga su usledile godine kontinuiranog ulaganja i rada, proširenja proizvodnje i asortimana, investiranja u inovacije, a samim tim i osvajanja novih tržišta.

Od 2002 godine kompanija posluje pod nazivom „Banja Komerc Bekament”. Danas, kompanija poseduje potpuno zaokružen proces proizvodnje – od vađenja čuvenog kamena iz sopstvenog rudnika na Venčacu, preko prerade istog mlevenjem u granulate i mikronizirana punila, do proizvodnje tečnih i praškastih materijala za završne radove u građevinarstvu. U sklopu kompanije posluje 5 kamenoloma i 8 pogona koji se prostiru na 25 hektara, a može se pohvaliti i širokim asortimanom od preko 250 artikala.

Tim iskusnih profesionalaca i vrhunskih stručnjaka odgovorno brine o svim procesima rada kompanije.

U savremenoj laboratoriji i kontroli kvaliteta tehnolozi aktivno rade na poboljšanju tehnoloških procesa i praćenju zahteva tržišta što je kompaniji donelo veliki broj svetski priznatih sertifikata (ETA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Ceo proizvodni portfolio plasira se na tržišta pod robnom markom BEKAMENT i čine ga materijali za završne radove u građevinarstvu među kojima su proizvodi za spoljašnje i unutrašnje zidove, izolaciju, hidroizolaciju i keramiku, dekorativni materijali, proizvodi za drvo i metal, zatim proizvodi za zaptivanje i lepljenje, ručno i mašinsko malterisanje, kao i proizvodi za specijalne namene.

Zahvaljujući dobro organizovanoj mreži od više od 1200 partnera i distributera, široki asortiman proizvoda dostupan je krajnjim korisnicima na više od 10 tržišta Evropske unije i regiona.

Konstantnim inovacijama, posvećenošću poslu i dugoročnim planiranjem kompanija ide ka poziciji lidera u regionu Jugoistočne Evrope. Verujući u snagu koju nosi u sebi, Bekament stvara bolje sutra danas.



BEKATHERM | PROIZVODI ZA SPOLJAŠNJE
ZIDOVE I IZOLACIJU



SIGURNOST SPOLJA, TOPLINA IZNUTRA

www.bekament.com

BEKATHERM

PROIZVODI ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE



BK-Grund Universal

Univerzalna strukturna podloga



Primena: Univerzalna strukturna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćavanje i vodoodbojnost podloge pre nanošenja svih vrsta fasadnih boja i dekorativnih maltera, osim silikatnih boja/maltera. Preporučljivo je toniranje BK-Grund Universal podloge u istoj nijansi kao završni sloj.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Grund Universal nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka ulja. BK-Grund Universal podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa 15-20% vode (1,2-1,6 l vode za pakovanje 8 kg, 3,75-5 l vode za pakovanje 25 kg). Tako razređenu podlogu nanositi na zid dugodlakim valjkom ili četkom, u jednom sloju. Po potrebi u slučaju starih, visokoupojnih površina moguće je izvršiti grundiranje dva puta u razmaku od 2-3 sata. Potrebno vreme sušenja do nanošenja završnog sloja iznosi 12 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,2-0,25 kg/m², zavisno od upijanja i hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 8; 25 kg



Za fasadne maltere i boje



Ujednačava i učvršćuje podlogu



Poboljšava adheziju



Produžava vreme obrade fasadnog maltera

BK-Ultra Prime

Univerzalna podloga



Primena: Univerzalna transparentna podloga za spoljašnju i unutrašnju namenu, koja se koristi kao osnovni premaz pre nanošenja disperzionih boja i glet masa, pre postavljanja keramičkih pločica i lepljenja termoizolacionih ploča i sl. BK-Ultra Prime podloga poboljšava prionljivost, ujednačava upijanje, vezuje čestice prašine i omogućava dobijanje ravnomernog završnog sloja prilikom bojenja.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Ultra Prime nanosi mora biti nosiva, čvrsta, otprašena, suva, bez ostataka ulja i slabo vezanih slojeva. BK-Ultra Prime podloga je pripremljena za nanošenje i nije je potrebno razređivati. Pre upotrebe potrebno je dobro promešati proizvod. Podlogu nanositi ravnomerno na zid dugodlakim valjkom, četkom ili špricanjem u jednom sloju. Vreme sušenja do nanošenja završnog sloja iznosi 4 h na normalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.). Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,12 – 0,20 l/m², zavisno od upijanja i hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 10 l



Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu



Odlično uvezuje prašinu



Poboljšava adheziju



Produžava vreme obrade



BK-Acryl

Strukturna podloga za akrilne maltere i boje



Primena: Akrilna strukturna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćavanje i vodoodbojnost podloge pre nanošenja akrilnih fasadnih boja i dekorativnih maltera. Preporučljivo je toniranje BK-Acryl podloge u istoj nijansi kao završni sloj.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Acryl nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka ulja. BK-Acryl podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa 15-20% vode (1,2-1,6 l vode za pakovanje 8 kg, 3,75-5 l vode za pakovanje 25 kg). Tako razređenu podlogu nanositi na zid dugodlakim valjkom ili četkom, u jednom sloju. Potrebno vreme sušenja do nanošenja završnog sloja iznosi 12 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,2-0,25 kg/m², zavisno od upijanja i hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 8; 25 kg



Za fasadne maltere i boje



Ujednačava i učvršćuje podlogu



Poboljšava adheziju



Produžava vreme obrade fasadnog maltera



BK-Grund Silicat

Strukturna podloga za silikatne maltere i boje



Primena: Strukturna silikatna podloga za premazivanje krečnih, krečno-cementnih i cementnih površina radi ujednačavanja, neutralizacije i učvršćivanja podloge pre nanošenja silikatnih boja i silikatnih dekorativnih maltera. Preporučuje se toniranje BK-Grund Silicat podloge u istoj nijansi kao završni sloj. Može se koristiti u eksterijerima i enterijerima.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-Grund Silicat mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka ulja. BK-Grund Silicat pre upotrebe promešati i razrediti sa oko 15% vode (1,2 l vode za pakovanje 8 kg, 3,75 l vode za pakovanje 25 kg). Nanosi se dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju. Potrebno vreme sušenja do nanošenja završnog sloja je minimum 12 sati. Prilikom ugradnje temperatura vazduha i podloge treba da bude od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne veća od 70%. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,2-0,25 kg/m², zavisno od upojnosti i hrapavosti zidne površine.

Temperatura primene: Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne veća od 70%.Ne raditi po direktnom suncu, vetru, magli i kiši.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do 25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 8; 25 kg



Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu



Ujednačava i učvršćuje podlogu



Poboljšava adheziju

BK- Penetrat

Visokopenetrirajuća podloga za slabo vezane površine

Primena: Dubinski, paropropusan premaz namenjen za impregnaciju, ujednačavanje i učvršćavanje svih vrsta mineralnih spoljašnjih i unutrašnjih podloga. Primenjuje se kod upojnih, slabo vezanih površina, pre nanošenja narednih slojeva u cilju poboljšanja adhezije. Zbog svojih nanočestica ima sposobnost izuzetne penetracije pa je jako pogodan pri restauraciji i sanaciji spomenika kulture i istorijskih starih objekata, kada je potrebno dodatno povezati i ojačati trošne i oštećene površinske maltere.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Penetrat nanosi mora biti čista, suva, bez ostataka ulja i starih premaza. Pre nanošenja potrebno je ukloniti slabo vezane delove koliko je moguće. Pre upotrebe BK-Penetrat razrediti sa vodom u odnosu 1:3 i dobro promešati. U cilju dobre penetracije neophodno je pridržavati se uputstva za razblaživanje. Nanošenje se vrši dugodlakom četkom, dugodlakim valjkom ili špricanjem. Kod jako starih, upijajućih površina grundiranje izvršiti dva puta po principu mokro na mokro. Vreme sušenja minimalno 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,05-0,08 l/m², zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1; 5 l



Za spoljašnju
i unutrašnju
upotrebu



Ujednačava i
učvršćuje podlogu



Duboko prodire u
podlogu



Pogodan za sanaciju
spomenika kulture i
istorijskih objekata



Fleksibilan



Izrsna obradivost



Visoka
paropropusnost



Sadrži vlakna

BK-StirolFix 1

Fleksibilni lepak za lepljenje

EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice

Primena: Mineralni fleksibilni lepak namenjen za lepljenje ploča od stiropora (EPS ploče), grafitnog stiropora (EPS G ploča), kao i ploča od mineralne vune (MW ploče), na čvrste fasadne površine, kao i za utapanje armaturne mrežice i za izravnavanje celokupne fasadne površine. BK-StirolFix 1 se koristi kao lepak za lepljenje i kao bazni sloj, tj. lepak za armiranje u okviru oba BEKATHERM termoizolaciona sistema (BEKATHERM Standard sistem sa EPS termoizolacionim pločama i BEKATHERM Prestige sa MW pločama).

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, bez iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Glatke slabo upojne betone, sa ostacima nečistoća od oplote, neophodno je očistiti pod mlazom vruće vode, a zatim izvršiti grundiranje sa BK-Beton Kontakt-om. Na nove zidove od opeke nije neophodno nanositi temeljni premaz. U slučaju lepljenja ploča na zidove od gasbetona preporučuje se premazivanje BK-Nivelator-om prema uputstvu za upotrebu. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode (6,5-7 l vode za 25 kg praha), do potpune homogenizacije. Masu ostavi da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije lepak primerene gustine. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (po celokupnom obodu ploče i tačkasto po sredini), a zatim se ploče lepe pritiskanjem na podlogu. Prilikom armiranja lepak se nanosi nazubljenom čeličnom gletericom (veličine zuba 8-10 mm) na otprašenu površinu stiropora, a zatim se u tako nanet svež lepak utiskuje armaturna mrežica odozgo prema dole (min. 10 cm preklapanja između traka mrežice). Celokupna površina se nakon sušenja izravnavava novim slojem lepka, tako da ukupna debljina završnog sloja lepka iznosi 4-5 mm. Lepak treba zaštititi od prebrzog isušivanja i smrzavanja. Prilikom lepljenja MW ploča potrebno je celokupnu površinu ploče premazati sa tankim slojem lepka. Lepak zatim nanositi po celokupnom obodu MW ploče uz dodatak tri tačke nanosa na sredini. Prilikom daljeg rada poštovati ista pravila spomenuta u delu lepljenja EPS ploča. Mogućnost umetanja fasadne mrežice nakon min. 48 h. Mogućnost primene završnih slojeva nakon min. 7 dana. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 5-6.5 kg/m² za lepljenje i oko 5-7 kg/m² za izravnavanje, u zavisnosti od kvaliteta podloge, vrste termoizolacionog materijala koji se koristi i sl.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru, magli i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg

BK-MicroGrund Universal

Univerzalna strukturna podloga sa mikrovlaknima

Primena: Univerzalna strukturna podloga sa mikrovlaknima namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćavanje i vodoodbojnost podloge pre nanošenja svih vrsta fasadnih boja i dekorativnih maltera, osim silikatnih boja/maltera. Pogodna je za popunjavanje finih pukotina i dodatno armiranje podloge. Koristi se najčešće u kombinaciji sa BK-MicroFas Acryl-om i BK- MicroFas Silicon-om.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-MicroGrund Universal nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka ulja. BK-MicroGrund Universal podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa 10-15% vode ((0,8-1,2 l vode za pakovanje 8 kg, 2,5-3,75 l vode za pakovanje 25 kg). Tako razređenu podlogu nanositi na zid dugodlakim valjkom u dva sloja, unakrsnim postupkom. Vreme sušenja između nanosa min. 4h. Neophodno je raditi ravnomerno sa "punim valjkom", tako da se premazana površina pređe valjkom više puta u različitim smerovima, kako bi se izbeglo grupisanje punila na jednom mestu. Potrebno vreme sušenja do nanošenja završnog sloja iznosi 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,2-0,3 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: Do 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 8; 25 kg



Izuzetna obradivost



Popunjava fine
pukotine



Sadrži vlakna





BK-StirolFix WDVS

Lepak za lepljenje EPS i MW ploča i armiranje mrežice

Primena: Za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora na čvrste fasadne površine, umetanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine, kao i za lepljenje tabli mineralne vune. BK-StirolFix WDVS se koristi kao lepak za lepljenje EPS ploča u okviru BEKATHERM Standard, odnosno za lepljenje MW ploča u okviru BEKATHERM Prestige termoizolacionog sistema.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, bez iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Priprema se vrši dodavanjem praha sa oko 26-28% vode (6,5-7 l vode za 25 kg praha), do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije lepak primerene gustine. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (po celokupnom obodu ploče i tačkasto po sredini prečnika oko 10cm, tzv. pogače lepka), a zatim se ploče lepe pritiskanjem na podlogu. Prilikom armiranja lepak se nanosi nazubljenom čeličnom gletericom (veličine zuba 8-10 mm) na otprašenu površinu stiropora, a zatim se u tako nanet, svež lepak utiskuje armaturna mrežica odozgo prema dole (min. 10 cm preklapanja između traka mrežice). Celokupna površina se nakon sušenja izravnava novim slojem lepka, tako da ukupna debljina završnog sloja lepka iznosi 4-5 mm. Lepak treba zaštititi od prebrzog isušivanja i smrzavanja. Prilikom lepljenja MW ploča potrebno je celokupnu površinu ploče premazati sa tankim slojem lepka. Lepak zatim nanositi po celokupnom obodu MW ploče uz dodatak tri tačke nanosa na sredini, prečnika oko 15 cm tzv. pogače lepka. Prilikom daljeg rada poštovati ista pravila spomenuta u delu lepljenja EPS ploča. Mogućnost umetanja fasadne mrežice nakon min. 48 h. Mogućnost primene završnih slojeva nakon min. 7 dana. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 5-6,5 kg/m² za lepljenje i oko 5-6 kg/m² za izravnavanje, u zavisnosti od kvaliteta podloge, vrste termoizolacionog materijala koji se koristi i sl.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru, magli i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Izvršna obradivost



Odlična adhezija na različite vrste podloga



Brzo postizanje čvrstoće



BK-StirolFix Base

Lepak za lepljenje EPS ploča

Primena: Lepak na cementnoj osnovi namenjen za lepljenje isključivo EPS ploča, na različite mineralne podloge. Proizvod nije namenjen za utapanje armaturne mrežice niti za izravnavanje celokupne fasadne površine. Proizvod se koristi kao komponenta za lepljenje EPS ploča u okviru BEKATHERM Standard termoizolacionog sistema.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, bez iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Glatke slabo upojne betone, sa ostacima nečistoća od oplate, neophodno je očistiti pod mlazom vruće vode, a zatim izvršiti grundiranje sa BK-Beton Kontakt-om dan pre lepljenja EPS ploča. Na nove zidove od opeke nije neophodno nanositi temeljni premaz. U slučaju lepljenja ploča na zidove od gas-betona preporučuje se premazivanje BK-Nivelator-om prema uputstvu za upotrebu. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode (6,5-7 l vode za 25 kg praha), do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije lepak primerene gustine, bez grudvica. Pripremljeni lepak za lepljenje se nanosi po celokupnom obodu EPS ploče uz dodatak tri tačke nanosa na sredini ploče, prečnika oko 10 cm tzv. pogača lepka. Trake po obodu ploče treba nanositi u širini od min. 5 cm i debljini od 1.5-2.0 cm. Nakon sušenja od min. 2 dana moguće je tiplovanje ploča koje je neophodno u sistemu sa BK-StirolFix Base lepkom. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 5-6 kg/m² u zavisnosti od kvaliteta podloge i sl.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru, magli i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Dobra obradivost



Dobra adhezija na različite vrste podloga



Ekonomičan

BK-StirolFix Special

Visokofleksibilan lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice



Primena: Mineralni, visokofleksibilni polimer-cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspandiranog (EPS ploče) i ekstrudiranog (XPS ploče) polistirena, za lepljenje ploča grafitnog stiropora i mineralne vune (MW ploče), na različite mineralne podloge, kao i za umetanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine. BK-StirolFix Special se koristi kao lepak za lepljenje i kao bazni sloj, tj. lepak za armiranje u okviru BEKATHERM Prestige termoizolacionog sistema.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, bez iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Glatke slabo upojne betone, sa ostacima nečistoća od oplate, dan pre lepljenja ploča premazati BK-Beton Kontakt-om. Na nove zidove od opeke nije neophodno nanositi temeljni premaz. U slučaju lepljenja ploča na zidove od gas-betona preporučuje se premazivanje BK-Nivelator-om prema uputstvu za upotrebu. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode (6,5-7 l vode za 25 kg praha), do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije lepak primerene gustine. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (po celokupnom obodu ploče uz dodatak tri tačke nanosa na sredini), a zatim se ploče lepe pritiskanjem na podlogu. Nakon min. 48 h pristupiti tiplovanju pričvršnicama sa metalnim jezgrom koje predstavlja obavezan korak u sistemu sa MW. Posle tiplovanja potrebno je na celokupnu površinu ploče naneti vrlo tanak sloj lepka uz sušenje od oko 4 h. Prilikom armiranja mrežice lepak se nanosi na celokupnu površinu ploče nazubljenom gletericom (dubina zuba 8-10 mm). U tako nanet, svež lepak polaže se armaturna mrežica (min. 10 cm preklapanja između traka). Celokupna površina se nakon sušenja izravnava novim slojem lepka. Ukupna debljina završnog sloja lepka treba da iznosi 5-6 mm. Lepak treba zaštititi od prebrzog isušivanja i smrzavanja. Prilikom lepljenja MW ploča potrebno je celokupnu površinu ploče premazati sa tankim slojem lepka. Lepak zatim nanositi po celokupnom obodu MW ploče uz dodatak tri tačke nanosa na sredini. Prilikom daljeg rada poštovati ista pravila spomenuta u delu lepljenja EPS ploča. Mogućnost umetanja fasadne mrežice nakon min. 24 h. Mogućnost primene završnih slojeva nakon min. 7 dana. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 5-6,5 kg/m² za lepljenje i oko 5-7 kg/m² za izravnavanje, u zavisnosti od kvaliteta podloge, vrste termoizolacionog materijala koji se koristi i sl.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru, magli i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Visoka fleksibilnost



Sadrži vlakna



Dobra paropropusnost



Izvršna obradivost



Fleksibilan



Izvršna obradivost



Visoka paropropusnost



Sadrži vlakna

BK-StirolFix White

Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice



Primena: Mineralni lepak na bazi belog cementa, namenjen za umetanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine. BK-StirolFix White se koristi kao bazni sloj, tj. lepak za armiranje u okviru BEKATHERM Standard termoizolaciog sistema. BK-StirolFix White se može koristiti i za lepljenje termoizolacionih ploča od ekspandiranog polistirena EPS (stiropora) i mineralne vune MW.

Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode (6,5-7 l vode za 25 kg praha), do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije lepak primerene gustine. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (tačkasto po sredini i trakasto po rubovima), a zatim se ploče lepe pritiskanjem na podlogu. Prilikom armiranja lepak se nanosi nazubljenom čeličnom gletericom (veličine zuba 8-10mm) na otprašenu površinu stiropora, a zatim se u tako nanet, svež lepak utiskuje armaturna mrežica odozgo prema dole (min. 10 cm preklapanja između traka mrežice). Celokupna površina se nakon sušenja izravnava novim slojem lepka, tako da ukupna debljina završnog sloja lepka iznosi 4-5 mm. Lepak treba zaštititi od prebrzog isušivanja i smrzavanja. Mogućnost umetanja fasadne mrežice nakon min. 48 h. Mogućnost primene završnih slojeva nakon min. 7 dana. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 5-6.5 kg/m² za lepljenje i oko 5-7 kg/m² za izravnavanje, u zavisnosti od kvaliteta podloge, vrste termoizolacionog materijala koji se koristi i sl.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru, magli i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg

BK-Plast

Fasadni malter na akrilnoj osnovi



Izuzetna obradivost



Odlična vodoodbojnost



Otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje



Širok izbor nijansi

Primena: Tankoslojni dekorativni malter u pastoznom stanju izrađen na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina. Karakteriše ga dobra adhezija za podlogu, izuzetna obradivost, visoka čvrstoća i vodoodbojnost.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Acryl ili BK-Grund Universal podlogom. BK-Plast pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode -1% (0,25 l vode na 25 kg). Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura - odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; rajb struktura - nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu mešanjem sadržaja više kanti. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg

PROIZVOD / GRANULACIJA Veličina zrna mm	ZARIBANA (rajb) struktura okvirna potrošnja kg/m²	PUNA (ful) struktura okvirna potrošnja kg/m²
Posebno fino zрно 1,0	/	2,3
Fino zрно 1,5	2,4	2,8
Srednje fino zрно 2,0	2,7	3,3

BK-Sil

Fasadni malter na silikonskoj osnovi



Izuzetna obradivost



Dobra paropropusnost



Površina otporna na nečistoću



Odlična otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje



Odlična vodoodbojnost

Primena: Visokokvalitetan silikonski dekorativni malter u pastoznom stanju, dobre paropropusnosti, izuzetne obradivosti, vodoodbojnosti i otpornosti na UV zračenje i atmosferske uticaje. Mogućnost nijansiranja u više od 1300 nijansi.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Universal podlogom. BK-Sil pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode do 1% (0,25 l vode). Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura - odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; rajb struktura - nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu mešanjem sadržaja više kanti. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg

PROIZVOD / GRANULACIJA Veličina zrna mm	ZARIBANA (rajb) struktura okvirna potrošnja kg/m²	PUNA (ful) struktura okvirna potrošnja kg/m²
Posebno fino zрно 1,0	/	2,5
Fino zрно 1,5	2,3	2,8
Srednje fino zрно 2,0	2,8	3,2

BK-Sil Si&Si

Fasadni malter na silikatno-silikonskoj osnovi



Izuzetna obradivost



Dobra paropropusnost



Otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje



Pogodan za sanaciju spomenika kulture i istorijskih objekata

Primena: Visokokvalitetni silikatno-silikonski dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne obradivosti i dobre paropropusnosti sa silikonskim aditivima za povećanje vodoodbojnosti. Otporan je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog svojih karakteristika preporučuje se pri sanaciji starih objekata i u zaštiti spomenika kulture. Mogućnost nijansiranja u više od 1300 nijansi.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Silicat podlogom. BK-Sil Si&Si pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode do 1% (do 0,25 l vode). Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura-odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; rajb struktura-nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu mešanjem sadržaja više kanti. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +15°C do +30°C, relativna vlaga max. 70 %. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg

PROIZVOD / GRANULACIJA Veličina zrna	ZARIBANA (rajb) struktura okvirna potrošnja kg/m²	PUNA (ful) struktura okvirna potrošnja kg/m²
Posebno fino zрно 1,0 mm	/	2,4
Fino zрно 1,5 mm	2,6	2,8
Srednje fino zрно 2,0 mm	3,0	3,3

BK-S Plast

Fasadni malter na silikatnoj osnovi



Izuzetna obradivost



Dobra paropropusnost



Otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje



Pogodan za sanaciju spomenika kulture i istorijskih objekata

Primena: Tankoslojni silikatni dekorativni malter u pastoznom stanju namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina. Karakteriše ga dobra adhezija za podlogu, izuzetna obradivost, visoka čvrstoća, negorivost i dobra paropropusnost. Otporan je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog svojih karakteristika preporučuje se pri sanaciji starih objekata i u zaštiti spomenika kulture. Mogućnost nijansiranja u više od 1300 nijansi.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Silicat podlogom. BK-S Plast pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode (1-2 %, 0,25-0,5 l vode). Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura - odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; rajb struktura - nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu mešanjem sadržaja više kanti. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +15°C do +30°C, relativna vlaga max. 70 %. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg

PROIZVOD / GRANULACIJA Veličina zrna mm	ZARIBANA (rajb) struktura okvirna potrošnja kg/m²	PUNA (ful) struktura okvirna potrošnja kg/m²
Posebno fino zрно 1,0	/	2,4
Fino zрно 1,5	2,6	2,8
Srednje fino zрно 2,0	3,0	3,3

BK-Plast Cool

Fasadni malter intenzivnih nijansi na akrilnoj osnovi

Primena: Fasadni malter intenzivnih nijansi u pastoznom stanju izrađen na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjen za zaštitu i dekoraciju fasadnih zidnih površina. Karakteriše ga dobra adhezija za podlogu, izuzetna obradivost, visoka čvrstoća i vodoodbojnost. Postojan je na atmosferske uticaje i UV zračenje. BK-Plast COOL fasadni malter smanjuje apsorpciju sunčeve svetlosti i doprinosi manjem zagrevanju fasade, zahvaljujući NIR pigmentnim pastama. Struktura maltera: rajb (zaribana-rille) i ful (puna-kratz

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Acryl ili BK-Grund Universal podlogom. BK-Plast COOL pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode -1% (0,25 l vode na 25 kg). Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura - odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; rajb struktura - nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 2.3-3.3 kg/m² u zavisnosti od strukture i granulacije.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Pakovanje: 25 kg

PROIZVOD / GRANULACIJA Veličina zrna mm	ZARIBANA (rajb) struktura okvirna potrošnja kg/m ²	PUNA (ful) struktura okvirna potrošnja kg/m ²
Posebno fino zrno 1,0	/	2,3
Fino zrno 1,5	2,4	2,8
Srednje fino zrno 2,0	2,7	3,3



Izuzetna obradivost



Visoka
paropropusnost



Visoka čvrstoća



Otpornost na
pojavu zidnih algi
i buđi

BK-Briv Special

Fasadni mineralni malter

Primena: Mineralni tankoslojni dekorativni malter na krečno-cementnoj osnovi, namenjen za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih fasadnih površina.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Pre nanošenja maltera podlogu je potrebno premazati BK-Grund Universal-om. U slučaju jako upojnih podloga preporučuje se premazivanje BK-Nivelator-om, dok je u slučaju slabih i trošnih podloga površinu potrebno premazati BK-Penetrat-om pre nanošenja maltera. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 24-26% vode (6-6.5 l vode za 25 kg praha), uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije, masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkрупnijeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: Ful (puna-kratz) struktura - odmah nakon nanošenja strukturirati kružno, Rajb (zaribana-rille) struktura - nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg

PROIZVOD / GRANULACIJA Veličina zrna mm	ZARIBANA (rajb) struktura okvirna potrošnja kg/m ²	PUNA (ful) struktura okvirna potrošnja kg/m ²
Posebno fino zrno 1,0	/	2,5
Fino zrno 1,5	2,5	3,0
Srednje fino zrno 2,0	3,0	3,5

BK-Kul

Mozaični fasadni malter

Primena: Dekorativni mozaični malter od višebojnog zrna za trajnu zaštitu zidnih površina. Posедуje izuzetnu čvrstoću, vodoodbojnosti i postojanost na atmosferske uticaje. Granulacija (veličina zrna): 1.5 mm. Ne preporučuje se za velike fasadne površine. Primenu ograničiti na detalje (cokle, stubove i ostale manje nepovezane površine).

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Podlogu je potrebno pre nanošenja premazati BK-Acryl ili BK-Grund Universal podlogom, toniranu u približnoj nijansi završnog maltera. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. Ukoliko se nanosi na termoizolacione sisteme neophodno je na sloj lepka naneti prvo BK-Penetrat. Nakon sušenja BK-Penetrata, naneti BK-Acryl ili BK-Grund Universal podlogu u približnoj nijansi mozaičnog maltera. BK-Kul pre nanošenja promešati da masa zapenuša i po potrebi razrediti sa malom količinom vode (do 1 %; 0,08 l vode za pakovanje od 8 kg; 0,25 l vode za pakovanje od 25 kg). Mešanje materijala obaviti presipanjem iz kante u kantu, ručno ili električnim mikserom sa malim brojem obrtaja. Malter se nanosi čeličnom gletericom odozdo prema gore u debljini od 2-2,5 mm. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati da bi se eliminisale vidljive praznine između zrna mermera. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Nije namenjen za ugradnju na fasadnim površinama u okviru termoizolacionih sistema. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 5 kg/m².

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 8; 25 kg



Za spoljašnju
upotrebu



Visoka
paropropusnost



Visoka čvrstoća



Otpornost na
pojavu zidnih algi
i buđi

BK-Terofa

Fasadni mineralni malter za prskanje zidova

Primena: Mineralni tankoslojni malter na krečno-cementnoj osnovi sa karakterističnom strukturom špricanog maltera. Namenjen za sve podloge od krečno-cementnih i cementnih maltera, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Pre nanošenja maltera podlogu je potrebno premazati BK-Grund Universal-om. U slučaju jako upojnih podloga preporučuje se premazivanje BK-Nivelator-om, dok je u slučaju slabih i trošnih podloga površinu potrebno premazati BK-Penetrat-om pre nanošenja maltera. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. Priprema se vrši dodavanjem oko 28% vode (oko 7l vode za 25 kg praha) uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije, masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati. Masa se nanosi prskanjem u dva sloja, pomoću fasaderskog ježa, prekrivajući celokupnu površinu. Drugi sloj se nanosi nakon delimičnog sušenja prethodnog sloja. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 3,0-4,0 kg/m², u zavisnosti od željene strukture i kvaliteta podloge. **Temperatura primene:** Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Izuzetna obradivost



Izuzetna
vodoodbojnost



Otpornost na
UV zračenje i
atmosferske uticaje



Širok izbor nijansi



Izuzetne čvrstoće
(otporan na
udarce, habanje)



Izuzetna
vodoodbojnost



Periv



Otpornost na
UV zračenje i
atmosferske uticaje



BK-GletEx S

Masa za izravnavanje spoljašnjih zidova

Primena: Mikroarmirana praškasta masa na mineralnoj osnovi, za tankoslojno izravnavanje spoljašnjih zidova. Upotrebljava se za ručno nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 5 mm.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-GletEx S mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prihvaćene disperzione boje, prethodno je potrebno naneti podlogu BK-Ultra Prime, u cilju ostvarivanja boljeg prihvata glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se izvršiti impregnacija i BK-Nivelator-om. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 40% vode (oko 10l vode za 25 kg praha ili oko 2 l vode za 5 kg praha) do dobijanja homogene mase, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja još jednom promešati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 5 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 80-180 zavisno od tehnike i namene. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 1,5 - 2,5 kg/m² u zavisnosti od hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 5; 25 kg



Za spoljašnju upotrebu



Sadrži vlakna



Ručni nanos

BK-GletEx S Acryl

Masa za izravnavanje spoljašnjih zidova na akrilnoj osnovi

Primena: Gotov glet sa mikrovlaknima za mašinsko i ručno tankoslojno izravnavanje spoljašnjih zidova.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prihvaćene disperzione boje, prethodno je potrebno naneti podlogu BK-Ultra Prime, u cilju ostvarivanja boljeg prihvata glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se izvršiti impregnacija i BK-Nivelator-om. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. BK-GletEx S Acryl je masa pripremljena za nanošenje. Pre upotrebe masu je poželjno promešati i po potrebi dodati max 1-2 % vode za podešavanje radne konzistencije, što je najčešće slučaj pri mašinskom nanošenju. Masa se nanosi čeličnom gletericom, obično u dva sloja u ukupnoj debljini do 3 mm. Nakon mašinskog nanošenja vrši se ručno zaglađivanje površine gletericom u cilju uklanjanja viška materijala. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore treba obraditi pogodnim brusnim papirom, finoće 80-180 zavisno od tehnike i namene. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 1,5 - 2 kg/m² u zavisnosti od hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg



Za spoljašnju upotrebu



Spreman za upotrebu



Sadrži vlakna



Debljina sloja do 3 mm u dva nanosa



Vrhunska paropropusnost



Vrhunska vodoodbojnost



Odlična pokrivenost



Vrhunska otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje



Otpornost na pojavu zidnih algi i budi

BK-Fas Silicon

Silikonska disperzija za spoljašnje zidove

Primena: Silikonska disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih silikonskih smola, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, dobru paropropusnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike otpornosti pogodna je i za primenu na unutrašnjim zidovima javnih objekata. Mogućnost nijansiranja prema Bekament ton kartama uz ograničen izbor boja.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Ultra Prime podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 10% vode (0,3 l vode za pakovanje 3 l, 0,5 l vode za pakovanje 5 l, 1,5 l vode za pakovanje 15 l), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-Fas Silicon se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,15-0,25 l/m² za dvoslojni premaz u zavisnosti od upojnosti i hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 15 l

BK-Fas Silicat

Silikatna disperzija za spoljašnje zidove

Primena: Silikatna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina, koju karakteriše odlična paropropusnost i dobra pokrivna moć. Zbog specifičnog načina vezivanja sa podlogom, pogodna je za upotrebu prilikom sanacije fasadnih površina starih objekata i spomenika kulture. Otporna na UV zračenje i atmosferske uticaje. Mogućnost nijansiranja u 144 nijansi.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Silicat podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 10% vode (0,5 l vode za pakovanje od 5 kg, 0,8 l vode za pakovanje 8 kg, 2,5 l vode za pakovanje 25 kg), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-Fas Silicat se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme vezivanja i uticati na ujednačenost nijanse. Prilikom nanošenja neophodna je upotreba zaštitnih zavesa. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,35 kg/m² u dva premaza, zavisno od upojnosti podloge.

Temperatura primene: Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne veća od 70 %. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg



Vrhunska paropropusnost



Dobra pokrivenost



Odlična otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje



Pogodan pri restauraciji i sanaciji spomenika kulture i istorijskih objekata



Otpornost na pojavu zidnih algi i budi





BK-Fas Acryl

Akrilna disperzija za spoljašnje zidove

Primena: Akrilna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike otpornosti pogodna je i za primenu na unutrašnjim zidovima javnih i rezidencijalnih objekata. Mogućnost nijansiranja u preko 4400 nijansi.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana univerzalnom podlogom BK-Ultra Prime ili strukturnom podlogom BK-Acryl. Priprema boje se vrši dodavanjem do 15 % (l/l) vode (0,15 l za pakovanje 1 l, 0,45 l za pakovanje 3 l, 0,75 l za pakovanje 5 l, 2,25 l za pakovanje 15l), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-Fas Acryl se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, r.v.v=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,15-0,30 l/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1; 3; 5; 15 l



Odlična pokrivnost



Odlična vodoodbojnost



Odlična otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje



Širok izbor nijansi



Odlična pokrivnost



Odlična vodoodbojnost



Odlična otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje



Širok izbor nijansi



BK-Fas Acryl Cool

Akrilna disperzija intenzivnih nijansi za spoljašnje zidove

Primena: Fasadna disperziona boja za visoko intenzivne tonove izrađena na bazi akrilne emulzije sa NIR pigmentnim pastama koje smanjuju apsorpciju sunčeve svetlosti i doprinose manjem zagrevanju i naprezanju kompletnog ETICS-a. Poseduje odličnu vodoodbojnost i dobru pokrivnu moć. Koristi se za prebojavanje i zaštitu novih i starih fasadnih površina. Svrstava se u ekološke zidne boje koje nisu štetne za zdravlje ljudi i okolinu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana univerzalnom podlogom BK-Ultra Prime ili strukturnom podlogom BK-Acryl. Priprema boje se vrši dodavanjem do 15 % (l/l) vode (0,15 l za pakovanje 1 l, 0,45 l za pakovanje 3 l, 0,75 l za pakovanje 5 l, 2,25 l za pakovanje 15l), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-Fas Acryl COOL se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 °C, r.v.v=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 150-300 ml/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Pakovanje: 15 l



BK-Fas Shine

Transparentni premaz sa metalik efektom

Primena: BK-Fas Shine je transparentni, dekorativni premaz sa svetlucavim česticama koje daju efekat metalnog sjaja. Preporučuje se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Premaz je vodoodbojan i otporan na vremenske uslove.

Priprema i nanošenje: Pre upotrebe masu u kanti promešati mikserom malom brzinom. BK-Fas Shine je spreman za upotrebu i upotrebljava se bez dodavanja vode. Nanosi se valjkom ili raspršivačem-kompresorom (pištolj za boju sa mlaznicom 4mm) pri pritisku 2-4 bara. Prilikom nanosa obratiti pažnju na ravnomernu brzinu pokreta i ujednačenu udaljenost od površine. Potpuni efekat premaza se postiže na osunčanim površinama.

Potrošnja: 0,10-0,15 l/m² u zavisnosti od debljine nanosa i tehnike nanošenja.

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 °C do +30 °C. Premaz je suv na dodir nakon 8-10 h zavisno od uslova na mestu ugradnje. Visoka vlažnost i niske temperature mogu dovesti do dužeg sušenja i promene u izgledu premaza.

Rok trajanja i skladištenje: Rok upotrebe: 18 meseci. Skladištiti na temperaturama od +5°C do +25 °C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 15 l



Svetlucavi detalji



Odlična vodoodbojnost



Spreman za upotrebu



Otpornost na atmosferske uticaje



Vrhunska paropropusnost



Odlična pokrivnost



Vrhunska otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje



Sadrži mikrovlakna



Otpornost na pojavu zidnih algi i budi

BK-MicroFas Silicon

Silikonska disperzija sa mikrovlaknima za spoljašnje zidove

Primena: Silikonska disperziona boja sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih silikonskih smola, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, dobru paropropusnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike otpornosti pogodna je i za primenu na unutrašnjim zidovima javnih objekata. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm) i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama. Mogućnost nijansiranja prema Bekament ton kartama.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-MicroGrund Universal podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 5-10% vode (0,25-0,5 l za pakovanje 5 kg, 0,4-0,8 l za pakovanje 8 kg, 1,25-2,5 l za pakovanje 25 kg), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-MicroFas Silicon se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja unakrsnim postupkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 °C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama sa “punim valjkom” kako bi se izbeglo grupisanje punila na jednom mestu. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,4-0,45 kg/m² u 2 premaza, zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg

BK-MicroFas Silicat

Silikatna disperzija sa mikro vlaknima za spoljašnje zidove

Primena: Silikatna disperziona boja sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina. Zbog svoje visoke paropropusnosti jako je pogodna za renoviranje starih fasada i spomenika kulture. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih silikatnih veziva i aditiva, poseduje odličnu pokrivnu moć, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm) i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama. Mogućnost nijansiranja prema Bekament ton karti uz ograničen izbor boja.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Silicat podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode (0,25-0,5 l za pakovanje 5 kg, 0,4-0,8 l za pakovanje 8 kg, 1,25-2,5 l za pakovanje 25 kg), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-MicroFas Silicat se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja unakrsnim postupkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama sa "punim valjkom" kako bi se izbeglo grupisanje punila na jednom mestu. Visoka vlaga i niske temperature (npr. kasna jesen) mogu produžiti vreme vezivanja i uticati na ujednačenost nijanse. Prilikom nanošenja neophodna je upotreba zaštitnih zavesa. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,4-0,45 kg/m² u dva premaza, zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne veća od 70 %. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg.



Vrhunska paropropusnost



Dobra pokrivnost



Pogodan pri restauraciji i sanaciji spomenika kulture i istorijskih objekata



Sadrži vlakna



Otpornost na pojavu zidnih algi i budi

BK-MicroFas Acryl

Akrilna disperzija sa mikrovlaknima za spoljašnje zidove

Primena: Akrilna disperziona boja sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm), i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama. Mogućnost nijansiranja prema Bekament ton kartama uz ograničen izbor boja.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-MicroGrund Universal podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10 % vode, (0,25-0,5 l za pakovanje 5 kg, 0,4-0,8 l za pakovanje 8 kg, 1,25-2,5 l za pakovanje 25 kg), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-MicroFas Acryl se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja unakrsnim postupkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama sa "punim valjkom" kako bi se izbeglo grupisanje punila na jednom mestu. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,4-0,45 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 5; 8; 25 kg.



Odlična pokrivnost



Odlična vodoodbojnost



Odlična otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje



Sadrži vlakna

BK-Fas Color

Akrilna disperzija za spoljašnje zidove - pun ton

Primena: Nijansirana disperziona boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije. Primenjuje se za dekorativnu zaštitu elemenata na novim, kvalitetnim, kao i starim fasadnim površinama. Koristi se i kao sredstvo za nijansiranje disperzionih boja i fasadnih maltera. Karakteriše je odlična vodoodbojnost, otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike otpornosti pogodna je i za primenu na unutrašnjim zidovima javnih objekata. Proizvodi se u 13 standardnih nijansi.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Acryl podlogom. Priprema boje se po potrebi vrši dodavanjem max. 5-10 % vode (50-100 ml) uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-Fas Color se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,25 kg/m², zavisno od upojnosti podloge.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 kg



Odlična pokrivnost



Odlična vodoodbojnost



Odlična otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje



13 standardnih nijansi

Bekatherm mrežica 160

Fasadna mrežica

Primena: Staklena mrežica se ugrađuje čitavom površinom u sloj građevinskog lepka sa preklapanjem od minimalno 10 cm na svim spojevima mrežice.

- Površinska masa: 160 g/m²

Potrošnja: 1,1 m²/neto m²

Rok trajanja: Neograničen

Pakovanje:

- Širina: 100 cm

- Dužina: 50 m

- Ukupno: 50 m²

Bekatherm mrežica 145

Fasadna mrežica

Primena: Staklena mrežica se ugrađuje čitavom površinom u sloj građevinskog lepka sa preklapanjem od minimalno 10 cm na svim spojevima mrežice.

- Površinska masa: 145 g/m²

Potrošnja: 1,1 m²/neto m²

Rok trajanja: Neograničen

Pakovanje:

- Širina: 100 cm

- Dužina: 50 m

- Ukupno: 50 m²

Dopunski asortiman za fasadne sisteme:

fasadni tipl, PVC ugaona lajsna sa mrežicom, okapni profil sa mrežicom, početna aluminijumska lajsna.



BEKATHERM | PROIZVODI ZA SPOLJAŠNJE
ZIDOVE I IZOLACIJU



SIGURNOST SPOLJA, TOPLINA IZNUTRA

www.bekament.com

BEKATHERM

PROIZVODI ZA IZOLACIJU



Bekatherm EPS F

EPS - ploče od ekspandiranog polistirena



Primena: Bekatherm EPS F je fasadna termoizolaciona ploča izrađena od ekspandiranog polistirena (stiropora) bez dodavanja bilo kakvih primesa u postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163. Namenjen je za ugradnju u kontaktnim termozolacionim fasadnim sistemima (ETICS). Bekatherm EPS F je termoizolacioni sloj u ETA sertifikovanom BEKATHERM Standard termoizolacionom fasadnom sistemu. U zavisnosti od mehaničkih, sigurnosnih i termičkih zahteva može se koristiti kao termoizolacioni sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutrašnjih zidova, plafona i krovova.

Ugradnja: Proizvod se ugrađuje u skladu sa upustvima za ugradnju kontaktnog termoizolacionog fasadnog sistema (ETICS), kao i opštim pravilima za izvođenje termoizolaterskih radova u građevinarstvu.

Dimenzija ploče: 1000 x 500 mm, debljine od 10 - 200 mm. Po posebnom zahtevu kupca moguća izrada ploča drugih dimenzija.

Pakovanje: Paket obmotan neprozirnom PE folijom zapremine 0,17 - 0,25 m³ (u zavisnosti od debljine upakovanih ploča).


Skladištenje: Skladištiti u natkrivenim prostorima, odvojeno od izvora toplote i plamena. Ne izlagati UV zracima. Sprečiti kontakt sa nekompatibilnim hemikalijama i materijalima (organski rastvarači, nafta i sl.).




Toplotni izolator




Visoka ušteda energije



Izdržljivost i dugotrajnost



Jednostavnost obrade



Postojanost oblika i forme



Bekatherm EPS Gold

EPS - ploče od ekspandiranog polistirena



Primena: Bekatherm EPS GOLD je fasadna termoizolaciona ploča poboljšanih performansi u odnosu na standardne fasadne termoizolacione ploče. Odlikuje je niža toplotna provodljivost uz povećanu mehaničku čvrstoću. Bekatherm EPS GOLD su ploče izrađene od ekspandiranog polistirena (stiropora) bez dodavanja bilo kakvih primesa u postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163. Namenjen je za ugradnju u kontaktnim termozolacionim fasadnim sistemima (ETICS). Bekatherm EPS GOLD je termoizolacioni sloj u BEKATHERM Standard termoizolacionom fasadnom sistemu U zavisnosti od mehaničkih, sigurnosnih i termičkih zahteva može se koristiti kao termoizolacioni sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutrašnjih zidova, plafona i krovova.

Ugradnja: Proizvod se ugrađuje u skladu sa upustvima za ugradnju kontaktnog termoizolacionog fasadnog sistema (ETICS), kao i opštim pravilima za izvođenje termoizolaterskih radova u građevinarstvu.

Dimenzija ploče: 1000 x 500 mm, debljine od 20 - 200 mm. Po posebnom zahtevu kupca moguća izrada ploča drugih dimenzija.

Pakovanje: Paket obmotan neprozirnom PE folijom zapremine 0,17 - 0,25 m³ (u zavisnosti od debljine upakovanih ploča).

Skladištenje: Skladištiti u natkrivenim prostorima, odvojeno od izvora toplote i plamena. Ne izlagati UV zracima. Sprečiti kontakt sa nekompatibilnim hemikalijama i materijalima (organski rastvarači, nafta i sl.).




Toplotni i zvučni izolator




Koeficijent toplotne provodljivosti




Visoka ušteda energije



Izdržljivost i dugotrajnost



Jednostavnost obrade



Postojanost oblika i forme

Bekatherm EPS Grafit

EPS - ploče od ekspandiranog polistirena sa dodatkom grafita



Primena: Bekatherm EPS Grafit je fasadna termoizolaciona ploča poboljšanih performansi u odnosu na standardne fasadne termoizolacione ploče. Odlikuje je niža toplotna provodljivost uz povećanu mehaničku čvrstoću. Toplotne karakteristike su poboljšane za 20%. Bekatherm EPS Grafit su ploče izrađene od ekspandiranog polistirena (stiropora) sa dodatkom grafita, po postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163. Namenjen je za ugradnju u kontaktnim termozolacionim fasadnim sistemima (ETICS), a u zavisnosti od mehaničkih, sigurnosnih i termičkih zahteva može se koristiti kao termoizolacioni sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutrašnjih zidova, plafona i krovova.

Ugradnja: Proizvod se ugrađuje u skladu sa upustvima za ugradnju kontaktnog termoizolacionog fasadnog sistema (ETICS), kao i opštim pravilima za izvođenje termoizolaterskih radova u građevinarstvu.

Dimenzija ploče: 1000 x 500 mm, debljine od 20 - 200 mm. Po posebnom zahtevu kupca moguća izrada ploča drugih dimenzija.

Pakovanje: Paket obmotan neprozirnom PE folijom zapremine 0,17 - 0,25 m³ (u zavisnosti od debljine upakovanih ploča).


Skladištenje: Skladištiti u natkrivenim prostorima, odvojeno od izvora toplote i plamena. Ne izlagati UV zracima. Sprečiti kontakt sa nekompatibilnim hemikalijama i materijalima (organski rastvarači, nafta i sl.).




Toplotni izolator




Visoka ušteda energije



Izdržljivost i dugotrajnost



Jednostavnost obrade



Postojanost oblika i forme



Bekatherm EPS 150

EPS - ploče od ekspandiranog polistirena

Primena: Bekatherm EPS 150 je termoizolaciona ploča izrađena od ekspandiranog polistirena (stiropora) bez dodavanja bilo kakvih primesa u postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163. Nalazi primenu u građevinarstvu za termoizolaciju više opterećenih horizontalnih površina (jako pešačko opterećenje, manja prevozna sredstva), u skladu sa mehaničkim karakteristikama proizvoda, kao i za termoizolaciju betonskih elemenata kosih krovova i ravnih krovova gde se očekuje veće opterećenje ljudskom navalom. U zavisnosti od mehaničkih, sigurnosnih i termičkih zahteva može se koristiti kao termoizolacioni sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutrašnjih zidova, plafona i krovova.

Ugradanja: U zavisnosti od namene korišćenja i mesta u konstrukciji, termoizolacione ploče se ugrađuju lepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Prilikom lepljenja potrebno je koristiti lepkove iz grupe namenjene za lepljenje EPS ploča kao što su BK-EPS Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ili BK-StirolFix Special, u zavisnosti od karakteristika podloge i uslova eksploatacije objekta. Ukoliko se pričvršćivanje vrši mehanički, neophodna je upotreba pričvršnih sredstava (posebni vijci, tiplovi...) proizvedenih za tu namenu. Proizvod se bez obzira na izbor tehnike ugradnje, ugrađuje shodno opšte priznatim pravilima tehnike.

Dimenzija ploče: 1000 x 500 mm, debljine od 20 - 200 mm. Po posebnom zahtevu kupca moguća izrada ploča drugih dimenzija.

Pakovanje: Paket obmotan neprozirnom PE folijom zapremine 0,17 - 0,25 m³ (u zavisnosti od debljine upakovanih ploča).


Skladištenje: Skladištiti u natkrivenim prostorima, odvojeno od izvora toplote i plamena. Ne izlagati UV zracima. Sprečiti kontakt sa nekompatibilnim hemikalijama i materijalima (organski rastvarači, nafta i sl.).




Toplotni izolator




Visoka ušteda energije



Izdržljivost i dugotrajnost



Jednostavnost obrade




Postojanost oblika i forme




Toplotni izolator




Visoka ušteda energije



Izdržljivost i dugotrajnost



Jednostavnost obrade



Postojanost oblika i forme



Bekatherm EPS 120

EPS - ploče od ekspandiranog polistirena

Primena: Bekatherm EPS 120 je termoizolaciona ploča izrađena od ekspandiranog polistirena (stiropora) bez dodavanja bilo kakvih primesa u postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163. Nalazi primenu u građevinarstvu za termoizolaciju srednje opterećenih horizontalnih površina (pešačko opterećenje), u skladu sa mehaničkim karakteristikama proizvoda, kao i za termoizolaciju betonskih elemenata kosih i ravnih krovova uzavisnosti od mehaničkih, sigurnosnih i termičkih zahteva može se koristiti kao termoizolacioni sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutrašnjih zidova, plafona i krovova.

Ugradanja: U zavisnosti od namene korišćenja i mesta u konstrukciji, termoizolacione ploče se ugrađuju lepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Prilikom lepljenja potrebno je koristiti lepkove iz grupe namenjene za lepljenje EPS ploča kao što su BK-EPS Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ili BK-StirolFix Special, u zavisnosti od karakteristika podloge i uslova eksploatacije objekta. Ukoliko se pričvršćivanje vrši mehanički, neophodna je upotreba pričvršnih sredstava (posebni vijci, tiplovi...) proizvedenih za tu namenu. Proizvod se bez obzira na izbor tehnike ugradnje, ugrađuje shodno opšte priznatim pravilima tehnike.

Dimenzija ploče: 1000 x 500 mm, debljine od 10 - 200 mm. Po posebnom zahtevu kupca moguća izrada ploča drugih dimenzija.

Pakovanje: Paket obmotan neprozirnom PE folijom zapremine 0,17 - 0,25 m³ (u zavisnosti od debljine upakovanih ploča).


Skladištenje: Skladištiti u natkrivenim prostorima, odvojeno od izvora toplote i plamena. Ne izlagati UV zracima. Sprečiti kontakt sa nekompatibilnim hemikalijama i materijalima (organski rastvarači, nafta i sl.).




Toplotni izolator




Visoka ušteda energije



Izdržljivost i dugotrajnost



Jednostavnost obrade




Postojanost oblika i forme




Toplotni izolator




Visoka ušteda energije



Izdržljivost i dugotrajnost



Jednostavnost obrade



Postojanost oblika i forme

Bekatherm EPS 30

EPS - ploče od ekspandiranog polistirena

Primena: Bekatherm EPS 30 je termoizolaciona ploča izrađena od ekspandiranog polistirena (stiropora) bez dodavanja bilo kakvih primesa u postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163. Nalazi primenu u građevinarstvu za potrebe termoizolacije u područjima gde su niski termoizolacioni zahtevi kao i zahtevi za mehaničkim osobinama. Najbolja primena je kao ispunja u pregradnim zidovima gde postoji delimičan zahtev za zvučnom izolacijom. Koristi se u skladu sa deklarisanim termičkim i mehaničkim osobinama

Ugradanja: U zavisnosti od namene korišćenja i mesta u konstrukciji, termoizolacione ploče se ugrađuju lepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Prilikom lepljenja potrebno je koristiti lepkove iz grupe namenjene za lepljenje EPS ploča kao što su BK-EPS Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ili BK-StirolFix Special, u zavisnosti od karakteristika podloge i uslova eksploatacije objekta. Ukoliko se pričvršćivanje vrši mehanički, neophodna je upotreba pričvršnih sredstava (posebni vijci,tiplovi...) proizvedenih za tu namenu. Proizvod se bez obzira na izbor tehnike ugradnje, ugrađuje shodno opšte priznatim pravilima tehnike.

Dimenzija ploče: 1000 x 500 mm, debljine od 20 - 200 mm. Po posebnom zahtevu kupca moguća izrada ploča drugih dimenzija.

Pakovanje: Paket obmotan neprozirnom PE folijom zapremine 0,17 - 0,25 m³ (u zavisnosti od debljine upakovanih ploča).

Skladištenje: Skladištiti u natkrivenim prostorima, odvojeno od izvora toplote i plamena. Ne izlagati UV zracima. Sprečiti kontakt sa nekompatibilnim hemikalijama i materijalima (organski rastvarači, nafta i sl.).

BK-Dur XPS

XPS - ploče od ekstrudiranog polistirena



Primena: BK-Dur, vafl je termoizolaciona ploča izrađena od ekstrudirane polistirenske pene (stirodura), rebraste površinske strukture, otporna na vodu (vlagu) i visoka pritisna opterećenja. Namenjen je za izolaciju novogradnje i renoviranje postojećih građevina.

Tvrdo presovane ploče od polistirenske pene sa strukturom zatvorenih ćelija, omogućavaju zgradi da "diše". Ovo se postiže posebnom mešavinom i sastavom ćelija u kombinaciji sa obrađenom površinom.

Primenjuje se za izolaciju temelja, izolaciju podova sa velikim pritisnim opterećenjem, perimetarnu izolaciju, izolaciju ravnih krovova.

Ugradanja: Proizvod bi trebalo primenjivati do preporučene temperture. Pri izlaganju višoj temperaturi od preporučene, što iznosi najviše 75°C, ploče mogu omekšati, trajno se deformisati, promeniti dimenzije, otopiti ili postati krte i izgubiti mehanička svojstva.

Proizvod se sme lepiti samo lepkovima na bazi cementa, bitumena ili plastičnih materijala.

Lepak ne sme da sadrži hemijski rastvorna sredstva, koja mogu reagovati sa pločama na način da ih omekšaju, uzrokuju skupljanje, pa čak i otapanje, što za posledicu može imati gubitak osnovnih svojstava.

Proizvod se ugrađuje u skladu sa opštim pravilima za izvođenje termoizolaterskih radova u građevinarstvu.

Dimenzija ploče: 1250 x 600 mm, debljine od 20 - 120 mm. Po posebnom zahtevu kupca moguća izrada ploča drugih dimenzija.

Pakovanje: Paket obmotan neprozirnom PE folijom zapremine 0,30 m³ (u zavisnosti od debljine upakovanih ploča).


Skladištenje: Skladištiti u natkrivenim prostorima, odvojeno od izvora toplote i plamena. Ne izlagati UV zracima. Sprečiti kontakt sa nekompatibilnim hemikalijama i materijalima (organski rastvarači, nafta i sl.).



Toplotni i zvučni
izolator




Visoka ušteda
energije



Izdržljivost i
dugotrajnost



Otporan na pritisna
opterećenja

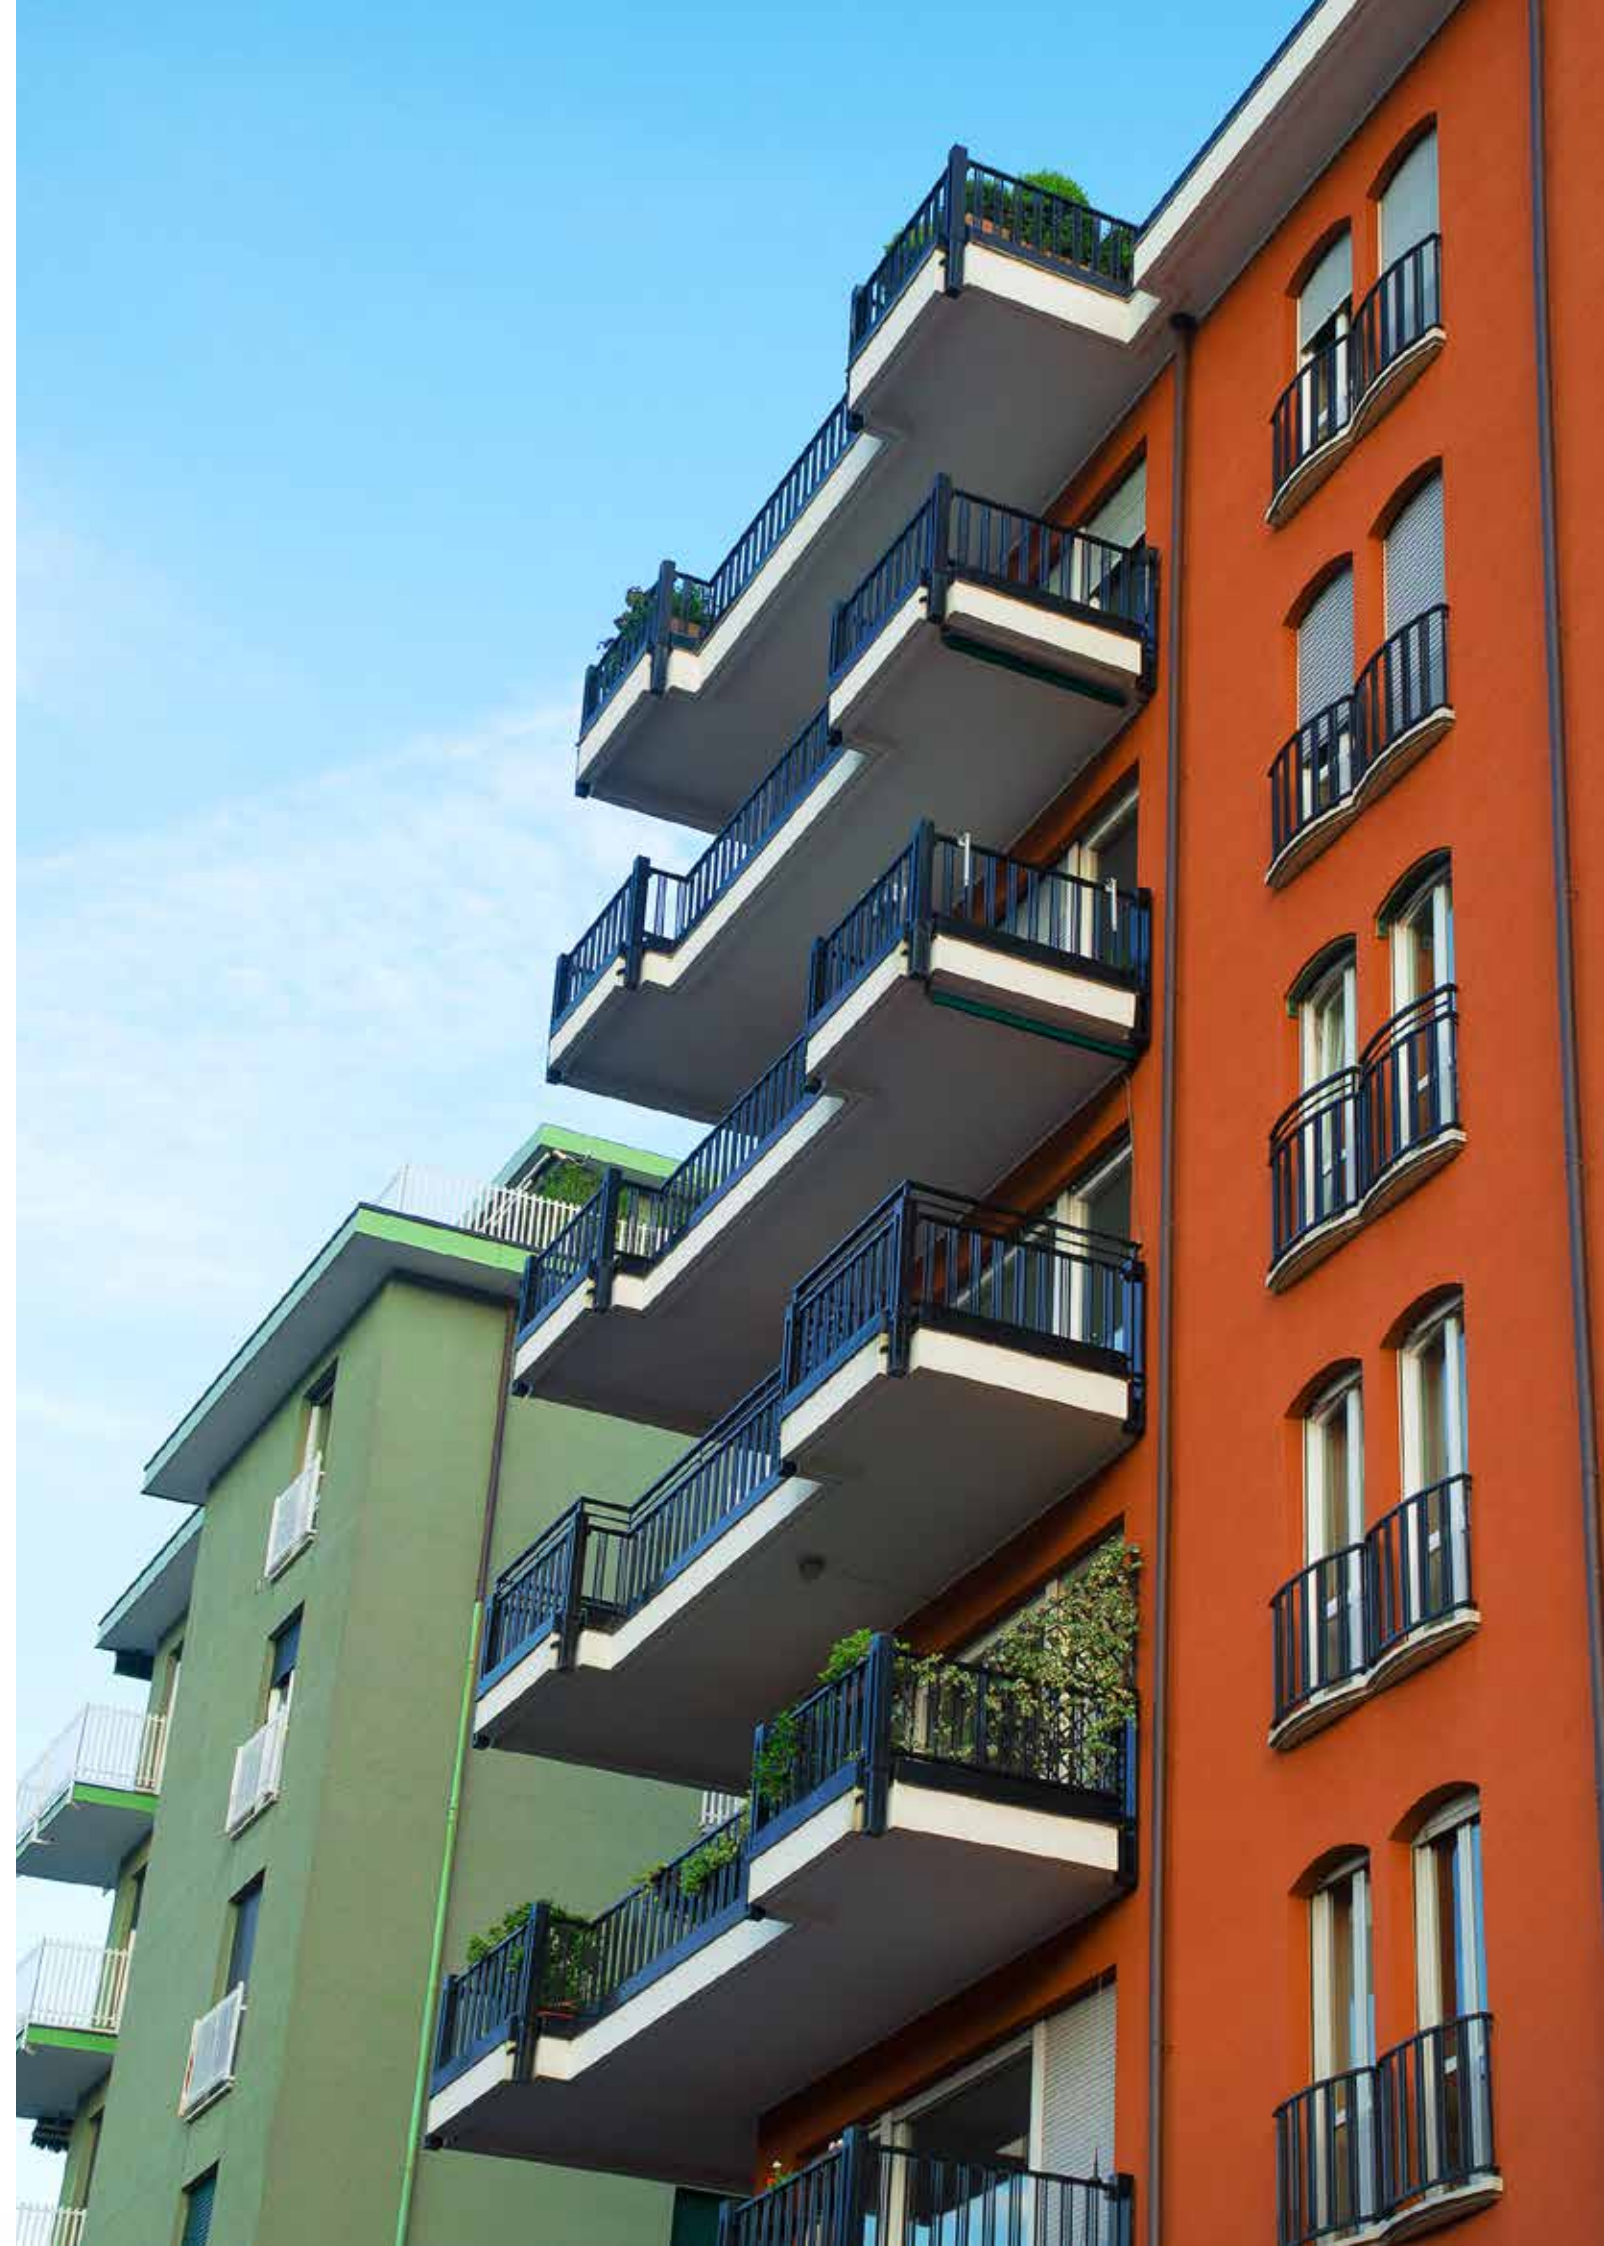



BEKATHERM

TERMOIZOLACIONI FASADNI SISTEMI




BEKATHERM | PROIZVODI ZA SPOLJAŠNJE
ZIDOVE I IZOLACIJU

BEKATHERM termoizolacioni fasadni sistemi obezbeđuju:


- Komfor unutrašnjeg prostora
- Uštedu na troškovima grejanja i hlađenja
- Povećanje vrednosti objekta
- Eliminisanje „hladnih mostova“ na mestima gde se u zidu od opekarskih proizvoda nalazi betonska konstrukcija, što sprečava pojavu kondenzacije na tim mestima, a samim tim i pojavu buđi

BEKAMENT[®]
BUILDING. COLORING. INSPIRING.


BEKATHERM | PROIZVODI ZA SPOLJAŠNJE
ZIDOVE I IZOLACIJU

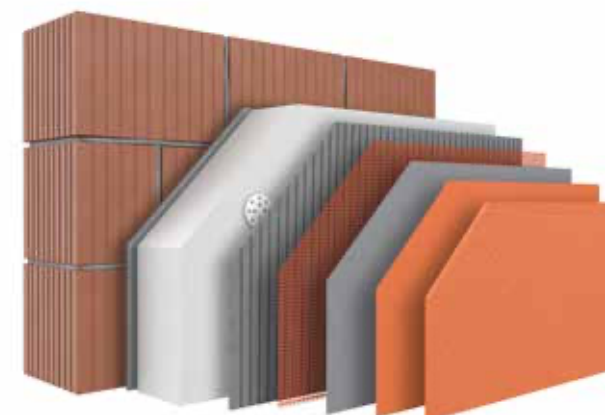


**BEKATHERM
Standard White**

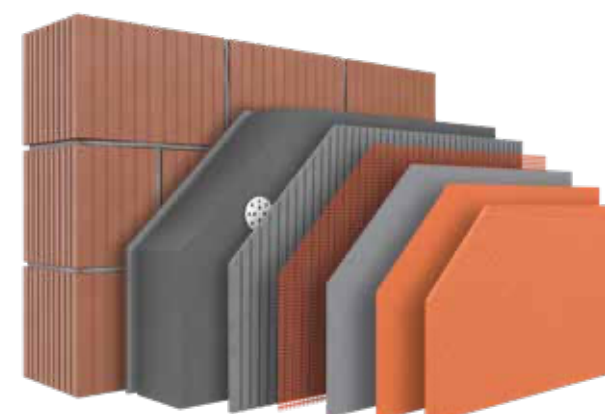

**BEKATHERM
Standard Graphite**

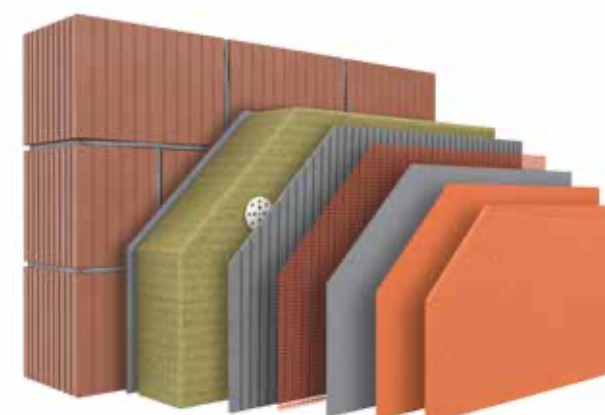

**BEKATHERM
Prestige**

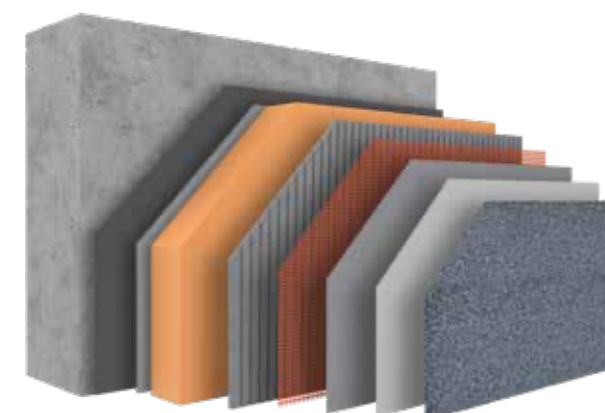


**BEKATHERM
Plus**

BEKATHERM

Standard White

BEKATHERM Standard White fasadni sistem sačinjavaju izolaciona ploča od ekspaniranog polistirena EPS (stiropora), mineralni lepak za lepljenje izolacionih ploča i armiranje fasadne mrežice, fasadna mrežica, osnovni premaz i završni fasadni malter. Konačan izgled fasade zavisi od izbora strukture i nijanse fasadnog maltera.

- Najprodavaniji fasadni sistem
- Finansijski najisplativije rešenje za termoizolaciju
- Pogodan za sve podloge, za stare i nove objekte
- Široka paleta nijansi završnog fasadnog maltera
- Otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje
- Brza i laka ugradnja
- Izuzetna obradivost
- Sve komponente za BEKATHERM Standard White fasadne sisteme sa garancijom od 20 i 25 godina su ETA sertifikovane

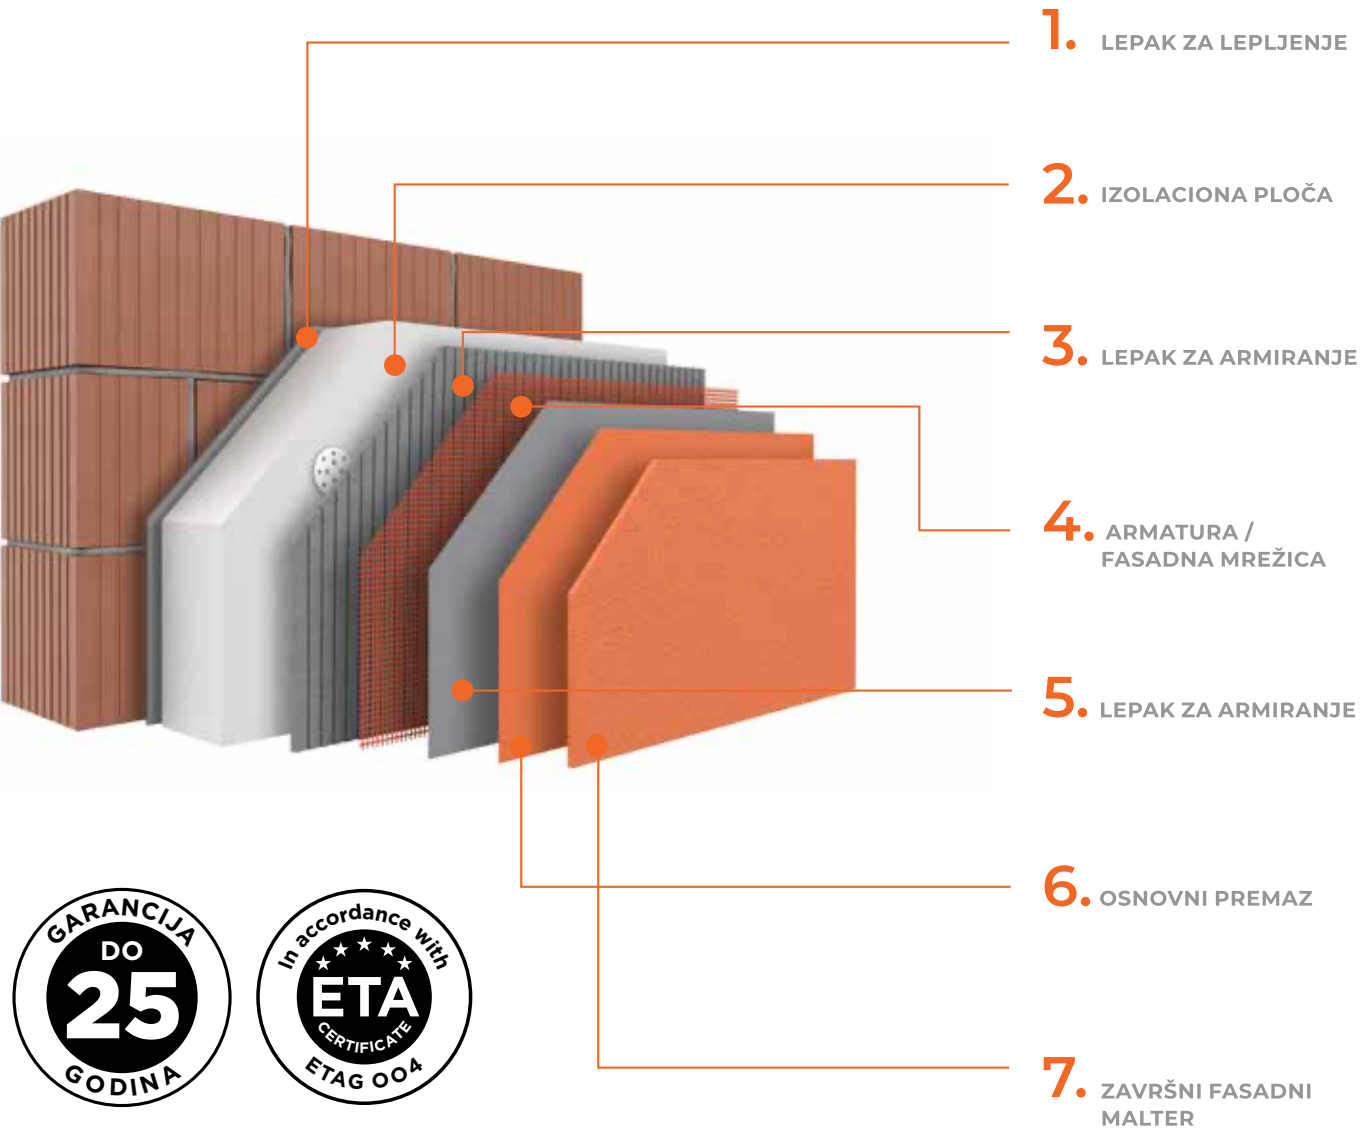

BEKATHERM

Standard White

KOMPONENTE SISTEMA					
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m²
1.	LEPAK ZA LEPLJENJE	BK-STIROLFIX BASE Lepak za lepljenje EPS ploča	25	kg	5-6
		BK-STIROLFIX WDVS Lepak za lepljenje EPS i MW ploča i armiranje mrežice			5-6,5
		BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G i MW ploča i armiranje mrežice			5-6,5
		BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice			5-6,5
2.	IZOLACIONA PLOČA	BEKATHERM EPS F Ploče od ekspaniranog polistirena BEKATHERM EPS F GOLD Ploče od ekspaniranog polistirena	1	m²	1,05
3.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX WDVS Lepak za lepljenje EPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-6
		BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G i MW ploča i armiranje mrežice			5-7
		BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice			5-7
		BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje			5-7
4.	ARMATURA/ FASADNA MREŽICA	BEKATHERM MREŽICA 145 Fasadna mrežica BEKATHERM MREŽICA 160 Fasadna mrežica	50	m²	1,10
5.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX WDVS Lepak za lepljenje EPS i MW ploča i armiranje mrežice BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G i MW ploča i armiranje mrežice BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS,EPS G, XPS i MW ploča i armiranje	25	kg	**
6.	OSNOVNI PREMAZ	BK-GRUND UNIVERSAL Univerzalna strukturna podloga BK-GRUND SILICAT Strukturna podloga za silikatne maltere i boje	8; 25	kg	0,20-0,25
7.	ZAVRŠNI FASADNI MALTER	BK-PLAST Fasadni malter na akrilnoj osnovi	25	kg	2,3-3,3 ***
		BK-SIL Si&Si Fasadni malter na silikatno-silikonskoj osnovi			2,4-3,3 ***
		BK-SIL Fasadni malter na silikonskoj osnovi			2,3-3,2 ***


Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.
* U zavisnosti od izabranog lepka za lepljenje i armiranje i završnog fasadnog maltera dajemo garanciju na fasadni sistem od 10, 20 ili 25 godina.
** Količina lepka za armiranje je izražena pod tačkom 3.
*** U zavisnosti od granulacije i strukture fasadnog maltera.

BEKATHERM

Standard Graphite

BEKATHERM Standard Graphite fasadni sistem sačinjavaju izolaciona ploča od ekspaniranog polistirena EPS obogaćenog grafitom (grafitni stiropor), mineralni lepak za lepljenje izolacionih ploča i armiranje fasadne mrežice, fasadna mrežica, osnovni premaz i završni fasadni malter. Konačan izgled fasade zavisi od izbora strukture i nijanse fasadnog maltera. Izolacione ploče od grafitnog ekspaniranog polistirena (grafitnog stiropora) obezbeđuju 20% bolja termoizolacijska svojstva u odnosu na termoizolaciju sa izolacionim pločama od belog ekspaniranog polistirena (stiropora).

- 20% bolja termoizolacijska svojstva u odnosu na termoizolaciju sa izolacionim pločama od belog ekspaniranog polistirena (stiropora)
- Široka paleta nijansi završnog fasadnog maltera
- Otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje
- Odlična vodoodbojnost
- Sve komponente u sistemu su ETA sertifikovane
- Izuzetna obradivost
- Jednostavna ugradnja

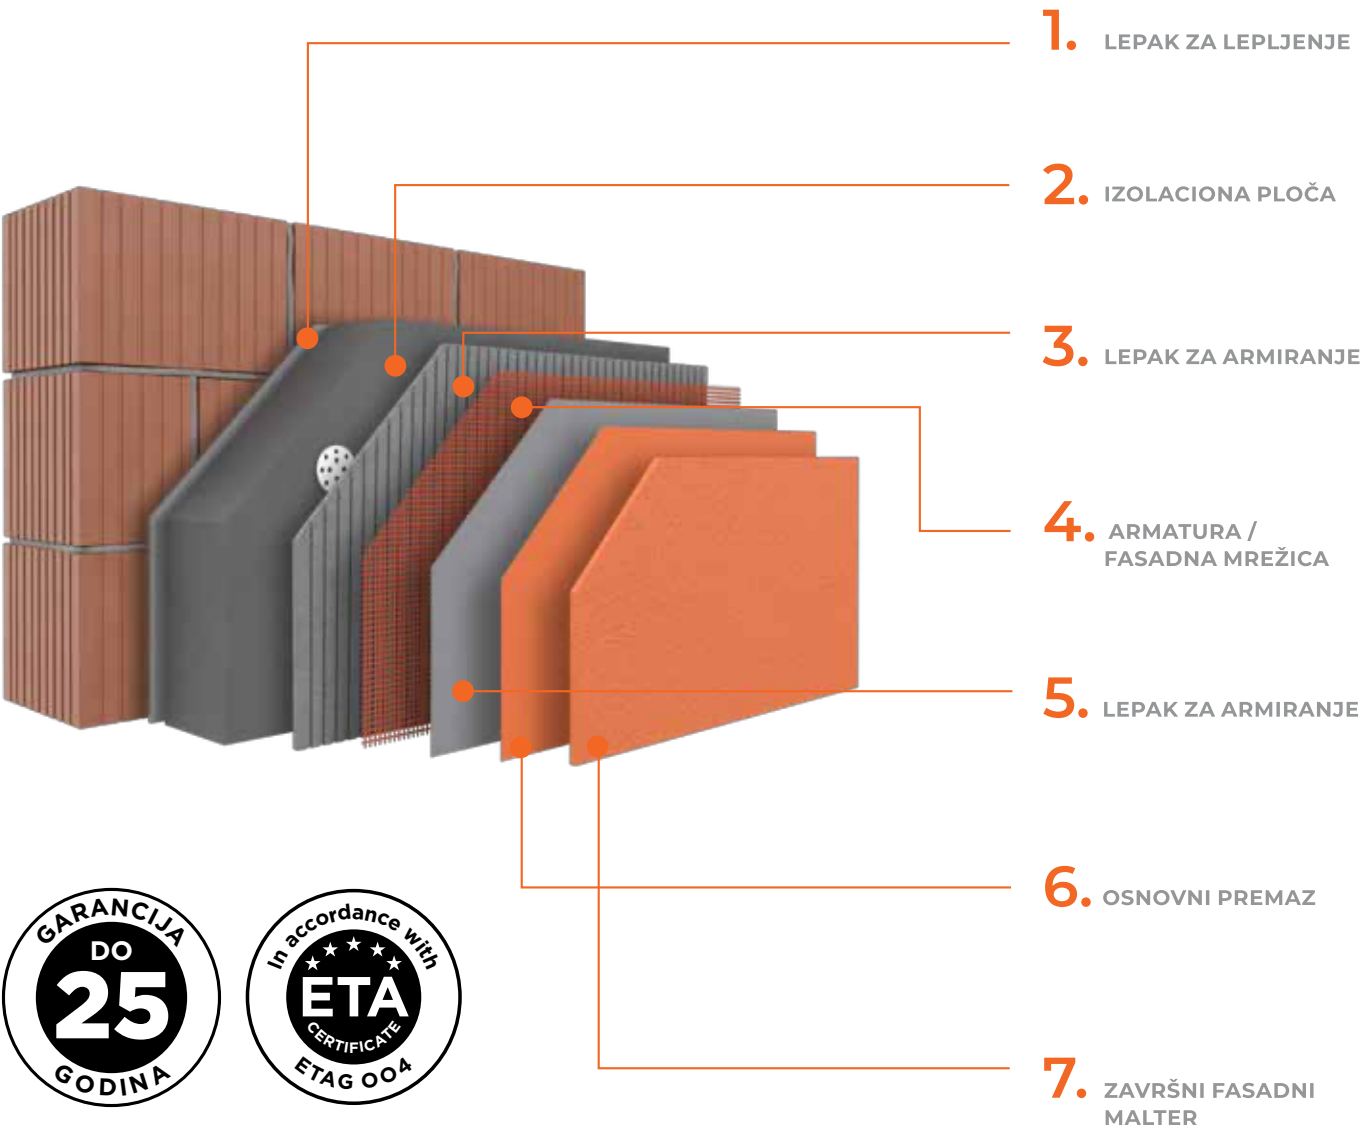

BEKATHERM

Standard Graphite

KOMPONENTE SISTEMA					
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m²
1.	LEPAK ZA LEPLJENJE	BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-6,5
2.	IZOLACIONA PLOČA	BEKATHERM EPS GRAFIT Ploče od ekspaniranog polistirena	1	m²	1,05
3.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-7
4.	ARMATURA/FASADNA MREŽICA	BEKATHERM MREŽICA 145 Fasadna mrežica BEKATHERM MREŽICA 160 Fasadna mrežica	50	m²	1,10
5.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX 1 Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	**
6.	OSNOVNI PREMAZ	BK-GRUND UNIVERSAL Univerzalna strukturna podloga BK-GRUND SILICAT Strukturna podloga za silikatne maltere i boje	8; 25	kg	0,20-0,25
7.	ZAVRŠNI FASADNI MALTER	BK-PLAST Fasadni malter na akrilnoj osnovi BK-SIL Si&Si Fasadni malter na silikatno-silikonskoj osnovi BK-SIL Fasadni malter na silikonskoj osnovi	25	kg	2,3-3,3 *** 2,4-3,3 *** 2,3-3,2 ***

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

* U zavisnosti od izabranog lepka za lepljenje i armiranje i završnog fasadnog maltera dajemo garanciju na fasadni sistem od 10, 20 ili 25 godina.


** Količina lepka za armiranje je izražena pod tačkom 3.

*** U zavisnosti od granulacije i strukture fasadnog maltera.

BEKATHERM Prestige

BEKATHERM Prestige fasadni sistem sačinjavaju izolaciona ploča ili lamela od mineralne (kamene) vune, mineralni lepak za lepljenje izolacionih ploča i armiranje fasadne mrežice, fasadna mrežica, osnovni premaz i završni fasadni malter. Konačan izgled fasade zavisi od izbora strukture i nijanse fasadnog maltera. Prema standardu EN 13501-1 fasadni sistem sa kamenom vunom BEKATHERM Prestige pripada klasi A2 što znači da je negoriv.

- Negoriv
- Odlična paropropusnost
- Odlična zvučna izolacija
- Otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje
- Sve komponente u sistemu su ETA sertifikovane
- Izuzetna obradivost
- U zavisnosti od upotrebljenih komponenti moguć je mineralni sastav završnog sloja

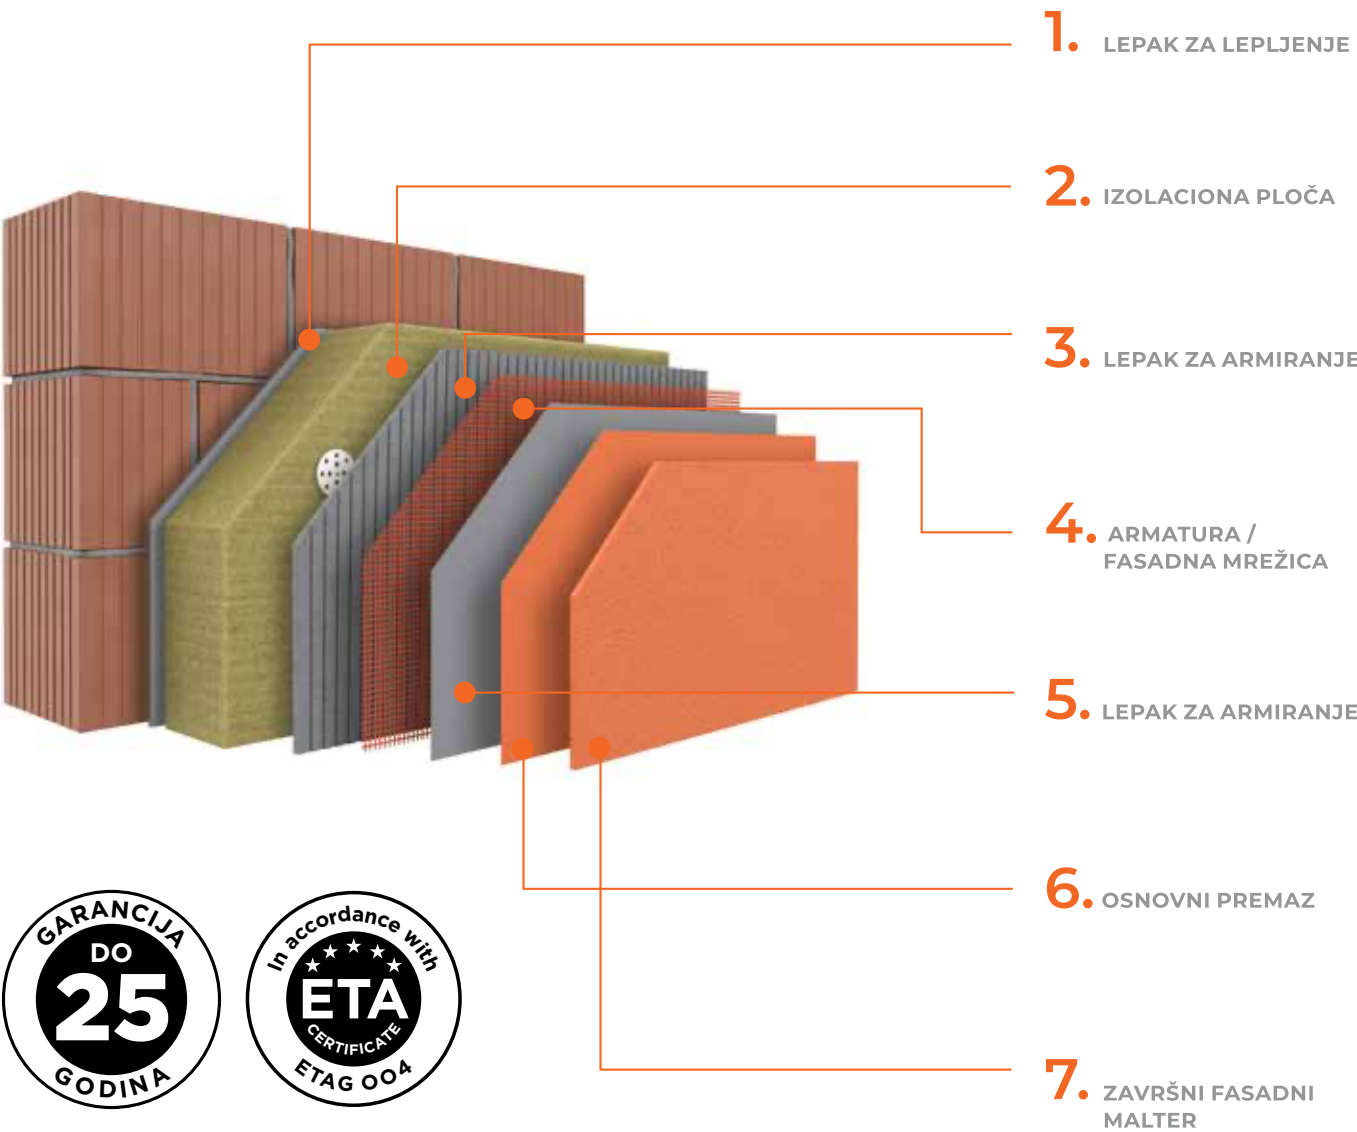

BEKATHERM Prestige


KOMPONENTE SISTEMA					
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m²
1.	LEPAK ZA LEPLJENJE	BK-STIROLFIX WDVS Lepak za lepljenje EPS i MW ploča i armirane mrežice BK-STIROLFIX I Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-6,5
2.	IZOLACIONA PLOČA	KAMENA FASADNA VUNA	1	m²	1,05
3.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX I Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-7
4.	ARMATURA / FASADNA MREŽICA	BEKATHERM MREŽICA 160 Fasadna mrežica	50	m²	1,10
5.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX I Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice BK-STIROLFIX WHITE Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	**
6.	OSNOVNI PREMAZ	BK-GRUND UNIVERSAL Univerzalna strukturna podloga BK-GRUND SILICAT Strukturna podloga za silikatne maltere i boje	8; 25	kg	0,20-0,25
7.	ZAVRŠNI FASADNI MALTER	BK-S PLAST Fasadni malter na silikatnoj osnovi BK-SIL Si&Si Fasadni malter na silikatno-silikonskoj osnovi BK-SIL Fasadni malter na silikonskoj osnovi	25	kg	2,4-3,3 *** 2,4-3,3 *** 2,3-3,2 ***

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.
* U zavisnosti od izabranog lepka za lepljenje i armiranje i završnog fasadnog maltera dajemo garanciju na fasadni sistem od 10, 20 ili 25 godina.
** Količina lepka za armiranje je izražena pod tačkom 3.
*** U zavisnosti od granulacije i strukture fasadnog maltera.

BEKATHERM Plus

BEKATHERM Plus sistem za coklu sačinjava izolaciona ploča od ekstrudiranog polistirena (stirodura), mineralnog lepka za lepljenje izolacionih ploča i armiranje fasadne mrežice, fasadna mrežica, osnovni premaz i završni mozaični malter.

- Otporan na mehaničke udarce
- Izuzetna vodoodbojnost
- Otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje
- Može da se pere vodom

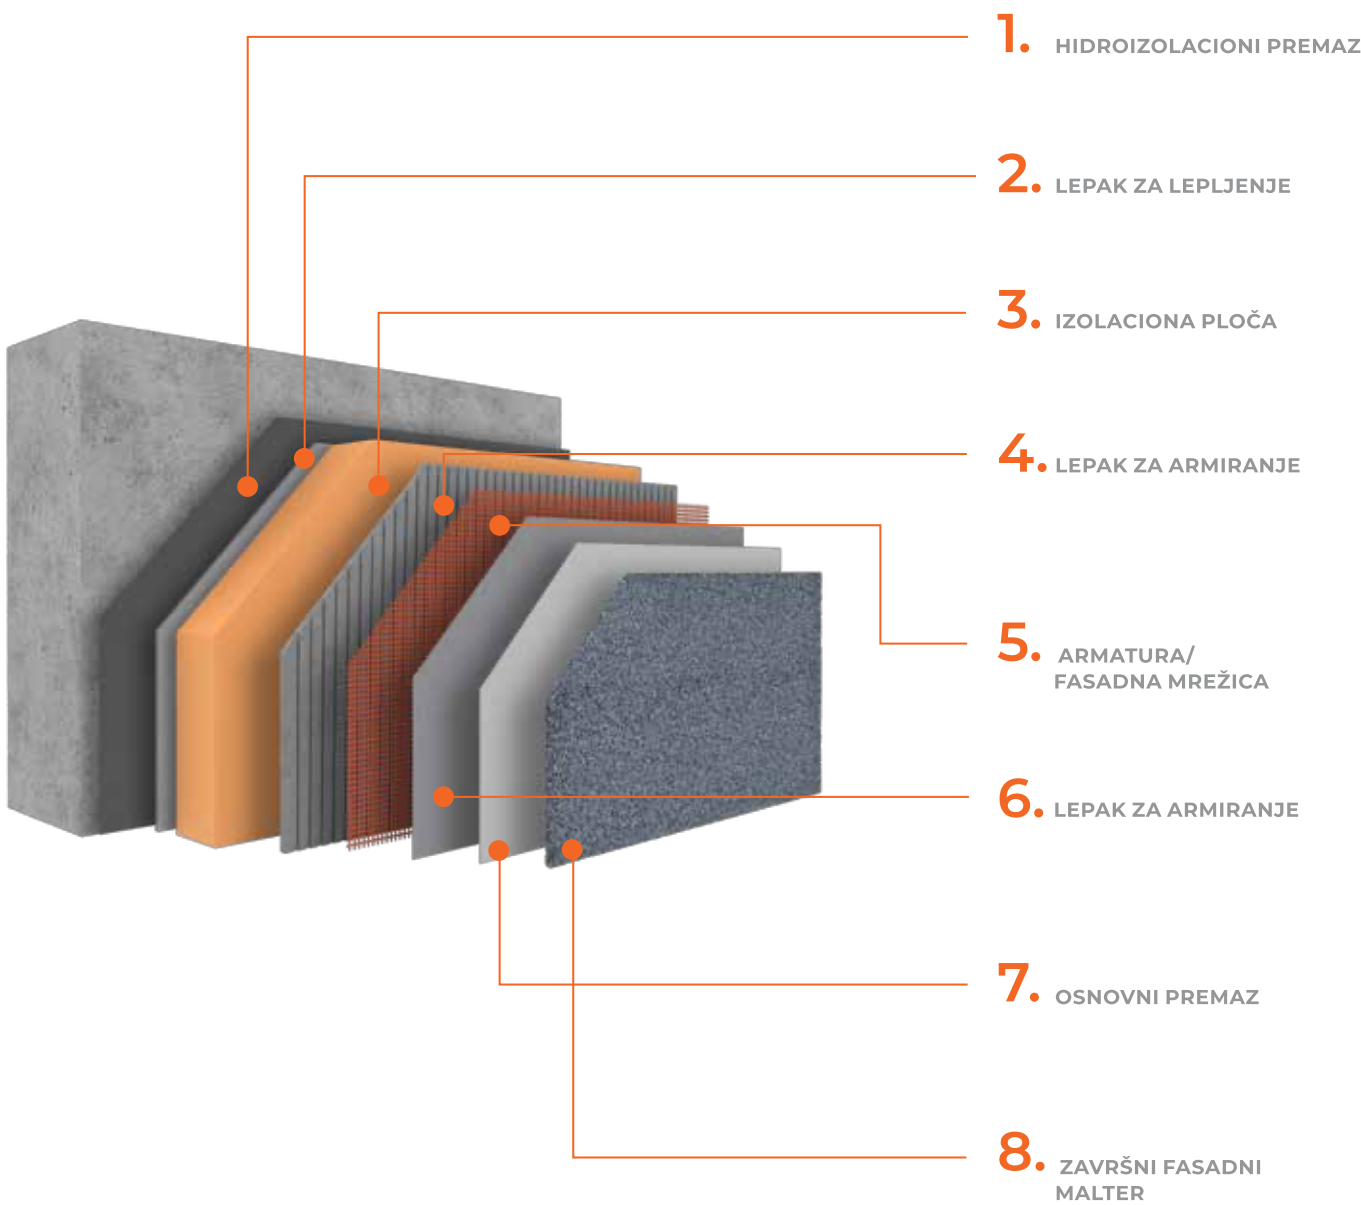


BEKATHERM Plus

KOMPONENTE SISTEMA					
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m²
1.	HIDROIZOLACIONI PREMAZ	BK-HIDROSTOP 2 - HYDRO kategorija Fleksibilni dvokomponentni hidroizolacioni premaz	16,6+5	kg	1,5***
2.	LEPAK ZA LEPLJENJE	BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-6,5
3.	IZOLACIONA PLOČA	BK-DUR XPS Ploče od ekstrudiranog polistirena	1	m²	1,05
4.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX SPECIAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	5-7
5.	ARMATURA / FASADNA MREŽICA	BEKATHERM MREŽICA 160 Fasadna mrežica	50	m²	1,10
6.	LEPAK ZA ARMIRANJE	BK-STIROLFIX SPECIJAL Visokofleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice	25	kg	**
7.	OSNOVNI PREMAZ	BK-GRUND UNIVERSAL **** Univerzalna strukturna podloga	8; 25	kg	0,20-0,25
8.	ZAVRŠNI FASADNI MALTER	BK-KUL Mozaični fasadni malter	25	kg	5

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.
* U zavisnosti od izabranog lepka za lepljenje i armiranje i završnog fasadnog maltera dajemo garanciju na fasadni sistem od 10, 20 ili 25 godina.
** Količina lepka za armiranje je izražena pod tačkom 3.
*** Potrošnja iskazana u kg/m²/mm.
**** Pre nanošenja osnovnog premaza BK-Grund Universal naneti sloj podloge BK-Penetrat.

INTERIOR | BOJE ZA
UNUTRAŠNJE ZIDOVE

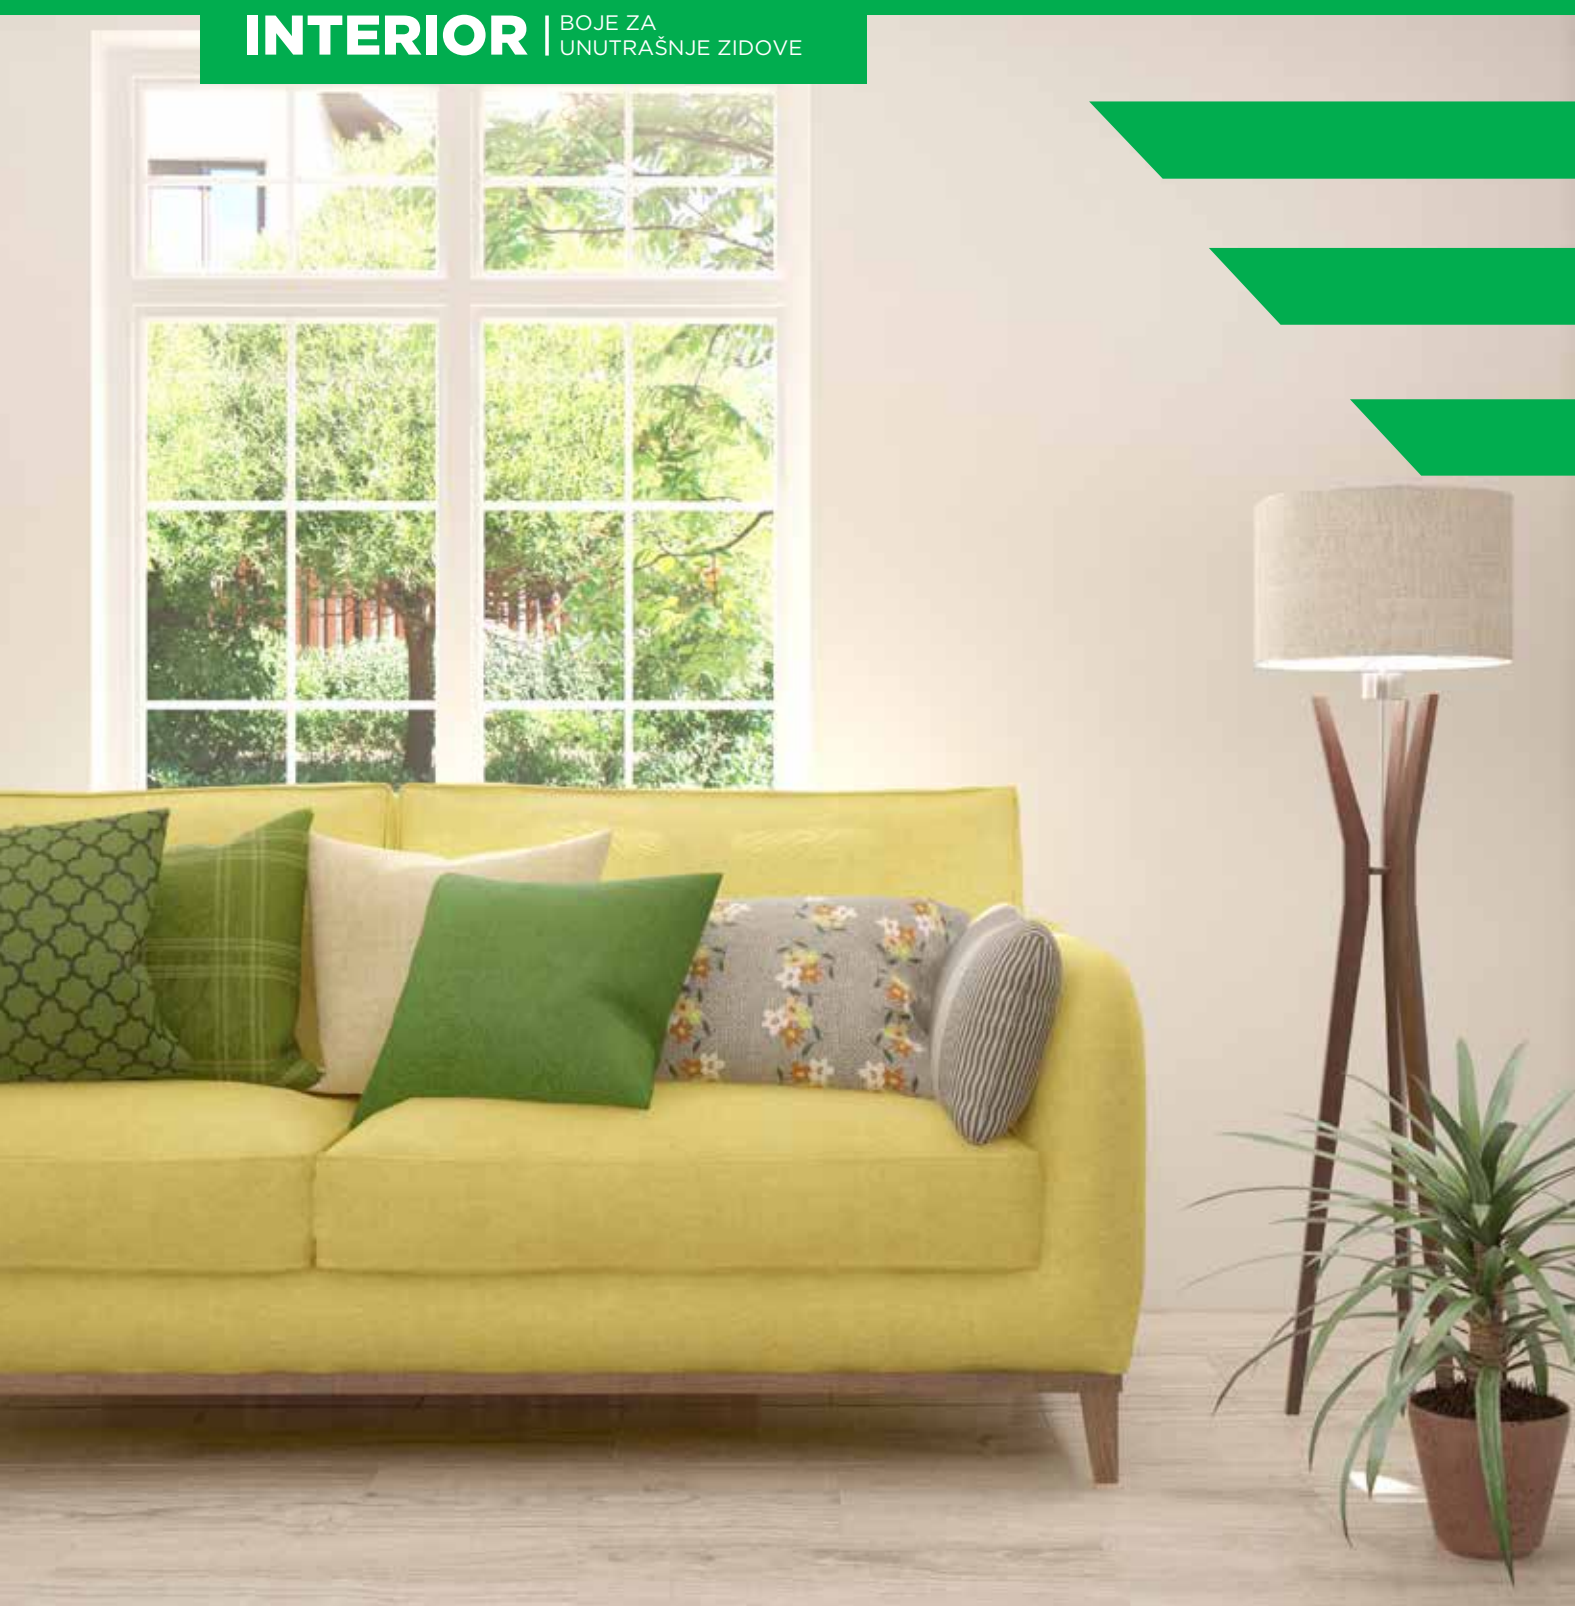

NEZAMENJIV NA ZIDU, INSPIRIŠE ŽIVOT

www.bekament.com

BK-Podloga

Podloga za unutrašnje zidove



Primena: Koncentrovana emulzija namenjena za poboljšavanje prionljivosti, ujednačavanje i učvršćavanje mineralnih i drugih podloga, pre nanošenja unutrašnjih boja. Koristi se kao podloga pre nanošenja glet masa i kod pripreme gips-kartonskih, cementno-vlaknastih ploča i mineralnih površina za dalju obradu.

Priprema i nanošenje: Pre upotrebe BK-Podlogu je potrebno razrediti vodom u odnosu BK-Podloga:voda=1:9. Isto razblaženje se koristi i pri pripremi površine za gletovanje. Podloga se najčešće nanosi dugodlakim valjkom ili špricanjem u jednom sloju (u slučaju veoma suvih upijajućih podloga moguće je grundiranje izvršiti dva puta). Vreme sušenja pre nanošenja boje treba da bude minimalno 12 sati. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,02-0,03 l/m², zavisno od upojnosti i namene.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1; 3; 5 l



Za grundiranje pre gletovanja i bojenja



Za jako upijajuće podloge



Koncentrovana emulzija

BK-Podloga 1:3

Podloga za unutrašnje zidove



Primena: Koncentrovana emulzija namenjena za poboljšavanje prionljivosti, ujednačavanje i učvršćavanje mineralnih i drugih podloga, pre nanošenja unutrašnjih boja, kao i za premazivanje jako upijajućih podloga.

Priprema i nanošenje: Ukoliko se koristi kao prajmer pre nanošenja unutrašnjih disperzionih boja i pripremi površina za gletovanje, odnos je BK-Podloga 1:3:voda=1:3. Podloga se najčešće nanosi dugodlakim valjkom ili špricanjem u jednom sloju (u slučaju veoma suvih upijajućih podloga moguće je grundiranje izvršiti dva puta u razmaku od 2-3 sata). Vreme sušenja pre nanošenja boje treba da bude minimalno 12 sati. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,05-0,100 l/m², zavisno od upojnosti i namene.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l



Za grundiranje pre gletovanja i bojenja



Za jako upijajuće podloge



Koncentrovana emulzija



BK-Stain Blocker

Podloga za blokadu mrlja

Primena: BK-Stain Blocker je akrilna podloga na vodenoj osnovi koja se koristi pre nanošenja disperzionih boja za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Namenjena je za blokadu mrlja od nikotina, čađi, masti, ulja i drugih fleka (markeri, hemijska olovka, kafa, vino i sl) i na taj način poboljšava adheziju i ujednačenost narednih slojeva boje.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se nanosi mora biti suva i bez slabo vezanih delova.

Pre upotrebe BK-Stain Blocker dobro promešati i razrediti vodom 8-10% (60-75 ml vode). BK-Stain Blocker se nanosi kratkodlakim valjkom u dva sloja. Vreme sušenja između slojeva iznosi 4h na normalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.). Na ovako nanet premaz mogu se primenjivati naredni slojevi nakon min. 24 h sušenja.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C.

Potrošnja: 0,090-0,130 l/m².

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml



Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu



Na akrilnoj osnovi



Odlična sposobnost da blokira mrlje



Odlična pokrivnost



BK-GletEx Acryl

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidova na akrilnoj osnovi

Primena: Gotov glet za mašinsko i ručno tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, čista i suva i kod jako upijajućih podloga impregnirana BK-Ultra Prime-om ili BK-Nivelatorom. Masa se nanosi čeličnom gletericom, obično u dva sloja u ukupnoj debljini do 3 mm. Nakon mašinskog nanošenja vrši se ručno zaglađivanje površine gletericom u cilju uklanjanja viška materijala. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore treba obraditi pogodnim brusnim papirom, finoće 180-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.


Potrošnja: Oko 1,5 - 2 kg/m².

Rok trajanja i skladištenje: Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 3; 8; 25 kg



Izuzetna obradivost



Tankoslojna, fine strukture



Visoka izdašnost



Dobra paropropusnost

BK-GletEx Premium

Debeloslojna masa za izravnavanje unutrašnjih zidova

Primena: Glet masa na krečnoj osnovi, za izravnavanje unutrašnjih zidova. BK-Gletex Premium je zbog mogućnosti debljeg nanosa izrazito pogodan za izravnavanje grubih zidova obrađenih sa cementno-krečnim, krečnim i gipsano-krečnim malterima, kao i za izravnavanje zidova od betona i gips-karton ploča.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-GletEx Premium mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prihvaćene disperzione boje, prethodno je potrebno naneti podlogu BK-Ultra Prime, u cilju ostvarivanja boljeg prihvata glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se izvršiti impregnacija i BK-Nivelator-om. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 40 % vode (oko 10 l vode za 25 kg praha), do dobijanja homogene mase, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja još jednom promešati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 6 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 180-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 1 - 1,5 kg/m².

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Izvrсна obradivost



Visoka otpornost na pukotine



Visoka izdašnost



Visoka paropropusnost

BK-GletEx Nivelex

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidova

Primena: Gotov glet za mašinsko i ručno tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova. Pogodan za pripreme površina za bojenje disperzionim bojama kao što su BK Pol, BK Pol Protect ili BK Gold, kao i u slučaju bojenja u dubokim tonovima. Može se koristiti i kao završna ruka pri gletovanju sa glet masama na mineralnoj osnovi.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, čista i suva i kod jako upijajućih podloga impregnirana BK-Ultra Prime-om ili BK-Nivelatorom. Masa se nanosi čeličnom gletericom, obično u dva sloja u ukupnoj debljini do 3 mm. Nakon mašinskog nanošenja vrši se ručno zaglađivanje površine gletericom u cilju uklanjanja viška materijala. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore treba obraditi pogodnim brusnim papirom, finoće 180-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 1,5-2 kg/m².

Rok trajanja i skladištenje: Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg



Izvrсна obradivost



Tankoslojna, fine strukture



Visoka izdašnost



BK-GletEx

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidova

Primena: Praškasta glet masa na krečnoj osnovi, za tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova. Upotrebljava sa za ručno nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 4 mm.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-GletEx mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prihvaćene disperzione boje, prethodno je potrebno naneti podlogu BK-Ultra Prime, u cilju ostvarivanja boljeg prihvata glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se izvršiti impregnacija i BK-Nivelator-om. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 36% vode (oko 9 l vode za 25 kg praha ili oko 1,8 l vode za 5 kg praha), do dobijanja homogene mase, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja još jednom promešati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 4 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 180-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 1 - 1,5 kg/m².

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 5; 25 kg



Izvrсна obradivost



Tankoslojna, fine strukture



Visoka izdašnost



Visoka paropropusnost



BK-GletEx Universal

Masa za mašinsko i ručno izravnavanje unutrašnjih zidova

Primena: Masa za tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova. Upotrebljava sa za ručno i mašinsko nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 3 mm.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-GletEx Universal mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prihvaćene disperzione boje, prethodno je potrebno naneti podlogu BK-Ultra Prime, u cilju ostvarivanja boljeg prihvata glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se izvršiti impregnacija i BK-Nivelator-om. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 37% vode (9,0-9,5 l vode za 25 kg praha), do dobijanja homogene mase, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje konzistencije. Masa se obično nanosi u dva sloja, mašinski ili ručno, u ukupnoj debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 180-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 1 - 1,5 kg/m².

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Odlična obradivost



Tankoslojna, fine strukture



Visoka izdašnost



Visoka paropropusnost



Visoka izdašnost



Širok izbor pastelnih nijansi



Eco friendly

BK-Pol

Disperzija za unutrašnje zidove

Primena: Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Posедуje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suvo brisanje. Može se tonirati u preko 800 nijansi.

Priprema i nanošenje: Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja a zatim izvršiti razređivanje boje dodatkom vode do 35% za prvi sloj, dok se drugi sloj može razrediti do 25%. Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i premazana BK-Podlogom. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

BK-Pol je sertifikovan sa Indoor Air Comfort, rigoroznim svetskim sistemom ocenjivanja emisija u zatvorenom prostoru. Sertifikacioni broj: IAC-464-01-03-2022

Potrošnja: Oko 0,12-0,18 l/m² za dvoslojni premaz u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1; 3; 5; 10; 15 l

BK-GletEx Finish

Masa za ručno izravnavanje unutrašnjih zidova

Primena: Masa za tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova. Upotrebljava sa za ručno i mašinsko nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 3 mm.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-GletEx Universal mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prihvaćene disperzione boje, prethodno je potrebno naneti podlogu BK-Ultra Prime, u cilju ostvarivanja boljeg prihvata glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se izvršiti impregnacija i BK-Nivelator-om. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Priprema mase se vrši dodavanjem 25 kg praha BK-Gletex Finisha u 9,5-10 l vode (38-40% vode) i mešanjem do dobijanja homogene mase bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje konzistencije. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 24 časa. Masu nanositi u najmanje dva sloja čeličnom gletericom ili špahtlom. Prvi sloj naneti u debljini od 1-3 mm u zavisnosti od površine na koju se masa nanosi. Drugi sloj nanositi nakon potpunog sušenja prvog sloja. Nakon sušenja svaki sloj nanosa obraditi ručno brusnim papirom finoće 240-320. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 1 - 1,5 kg/m².

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Odlična obradivost



Za ručnu upotrebu



Visoka izdašnost



Tankoslojna, fine strukture



Odlična pokrivna moć



Širok izbor nijansi



Dobra paropropusnost



Eco friendly

BK-Gold

Visokopokrivna disperzija za unutrašnje zidove

Primena: Unutrašnja boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, pogodna za stambene i poslovne prostore. Otporna na vlažno brisanje, poseduje odličnu pokrivnu moć, dobru paropropusnost i izuzetnu belinu. Može se tonirati u preko 3600 nijansi.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-15 % vode (0,05-0,15 l vode za pakovanje 1 l; 0,15-0,45 l vode za pakovanje 3 l; 0,25-0,75 l vode za pakovanje 5 l, 0,5-1,5 l za pakovanje 10 l; 0,75-2,25 l za pakovanje 15 l) , uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanošenje se obično vrši mašinski ili kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

BK-Gold je sertifikovan sa Indoor Air Comfort Gold, najrigoroznijim svetskim sistemom ocenjivanja emisija u zatvorenom prostoru. Sertifikacioni broj: IACG-464-01-01-2022.

Potrošnja: Oko 0,120-0,130 l/m² za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1; 3; 5; 10; 15 l



BK-Crystal

Visokopokrivna vodoperiva disperzija za unutrašnje zidove

Primena: Vodoperiva unutrašnja boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, pogodna za stambene i poslovne prostore izložene prljanju. Posедуje odličnu pokrivnu moć, dobru paropropusnost i izuzetnu belinu. Može se tonirati u preko 3600 nijansi.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10 % vode (0,05-0,1 l vode za pakovanje 1 l; 0,15-0,30 l vode za pakovanje 3 l; 0,25-0,50 l vode za pakovanje 5 l; 0,5-1,0 l za pakovanje 10 l; 0,75-1,5 l za pakovanje 15 l), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

BK-Crystal je sertifikovan sa Indoor Air Comfort, rigoroznim svetskim sistemom ocenjivanja emisija u zatvorenom prostoru. Sertifikacioni broj: IAC-464-01-02-2022.

Potrošnja: Oko 0,110-0,120 l/m² za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1; 3; 5; 10; 15 l



BK-Delux SEMI MATT

Visokokvalitetna akrilna vodoperiva disperzija za unutrašnje zidove




Primena: Vodoperiva, disperziona boja visoke beline izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne disperzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu otpornost na otiranje, razlivanje i pokrivnu moć. Može se čistiti vodom, univerzalnim sredstvom za čišćenje i dezinfekcionim sredstvima. Primenljiva je za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina u stambenim, poslovnim i javnim objektima, kao i tamo gde ima potrebe za povremenim čišćenjem zidnih površina. Svrstava se u ekološke zidne boje koje nisu štetne po zdravlje ljudi i okolinu, ne sadrži organske rastvarače. Može se tonirati u preko 1700 nijansi.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 5-10 % vode (za pakovanje 1 l dodati 0,05-0,1 l vode; za pakovanje 2,5 l dodati 0,125-0,25 l vode; za pakovanje 5 l dodati 0,25-0,5 l vode; za pakovanje 10 l dodati 0,5-1 l vode), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom i po potrebi četkom ili prskanjem, najčešće u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 °C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Naknadne korekcije boje u toku ugradnje (dodatno razređenje, dodavanje pigmenta i sl.) nisu dozvoljene. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,090-0,105 l/m² za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1; 2,5; 5; 10 l

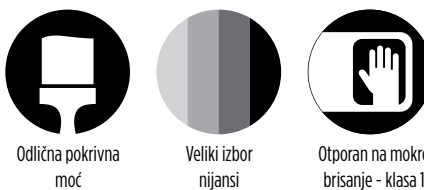



BK-Delux MATT

Visokokvalitetna akrilna vodoperiva disperzija za unutrašnje zidove

Primena: Vodoperiva, disperziona boja visoke beline izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne disperzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Posедуje odličnu otpornost na otiranje, razlivanje i pokrivnu moć. Može se čistiti vodom, univerzalnim sredstvom za čišćenje i dezinfekcionim sredstvima. Primenljiva je za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina u stambenim, poslovnim i javnim objektima, kao i tamo gde ima potrebe za povremenim čišćenjem zidnih površina. Svrstava se u ekološke zidne boje koje nisu štetne po zdravlje ljudi i okolinu, ne sadrži organske rastvarače. Može se tonirati u preko 1700 nijansi.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 5-10 % vode (za pakovanje 1l dodati 0,05-0,1 l vode; za pakovanje 2,5 l dodati 0,125-0,25 l vode; za pakovanje 5 dodati 0,25-0,5 l vode; za pakovanje 10 l dodati 0,5-1 l vode), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom i po potrebi četkom ili prskanjem, najčešće u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 °C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Naknadne korekcije boje u toku ugradnje (dodatno razređenje, dodavanje pigmenta i sl.) nisu dozvoljene. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,090-0,105 l/m² za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1; 2,5; 5; 10 l



Odlična pokrivna moć

Veliki izbor nijansi

Otporan na mokro brisanje - klasa 1



Ekološka boja

Latex boja premium kvaliteta



BK-Gips Kolor

Visokopokrivna vodoperiva disperzija za unutrašnje zidove za zahtevne površine

Primena: Unutrašnja boja izrađena na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, predviđena za bojenje gips-kartonskih ploča.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i bez slabo vezanih delova, prašine, masnih mrlja. Odgovarajuće podloge su gips-kartonske ploče, betonske površine, fino malterisane zidne i plafonske površine, cementno-vlaknaste površine, sve površine zaglađene kvalitetnim masama za izravnavanje, kao i površine sa dobro prihvaćenim disperzionim bojama. Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja a zatim po potrebi razrediti vodom. Priprema boje se vrši dodavanjem do 20 % vode (do 1 l za pakovanje od 5 l, do 3 l za pakovanje od 15 l) uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Boja se nanosi mašinski ili valjkom namenjenim za nanošenje disperzionih boja prirodnog ili sintetičkog vlakna u rasponu od 12-20 mm i po potrebi četkom, najčešće u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 °C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 125-185 ml/m² za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Pakovanje: 5; 15 l



Aplikacija na ploče od gipsa

Odlična pokrivna moć



Otporno na mokro ribanje

Širok izbor nijansi



BK-Pol Protect

Disperzija za unutrašnje zidove otporna na pojavu buđi



Primena: Disperziona boja na bazi polimerne emulzije sa efikasnom zaštitom protiv buđi i plesni, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost. Preporučuje se za zaštitu zidova u prostorijama u kojima je visoka relativna vlažnost vazduha i gde zbog kondenzacije dolazi do razvoja mikroorganizama.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, ostataka ulja, masti i drugih prljavština. Zaražene površine je potrebno prvo mehanički očistiti a zatim izvršiti dezinfekciju zaraženih površina sa BK-SaniCid Ekspres-om ili BK-SaniCid-om. Priprema boje se vrši dodavanjem 15-20% vode (0,45-0,6 l vode za pakovanje 3 l; 0,75-1,0 l vode za pakovanje 5 l; 1,5-2,0 l vode za pakovanje 10 l), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5°C do +30°C.

Potrošnja: Oko 0,12-0,13 l/m² za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 3; 5; 10 l



Za unutrašnju upotrebu

Za vlažne prostorije

Otpornost na nastanak zidnih algi i buđi



Dobra paropropusnost

Širok izbor pastelnih nijansi

BK-In Kul

Mozaični malter za unutrašnje zidove



Izuzetna obradivost



Visoka vodoodbojnost



Visoka čvrstoća



Otpornost na nastanak
zidnih algi i budi

Primena: Dekorativni mozaični malter od višebojnog zrna za obradu unutrašnjih zidnih površina, hodnika, stubova i detalja koje treba posebno istaknuti. Malter je moguće naneti na fine cementne maltere, ravne betonske površine, vlaknasto-cementne i gips-kartonske ploče i sl. Proizvod nije pogodan za primenu na svežim gipsnim malterima i vlažnim površinama. Posедује izuzetnu čvrstoću i vodoodbojnost. Granulacija (veličina zrna): 1.0 mm.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Podlogu je potrebno pre nanošenja premazati BK-Acryl ili BK-Grund Universal podlogom, toniranu u približnoj nijansi završnog maltera. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. BK-In Kul pre nanošenja promešati da masa zapenuša i po potrebi razrediti sa malom količinom vode (do 0,25 l vode). Mešanje materijala obaviti presipanjem iz kante u kantu, ručno ili električnim mikserom sa malim brojem obrtaja. Malter se nanosi čeličnom gletericom odozdo prema gore u 50 % većoj debljini od veličine zrna. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati da bi se eliminisale vidljive praznine između zrna mermera. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Potrošnja: Oko 3 kg/m².

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg

BK-IN Kul Brilliant

Mozaični malter sa svetlucavim detaljima za unutrašnje zidove



Izuzetna obradivost



Visoka vodoodbojnost



Visoka čvrstoća



Dobra adhezija za podlogu



Sa svetlucavim detaljima

Primena: Dekorativni mozaični malter od višebojnog zrna sa svetlucavim dodacima, za obradu unutrašnjih zidnih površina, hodnika, stubova i detalja koje treba posebno istaknuti. Malter je moguće naneti na fine cementne maltere, ravne betonske površine, vlaknasto-cementne i gips-kartonske ploče i sl. Proizvod nije pogodan za primenu na svežim gipsnim malterima i vlažnim površinama. Posедује izuzetnu čvrstoću i vodoodbojnost. Granulacija (veličina zrna): 1.0 mm.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Podlogu je potrebno pre nanošenja premazati BK-Acryl ili BK-Grund Universal podlogom, toniranu u približnoj nijansi završnog maltera. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. BK-In Kul Brilliant pre nanošenja promešati da masa zapenuša i po potrebi razrediti malom količinom vode (do 0,25 l) Mešanje materijala obaviti presipanjem iz kante u kantu, ručno ili električnim mikserom sa malim brojem obrtaja. Malter se nanosi čeličnom gletericom odozdo prema gore u 50 % većoj debljini od veličine zrna. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati da bi se eliminisale vidljive praznine između zrna mermera. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Potrošnja: Oko 3 kg/m²

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg



Izuzetna obradivost



Dobra paropropusnost



Visoka čvrstoća



Otpornost na nastanak
zidnih algi i budi

BK-Briv Universal

Dekorativni mineralni malter za unutrašnje zidove

Primena: Plemeniti mineralni tankoslojni malter na krečno-cementnoj osnovi, namenjen za sve fino izravunate podloge od krečno-cementnih i cementnih maltera, za unutrašnju upotrebu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U zavisnosti od upojnosti i kvaliteta podloge, po potrebi izvršiti grundiranje podloge BK-Grund Universal-om. U slučaju jako upojnih podloga preporučuje se premazivanje BK-Nivelator-om, dok je u slučaju slabih i trošnih podloga površinu potrebno premazati BK-Penetrat-om pre nanošenja maltera. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. Priprema se vrši dodavanjem oko 24-26% vode (6-6,5 l vode za 25 kg praha), uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije, masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: Ful (puna-kratz) struktura – odmah nakon nanošenja strukturirati kružno, Rajb (zaribana-rille) struktura – nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci, u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg

PROIZVOD / GRANULACIJA Veličina zrna mm	ZARIBANA (rajb) struktura okvirna potrošnja kg/m²	PUNA (ful) struktura okvirna potrošnja kg/m²
Posebno fino zrno 1,0	/	2,5
Fino zrno 1,5	2,5	3,0
Srednje fino zrno 2,0	3,0	3,5

BK-Color

Pigmentna pasta za toniranje disperzija za unutrašnje zidove

Primena: Tečno sredstvo za nijansiranje unutrašnjih disperzionih boja i dekorativnih materijala. Pre upotrebe bočicu dobro promućkati.

Nijansa: Oker, žuta, plava, crvena, ljubičasta, terakot, zelena, braon, kajsija, crna.

Potrošnja: Zavisi od željene nijanse (maksimalno 3 bočice BK-Color za 25 kg boje). Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok trajanja i skladištenje: Do 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 100 ml





BK-Fil

Masa za ispunu spojeva između gips-kartonskih ploča

Primena: Masa na gipsanoj osnovi za zapunjavanje i armiranje spojeva (fuga) kod gips kartonskih ploča, kao i za popunjavanje neravnina na pločama (šrafovi, razna oštećenja i sl.).

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se gipsna masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Priprema mase se vrši mešanjem praha sa oko 55% vode (2,75 l vode za 5 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Zapunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnavanja sa površinom ploča. Širina nanetog sloja treba da iznosi 20-25 cm a potom se u tako nanet sloj postavlja armirajuća bandaž traka i vrši blago utiskivanje gletericom. Nakon sušenja prvog sloja nanosi se drugi sloj BK-Fil-a u širini od 25-30 cm, kojim se vrši izravnavanje površine koja se armira. Nakon sušenja eventualne nabore ukloniti brusnim papirom. Vreme sušenja ispune pri normalnim uslovima ($T=+23-25^{\circ}\text{C}$, relativna vlažnost vazduha=50-60%) iznosi oko 12 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$.

Potrošnja: Oko 0,35-0,45 kg/m².

Rok upotrebe i skladištenja: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 5 kg



Odlična obradivost



Produženo otvoreno vreme



Odlična adhezija na gips kartonsku ploču



BK-PlasterFix

Lepak za lepljenje gips-kartonskih ploča

Primena: BK-PlasterFix je građevinski lepak na gipsanoj osnovi namenjen za fiksiranje gips-kartonskih ploča na zidne površine.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju jako glatkih površina potrebno je izvršiti prethodno nanošenje BK-Beton Kontakt-a. U slučaju jako upojnih površina, pre lepljenja neophodno je izvršiti prethodno premazivanje BK-Nivelator-om. Priprema se vrši dodavanjem oko 39% vode (oko 9.75 l vode za 25 kg praha), uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja još jednom promešati. Masu za lepljenje nanosimo tačkasto na rubove i sredinu gips-kartonske ploče, sa rastojanjem od oko 30 cm. Alternativno, nanošenje lepka se može izvršiti i trakasto po celokupnoj površini gips-kartonske ploče. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$.

Potrošnja: Oko 3,5-4,0 kg/m².

Rok upotrebe i skladištenja: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Odlična obradivost



Produženo otvoreno vreme



Visoka adhezija na gips-kartonske ploče





INTERIOR

SISTEM ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE

INTERIOR

Standard

Sveobuhvatno sistemsko rešenje za unutrašnje zidove INTERIOR Standard podrazumeva proizvode za sve faze u obradi unutrašnjih zidova, počev od pripreme zida za malterisanje, upotrebu cementno-krečnog maltera, korišćenje visokokvalitetnih masa za izravnavanje (glet masa) do nanošenja unutrašnjih boja koje ne sadrže organske rastvarače pa se time ubrajaju u ekološke proizvode.

- Dobra paropropusnost
- Odlična obradivost maltera za malterisanje i masa za izravnavanje
- Ekološke boje za unutrašnje zidove, ne sadrže organske rastvarače
- Širok izbor nijansi unutrašnjih boja



1. OSNOVNI PREMAZ
2. MALTER
3. OSNOVNI PREMAZ
4. MASA ZA IZRAVNAVANJE
5. OSNOVNI PREMAZ
6. UNUTRAŠNJA BOJA

INTERIOR

Standard


KOMPONENTE SISTEMA					
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m²
1.	OSNOVNI PREMAZ	BK-BETON KONTAKT * - CLASSIC kategorija Strukturna podloga za glatke površine	6; 20	kg	0,5
		BK-NIVELATOR ** - CLASSIC kategorija Podloga za visokoupojne površine	10; 20		0,03-0,06
2.	MALTER	BK-MAL 220 - CLASSIC kategorija Cementno-krečni malter za unutrašnje zidove	30	kg	12-13
3.	OSNOVNI PREMAZ	BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija Univerzalna podloga	10	l	0,12-0,2
		BK-PODLOGA Podloga za unutrašnje zidove	1; 3; 5		0,02-0,03
4.	MASA ZA IZRAVNAVANJE	BK-GLETEX Masa za izravnavanje unutrašnjih zidova	5; 25	kg/m²	1,0 - 1,5
		BK-GLETEX UNIVERSAL Masa za mašinsko i ručno izravnavanje unutrašnjih zidova	25		1,0 - 1,5
		BK-GLETEX ACRYL Masa za izravnavanje unutrašnjih zidova na akrilnoj osnovi	3; 8; 25		1,5 - 2,0
5.	OSNOVNI PREMAZ	BK-PODLOGA Podloga za unutrašnje zidove	1; 3; 5	l	0,02-0,03
6.	UNUTRAŠNJA BOJA	BK-POL Disperzija za unutrašnje zidove	3; 5; 8;	kg	0,2-0,3
		BK-POL Disperzija za unutrašnje zidove	1; 15	l	0,12-0,18
		BK-GOLD Visokopokrivna disperzija za unutrašnje zidove	1; 3; 5; 10; 15	l	0,12-0,13
		BK-CRYSTAL Visokopokrivna vodoperiva disperzija za unutrašnje zidove	1; 3; 5; 10; 15	l	0,11-0,12

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

* Za glatke betonske površine.

** Za visokoupojne površine i neravnomerno upijajuće površine (kao su što gas beton blokovi).

HYDRO | PROIZVODI ZA
HIDROIZOLACIJU

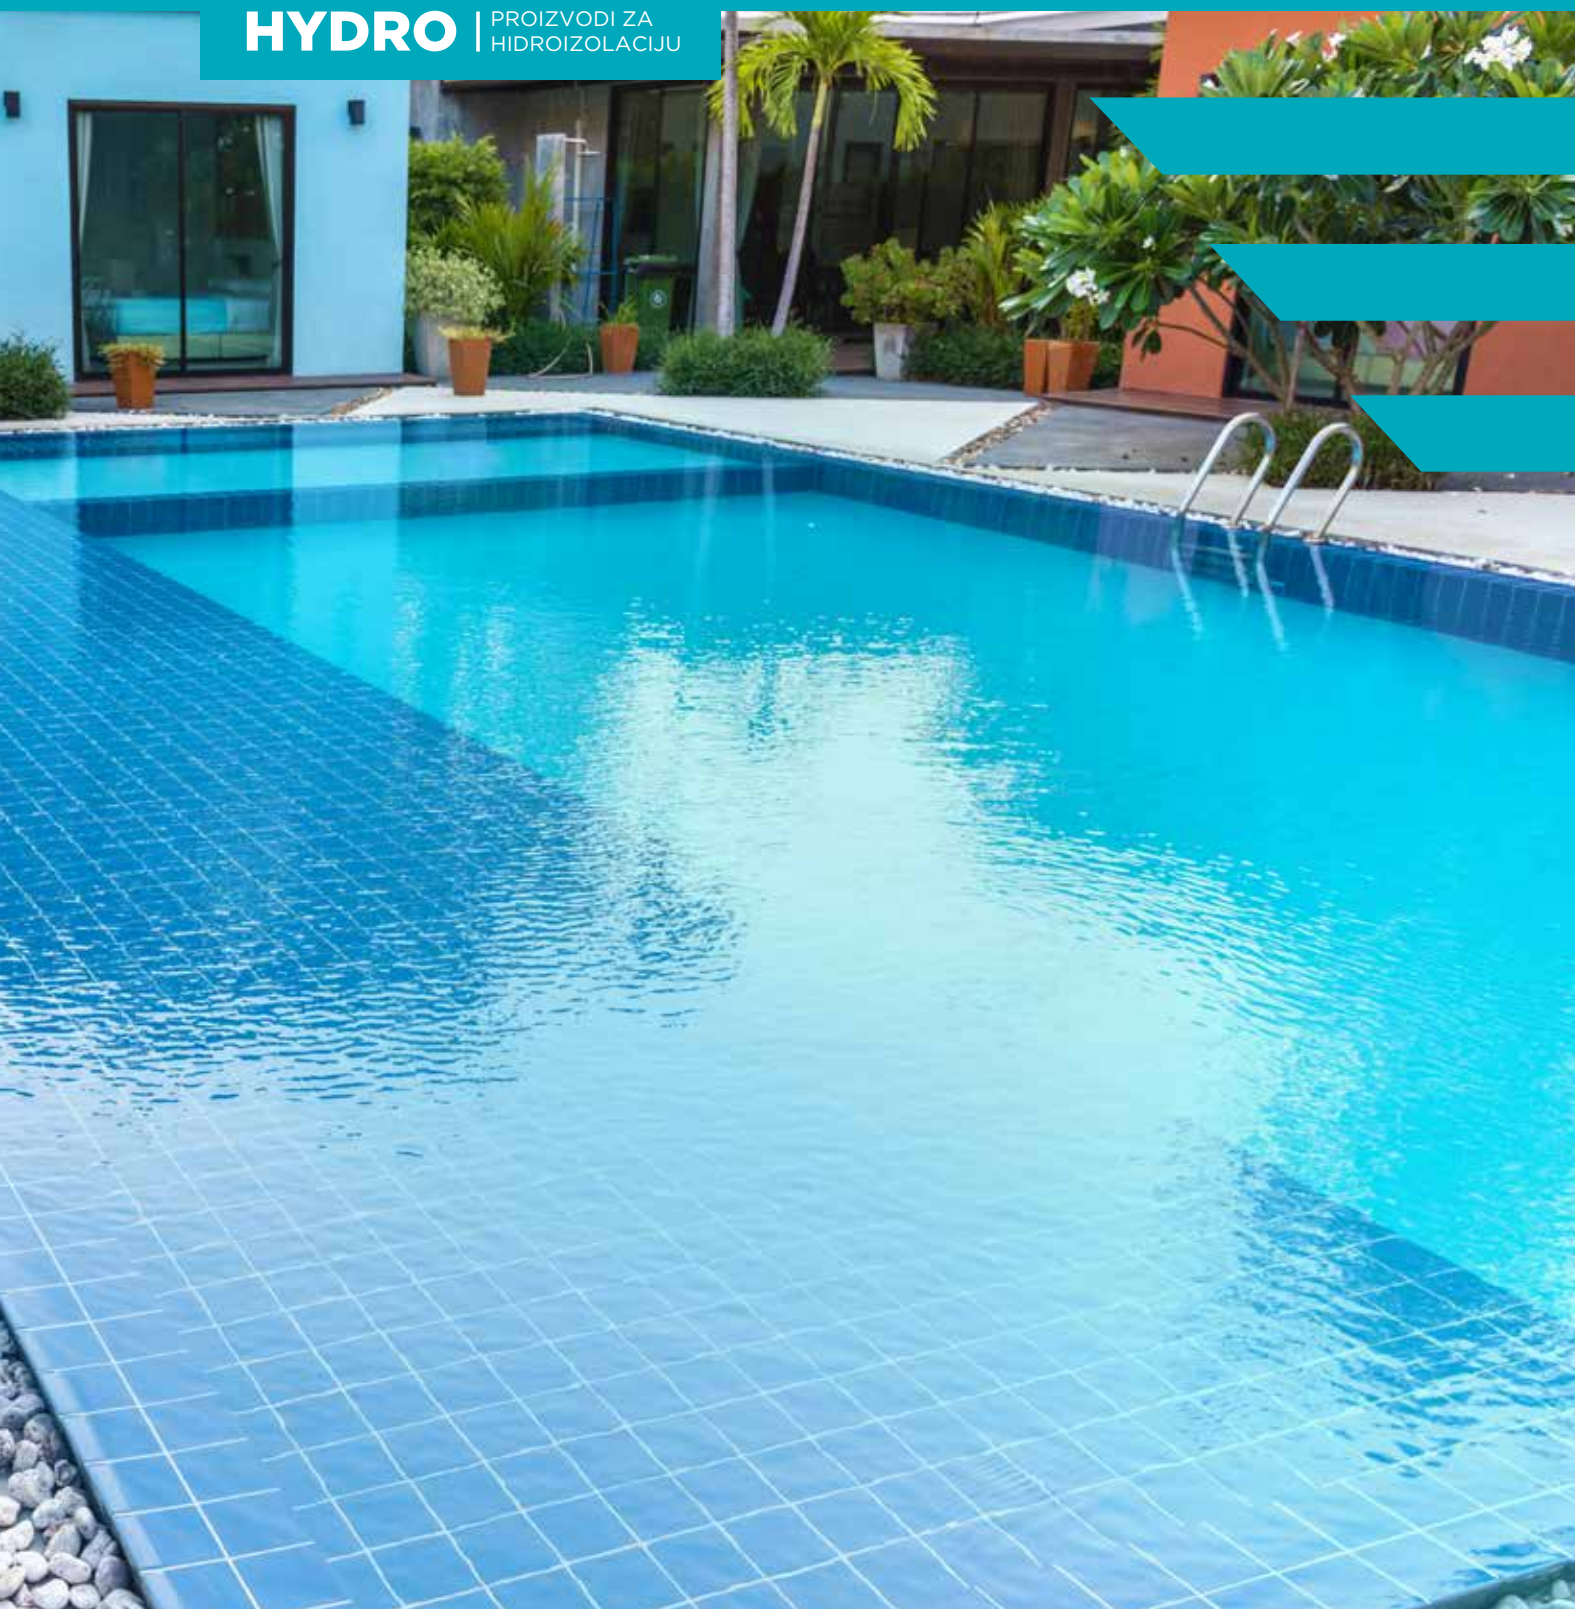

POUZDANA OSNOVA, SIGURAN SPOJ

www.bekament.com

HYDRO
PROIZVODI ZA HIDROIZOLACIJU

BK-HidroStop Premium

Fleksibilni jednokomponentni hidroizolacioni premaz na akrilnoj osnovi



Primena: Jednokomponentni hidroizolacioni premaz na bazi polimerne emulzije za horizontalnu i vertikalnu zaštitu unutrašnjih površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju kuhinja, kupatila, tuš kabina, podrumskih površina itd. pre polaganja keramike. Pogodan je za upotrebu u sistemima sa podnim grejanjem. Naročitu primenu ima za hidroizolaciju površina od gips kartonski ploča.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop Premium mora biti suva, čvrsta, otprašena, očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Površine moraju ravne, bez većih udubljenja ili pukotina. Pre nanošenja hidroizolacije preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge, 4h pre nanošenja hidroizolacije. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om pre nanošenja membrane. BK-HidroStop Premium se nanosi nerazređen četkom ili valjkom, unakrsnim postupkom u dva sloja ukupne debljine do 1 mm. Na spojevima i uglovima se postavlja gumirana hidroizolaciona traka BK-Tape koju je potrebno utopiti u prvi sloj hidroizolacije. Drugi sloj se nanosi nakon 2h sušenja, unakrsnim postupkom. Nakon isteka 12h od nanošenja drugog sloja, površina je spremna za polaganje keramike (za lepljenje koristiti fleksibilne lepkove SiproFix BK-110 Flex, BK-160 Super Flex, BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic ili BK-160 White). Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,5 - 0,6 kg/m²/mm, zavisno od kvaliteta podloge.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 5; 10 kg



BK-HidroStop 5/5

Fleksibilni dvokomponentni hidroizolacioni premaz



Primena: Dvokomponentni, hidroizolacioni, fleksibilni polimercementni premaz za vertikalnu i horizontalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija: kuhinja, kupatila, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, itd. Namenjen za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, za pozitivan i negativan pritisak $\leq 1,5$ bar.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 5/5 mora biti čvrsta, otprašena, očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Pre nanošenja hidroizolacije preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge. U slučaju starih i neravnomerno upijajućih podloga, kao i u slučaju poroznih visokoupojnih podloga neophodno je izvršiti premazivanje BK-Ultra Prime-om, min. 4h pre nanošenja hidroizolacije. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Betonske površine je neophodno dobro oprati vrućom vodom u cilju uklanjanja prisutnih nečistoća a zatim premazati BK-Beton Kontakt-om. Priprema premaza se vrši dodavanjem praškaste komponente A u tečnu komponentu B, uz mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 5 min i ponovo izmešati. Pripremljenu masu potrošiti u roku od 1 h. Premaz se nanosi četkom u dva nanosa (po potrebi i tri) unakrsnim postupkom, do potpunog prekrivanja površine. Debljina jednog sloja iznosi približno 1 mm, a drugi sloj se nanosi nakon očvršćavanja prethodnog. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, vetar). Nakon isteka 12h od nanošenja poslednjeg sloja, površina je spremna za polaganje keramike (za lepljenje koristiti fleksibilne lepkove SiproFix BK-110 Flex, BK-160 Super Flex, BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic ili BK-160 White). Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +25°C.

Potrošnja: Oko 1,4 kg/m²/mm, zavisno od kvaliteta podloge.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 10 kg



BK-HidroStop Extra

Elastični jednokomponentni hidroizolacioni premaz



Primena: Hidroizolacioni, elastični premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija: kuhinja, kupatila, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, itd. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, za pozitivni i negativni pritisak vode $\leq 1,5$ bar. Zbog svoje visoke elastičnosti pogodan je za zaštitu površina koje su izložene naprezanjima.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop Extra mora biti čvrsta, otprašena, očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Pre nanošenja hidroizolacije preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge. U slučaju starih i neravnomerno upijajućih podloga, kao i u slučaju poroznih visokoupojnih podloga neophodno je izvršiti premazivanje BK-Ultra Prime-om, min. 4h pre nanošenja hidroizolacije. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Betonske površine je neophodno dobro oprati vrućom vodom u cilju uklanjanja prisutnih nečistoća a zatim premazati BK-Beton Kontakt-om. Priprema se vrši dodavanjem vode (6 l vode za 20 kg praha; 1,5 l za 5 kg praha) do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 5 min i ponovo izmešati. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 2 h. Premaz se nanosi četkom u dva nanosa, unakrsnim postupkom, do potpunog prekrivanja površine. Debljina jednog sloja iznosi približno 1 mm, a drugi sloj se nanosi nakon očvršćavanja prethodnog. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od brzog isušivanja. Nakon isteka 12h od nanošenja poslednjeg sloja, površina je spremna za polaganje keramike (za lepljenje koristiti fleksibilne lepkove SiproFix BK-110 Flex, BK-160 Super Flex, BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic ili BK-160 White). Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 1,2 kg/m²/mm

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 5; 20 kg



BK-HidroStop 2

Fleksibilni dvokomponentni hidroizolacioni premaz



Primena: Dvokomponentni, hidroizolacioni, fleksibilni polimercementni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija: kuhinja, kupatila, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, itd. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, za pozitivni i negativni pritisak vode $\leq 1,5$ bar. Pogodan za izolaciju površina koje su u dugotrajnom direktnom kontaktu sa vodom.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 2 mora biti čvrsta, otprašena, očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Pre nanošenja hidroizolacije preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge. U slučaju starih i neravnomerno upijajućih podloga, kao i u slučaju poroznih visokoupojnih podloga neophodno je izvršiti premazivanje BK-Ultra Prime-om, min. 4h pre nanošenja hidroizolacije. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Betonske površine je neophodno dobro oprati vrućom vodom u cilju uklanjanja prisutnih nečistoća a zatim premazati BK-Beton Kontakt-om. Priprema premaza se vrši dodavanjem praškaste komponente A u tečnu komponentu B, bez dodatka vode, uz mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 5 min i ponovo izmešati. Premaz se nanosi četkom u dva nanosa, unakrsnim postupkom. Po potrebi je moguće naneti i treći sloj. Debljina pojedinačnog sloja iznosi približno oko 1-2 mm, a naredni sloj treba nanositi nakon očvršćavanja prethodnog. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 1 h. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od brzog isušivanja. Nakon isteka 12h od nanošenja poslednjeg sloja, površina je spremna za polaganje keramike (za lepljenje koristiti fleksibilne lepkove SiproFix BK-110 Flex, BK-160 Super Flex, BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic ili BK-160 White). Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 1,5 kg/m²/mm.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: Komponenta A - 16,6 kg, Komponenta B - 5 kg





BK - Tape

Elastična hidroizolaciona traka

Primena: Trajno elastična traka za hidroizolaciju na bazi polipropilenske tkanine sa alkalnom zaštitom sa oblogom od kaučuka. Viskoelastična, savršeno prekriva pukotine, ima visok difuzni otpor prema radonu. Odoleva različitim temperaturama, solima, razređenim kiselinama i alkalnim vodama. Koristi se u kombinaciji sa Bekament hidroizolacionim premazima kao npr. kao npr: BK-HidroStop 1, BK-HidroStop 2, BK-HidroStop Extra i BK-HidroStop 5/5 i BK-Hidrostop Premium. Hidroizolaciona traka BK-Tape se koristi za elastično i trajno zatvaranje pukotina na kontaktnim mestima ili uglovima, pukotina na zidovima i površinama, odvodnim cevima u bazenima, cisternama i tuš kabinama i za povezivanje vertikalnih i horizontalnih površina.

Način primene: Hidroizolacionu traku BK-Tape položiti na prvi sloj svežeg hidroizolacionog premaza i utisnuti je čvrsto u uglove pomoću špahtle. Ukoliko ima zaostalog vazduha ispod trake, istisnuti ga. Potom krajeve trake za hidroizolaciju pomoću četke i/ili valjka obložiti hidroizolacionim premazom. Nakon što prvi sloj očvrсне, naneti drugi sloj na celu površinu uključujući krajeve hidroizolacione trake BK-Tape.



BK-HidroStop Base

Jednokomponentni hidroizolacioni premaz

Primena: Jednokomponentni, hidroizolacioni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija: kuhinja, kupatila, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, itd. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu i nije predviđen za završnu obradu površina, niti za sisteme koji su u permanentnom kontaktu sa vodom.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop Base mora biti čvrsta, otprašena, suva i očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Pre nanošenja hidroizolacije preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge. U slučaju starih i neravnomerno upijajućih podloga, kao i u slučaju poroznih visokoupojnih podloga neophodno je izvršiti premazivanje BK-Ultra Prime-om, min. 4h pre nanošenja hidroizolacije. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Betonske površine je neophodno dobro oprati vrućom vodom u cilju uklanjanja prisutnih nečistoća a zatim nakon potpunog sušenja premazati BK-Beton Kontakt-om. Priprema premaza se vrši dodavanjem 20kg praha u oko 5,5l vode, meša se do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 5 min i ponovo izmešati. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 2 h. Premaz se nanosi četkom u dva nanosa, unakrsnim postupkom, do potpunog prekrivanja površine. Debljina jednog sloja iznosi približno 1 mm, a drugi sloj se nanosi nakon očvršćavanja prethodnog. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od brzog isušivanja. Nakon isteka 12h od nanošenja drugog sloja, površina je spremna za polaganje keramike (za lepljenje koristiti lepak SiproFix BK-110). Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 1,2 kg/m²/mm.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 20 kg



Za unutrašnju i
spoljašnju upotrebu



Za horizontalne i
vertikalne površine



Ekonomičan



CERAMIC | PROIZVODI ZA
POLAGANJE KERAMIKE



POUZDANA OSNOVA, SIGURAN SPOJ

www.bekament.com

CERAMIC

PROIZVODI ZA POLAGANJE KERAMIKE

BK-Bond

Visokoadhezivna podloga za slabo upojne površine

Primena: BK-Bond je visokoadhezivna podloga koja se prvenstveno koristi sa ciljem poboljšavanja prionljivosti na glatkim, slabo upojnim i problematičnim površinama, kao što su keramičke pločice, glatki betoni i ostale čvrste kompaktne neupojne površine. Proizvod BK-Bond razređen vodom se može koristiti i prilikom nanošenja glet masa, lepkova za keramiku, samorazlivajućih masa, mineralnih maltera i sl., na gips kartonske ili cementno-vlaknaste ploče, anhidrit podloge, visoko apsorbujuće maltere i druge cementne podloge. Nanošenjem BK-Bond-a vrši se vezivanje zaostale prašine i egalizacija površine, a na taj način se ostvaruje i bolje vezivanje narednog sloja za podlogu.

Priprema i nanošenje: Pre upotrebe BK-Bond obavezno dobro promućkati. BK-Bond se u slučaju primene na slabo upojnim površinama nanosi nerazređen, četkom ili kratkodlakim valjkom obično u jednom sloju. Na ovako nanet premaz mogu se primenjivati neredni slojevi nakon min. 6h sušenja na normalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.), kada premaz postigne otpornost na grebanje. U slučaju primene na upojnim površinama proizvod je potrebno razrediti vodom u odnosu 1:3 (prajmer : voda). Razređen proizvod, nanositi četkom, valjkom ili špricanjem u 1-2 sloja zavisno od upojnosti i željenog efekta, po principu mokro na mokro.

Potrošnja: Oko 0,05-0,10 l/m², zavisno od upojnosti i namene.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l



Poboljšana adhezija



Brzo sušenje



Jednostavna upotreba



Klasa C2TE prema standardu EN 12004



Produženo otvoreno vreme



Za sisteme sa podnim grejanjem



Za pločice velikih dimenzija

SiproFix BK 160 Super Flex

Fleksibilni lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Primena: Za lepljenje keramičkih pločica dimenzija do 120x80 cm, mozaika, mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (beton, maltere na bazi cementa i kreča), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, fleksibilnost i otpornost na vlagu. Pogodan za lepljenje pločica niske upojnosti (E ≤3%), pločica velikih dimenzija (do 80 cm) i prilikom postavljanja na površine sa već postojećim pločicama. Preporučuje se za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, balkonima, terasama, bazenima i sistemima sa podnim grejanjem.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge u cilju poboljšanja prionljivosti lepka. Za optimalne rezultate prilikom lepljenja pločica na slaboupojnim površinama, kao i prilikom lepljenja pločice na pločicu koristiti u kombinaciji sa BK-Bond prajmerom.

Priprema se vrši dodavanjem (5kg praha u oko 1,35l vode; 25kg praha u oko 6,75l) uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunderom, a očvrsle delove mehaničkim putem. Višak lepka u fugama ukloniti mehaničkim putem. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Otvoreno vreme rada: Oko 30 minuta (zavisno od podloge i atmosferskih uslova). Mogućnost fugovanja nakon: cca. 24h pri sušenju na optimalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.).

Potrošnja: Oko 3-5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 5; 25 kg

SiproFix BK 170 Elastic

Visokofleksibilan lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Primena: Za lepljenje keramičkih pločica dimenzija do 120x100 cm, mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (betone, maltere na bazi cementa i kreča), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, visoka fleksibilnost i otpornost na vlagu. Pogodan za lepljenje pločica niske upojnosti (E ≤3%) kao i pločica velikih dimenzija na deformabilne površine i prilikom postavljanja na površine sa već postojećim pločicama. Pogodan za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, balkonima, terasama, bazenima i sistemima sa podnim grejanjem.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge u cilju poboljšanja prionljivosti lepka. Za optimalne rezultate prilikom lepljenja pločica na slaboupojnim površinama, kao i prilikom lepljenja pločice na pločicu koristiti u kombinaciji sa BK-Bond prajmerom.

Priprema se vrši dodavanjem 25kg praha u oko 6,75l vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunderom, a očvrsle delove mehaničkim putem. Višak lepka u fugama ukloniti mehaničkim putem. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Otvoreno vreme rada: Oko 30 minuta (zavisno od podloge i atmosferskih uslova). Mogućnost fugovanja nakon: cca. 24h pri sušenju na optimalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.).

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja: Oko 3-5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Pakovanje: 25 kg



Klasa C2TE S1 prema standardu EN 12004



Za keramiku, mermer, granit, stakleni mozaik, prirodni i veštački kamen



Za sisteme sa podnim grejanjem



Za pločice velikih dimenzija



Klasa C2TE S1 prema standardu EN 12004



Za keramiku, mermer, granit, stakleni mozaik, prirodni i veštački kamen



Za sisteme sa podnim grejanjem



Za pločice velikih dimenzija

SiproFix BK 170 White

Visoko fleksibilni lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Primena: Za lepljenje keramičkih pločica dimenzija do 120x100 cm, mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (betone, maltere na bazi cementa i kreča), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, visoka fleksibilnost i otpornost na vlagu. Pogodan za lepljenje pločica niske upojnosti (E ≤3%) kao i pločica velikih dimenzija na deformabilne površine i prilikom postavljanja na površine sa već postojećim pločicama. Pogodan za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, balkonima, terasama, bazenima i sistemima sa podnim grejanjem.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge u cilju poboljšanja prionljivosti lepka. Za optimalne rezultate prilikom lepljenja pločica na slaboupojnim površinama, kao i prilikom lepljenja pločice na pločicu koristiti u kombinaciji sa BK-Bond prajmerom.

Priprema se vrši dodavanjem 25kg praha u oko 6,75l vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunderom, a očvrsle delove mehaničkim putem. Višak lepka u fugama ukloniti mehaničkim putem. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Otvoreno vreme rada: Oko 30 minuta (zavisno od podloge i atmosferskih uslova). Mogućnost fugovanja nakon: cca. 24h pri sušenju na optimalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.).

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Potrošnja: Oko 3-5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Pakovanje: 25 kg



Klasa C2TE
prema standardu
EN 12004



Za keramiku, mermer,
granit, stakleni mozaik,
prirodni i veštački kamen



Za sisteme sa podnim
grejanjem



Za pločice velikih
dimenzija

SiproFix BK 160 White

Fleksibilni beli lepak za keramičke i granitne polčice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Primena: Za lepljenje keramičkih pločica dimenzija do 120x80 cm, mozaika, mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (maltere na bazi cementa, kreča i betona), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, fleksibilnost i otpornost na vlagu. Pogodan za lepljenje pločica niske upojnosti ($E \leq 3\%$), pločica velikih dimenzija i prilikom postavljanja na površine sa već postojećim pločicama. Preporučuje se za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, bazenima i sistemima sa podnim grejanjem.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge u cilju poboljšanja prionljivosti lepka. Za optimalne rezultate prilikom lepljenja pločica na slaboupojnim površinama, kao i prilikom lepljenja pločice na pločicu koristiti u kombinaciji sa BK-Bond prajmerom.

Priprema se vrši dodavanjem 25kg praha u oko 6,75l vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunderom, a očvrsle delove mehaničkim putem. Višak lepka u fugama ukloniti mehaničkim putem. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Otvoreno vreme rada: Oko 30 minuta (zavisno od podloge i atmosferskih uslova). Mogućnost fugovanja nakon: cca. 24h pri sušenju na optimalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.).

Potrošnja: Oko 3-5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Klasa C2T
prema standardu
EN 12004



Za keramiku, mermer,
granit, stakleni mozaik,
prirodni i veštački kamen



Smanjeno klizanje



Fleksibilan

SiproFix BK 110 Flex

Fleksibilni lepak za keramičke pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Primena: Za lepljenje keramičkih pločica (upojnih i slabo upojnih pločica dimenzija do 60x60 cm), gres pločica, mozaika, mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (beton, maltere na bazi cementa i kreča), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, fleksibilnost i otpornost na vlagu. Pogodan za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, balkonima i terasama i sistemima sa podnim grejanjem.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge u cilju poboljšanja prionljivosti lepka. Za optimalne rezultate prilikom lepljenja pločica na slaboupojnim površinama koristiti u kombinaciji sa BK-Bond prajmerom. Priprema se vrši dodavanjem 25kg praha u oko 6,75l vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunderom, a očvrsle delove mehaničkim putem. Višak lepka u fugama ukloniti mehaničkim putem. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Otvoreno vreme rada: Oko 20 minuta (zavisno od podloge i atmosferskih uslova). Mogućnost fugovanja nakon: cca. 24h pri sušenju na optimalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.).

Potrošnja: Oko 3-5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Klasa C2T
prema standardu
EN 12004



Za keramiku, mermer,
granit, stakleni mozaik,
prirodni i veštački kamen



Za sisteme sa podnim
grejanjem



Za lepljenje pločice
na pločicu

SiproFix BK 155 Rapid White

Beli lepak za keramičke i granitne pločice sa karakteristikama ubrzanog vezivanja za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Primena: Lepak na bazi belog cementa sa karakteristikom ubrzanog vezivanja, namenjen za lepljenje svih vrsta keramičkih pločica dimenzija do 120x80 cm, mermera, granita, staklenih mozaik pločica, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (beton, maltere na bazi cementa, kreča i sl.), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća i otpornost na vlagu. Pogodan za lepljenje na površine sa već postojećim pločicama, kao i na podloge sa podnim grejanjem. Može se koristiti za popločavanje bazena i drugih objekata ispunjenih vodom u sistemu sa BK-Hidrostop 2 hidroizolacionim premazom. Ne menja prirodnu boju materijala koji se lepi.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje BK-Bond podloge razređene prema uputstvu u cilju poboljšanja prionljivosti lepka. Priprema se vrši dodavanjem 25kg praha u oko 6,75l vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 5 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna ili su pločice većeg formata lepak nanositi i na pločicu. Pločice treba polagati dok je lepak svež (pre formiranja pokorice). U slučaju lepljenja mermera i drugih vrsta kamena, podložnih promeni boje, oblogu nikako ne potapati u vodu, a preporučljivo je izvršiti i probno nanošenje lepka. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Vreme upotrebe: Oko 40 minuta nakon umešavanja, zavisno od temperature. Brzovezujući, spreman za fugovanje belom fug masom nakon 8-10 h sušenja, fugovanje drugim bojama najranije nakon 24 h sušenja na normalnim uslovima (T=23-25°C, r.v.v. 50-60 %).

Potrošnja: Oko 3-5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Klasa C1T
prema standardu
EN 12004



Za unutrašnju i
spoljašnju upotrebu



Smanjeno klizanje

SiproFix BK 110

Lepak za keramičke pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Primena: Za lepljenje keramike na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (beton, maltere na bazi cementa i kreča), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Koristi se za lepljenje upijajućih i slabo upojnih keramičkih pločica dimenzija do 60x60 cm. Pogodan za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, balkonima i terasama.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge u cilju poboljšanja prionljivosti lepka.

Priprema se vrši dodavanjem (5kg praha u oko 1,3l; 25kg praha u oko 6,5l vode) vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca, tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunderom, a očvrsle delove mehaničkim putem. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Otvoreno vreme rada: Oko 20 minuta (zavisno od podloge).

Mogućnost fugovanja nakon: cca.24h.

Potrošnja: Oko 3- 5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 5; 25 kg



SiproFix BK 90

Lepak za keramičke pločice za unutrašnju upotrebu

Primena: Za lepljenje keramičkih pločica na zidne i podne površine, isključivo na čvrste podloge (betone, maltere na bazi cementa i kreča), za unutrašnju upotrebu, odlične prionjivosti i visoke čvrstoće.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje BK-Ultra Prime podloge u cilju poboljšanja prionljivosti lepka.

Priprema se vrši dodavanjem 25kg praha u oko 6.5l vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca, tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom. Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunderom, a očvrsle delove mehaničkim putem. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Otvoreno vreme rada: oko 20 minuta (zavisno od podloge).

Mogućnost fugovanja nakon: cca.24h.

Potrošnja: Oko 3-5kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Klasa C1 prema
standardu EN 12004



Za unutrašnju
upotrebu



Ekonomičan



BK-Fugomal

Vodoodbojna masa za fugovanje

Primena: Visokokvalitetna, vodoodbojna masa za fugovanje keramičkih i staklenih pločica, kao i ploča od veštačkog i prirodnog kamena, na horizontalnim i vertikalnim površinama. Namenjena za fuge širine do 10 mm, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Otporna na nastanak buđi. Dostupna u 24 nijanse.


Priprema i nanošenje: Pre nanošenja fug mase fuge treba očistiti od ostatka lepka i prašine. U slučaju visokoupojnih pločica i prilikom rada na visokim temperaturama pokvasiti fuge 1 h pre fugovanja. Priprema se vrši postepenim dodavanjem mase u oko 30% vode (oko 600 ml vode za 2 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije.. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 1 sata. Nanošenje se vrši gumenom gletericom, pod uglom od 45°, tako da fuga bude dobro ispunjena masom za fugovanje. Nakon 20-30 min, kada masa površinski očvrsne, pločice prebrisati vlažnim sunderom u smeru dijagonalnom na postavljene pločice, a zatim ispolirati suvom krpom. Podne pločice su prohodne najmanje 8 sati nakon fugovanja, pri sušenju na normalnim uslovima. U slučaju fugovanja poroznih pločica preporučuje se probno fugovanje. Ukoliko lepak nije dovoljno suv postoji mogućnost mestimične promene boje fug mase. Fug masa nije pogodna za prirodan kamen podložan promeni boje. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme očvršćavanja mase za fugovanje.

Potrošnja: Oko 0,3-0,8 kg/m², zavisno od širine fuga i veličine pločica.

Rok trajanja i skladištenje: 24 meseca u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 2; 5 kg



Izvršna vodoodbojnost



24 nijanse



Otporna na
nastanak buđi



Pogodna za sisteme sa
podnim grejanjem



Za fuge širine
1-10 mm





HYDRO CERAMIC

SISTEMI ZA POLAGANJE KERAMIKE

HYDRO CERAMIC Bathroom

Sistemska rešenje za kupatilo HYDRO CERAMIC Bathroom podrazumeva primenu samorazlivajuće mase (ukoliko je potrebna), visokokvalitetnog hidroizolacionog premaza, hidroizolacione trake, lepka za keramiku, vodoodbojne mase za fugovanje koja je otporna na pojavu buđi i ima visoku otpornost na abraziju i silikonskih masa za zaptivanje otpornih na pojavu buđi. Masa za fugovanje je dostupna u 24 nijanse.

- Brza i jednostavna primena
- Pouzdana i dugotrajna zaštita od vode
- Otporan na pojavu buđi
- Pogodan za podno grejanje *



1. OSNOVNI PREMAZ
2. IZRAVNAVANJE PODLOGE
3. OSNOVNI PREMAZ
4. HIDROIZOLACIONI PREMAZ
5. HIDROIZOLACIONA TRAKA
6. HIDROIZOLACIONI PREMAZ
7. LEPAK ZA KERAMIKU
8. MASA ZA FUGOVANJE
9. ZAPTIVNA MASA

HYDRO CERAMIC Bathroom

KOMPONENTE SISTEMA					
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m²
1.	OSNOVNI PREMAZ	BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija Univerzalna podloga	10	l	0,12 – 0,2
2.	SAMORAZLIVAJUĆA MASA	BK LIV 30 - FLOOR kategorija Brzovezujuća samorazlivajuća masa za podove	25	kg	1,5 -1,7
3.	OSNOVNI PREMAZ	BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija Univerzalna podloga	10	l	0,12 – 0,2
4.	HIDROIZOLACIONI PREMAZ	BK HIDROSTOP 1 Jednokomponentni hidroizolacioni premaz	20		1,2***
		BK HIDROSTOP 2 Fleksibilni dvokomponentni hidroizolacioni premaz	16,6 + 5	kg	1,5***
		BK HIDROSTOP PREMIUM Fleksibilni jednokomponentni hidroizolacioni premaz na akrilnoj osnovi	5; 10		0,5 - 0,6***
5.	HIDROIZOLACIONA TRAKA	BK TAPE	10; 50	m	-
6.	HIDROIZOLACIONI PREMAZ	BK HIDROSTOP 1 Jednokomponentni hidroizolacioni premaz	20		**
		BK HIDROSTOP 2 Fleksibilni dvokomponentni hidroizolacioni premaz	16,6 + 5	kg	**
		BK HIDROSTOP PREMIUM Fleksibilni jednokomponentni hidroizolacioni premaz na akrilnoj osnovi	5; 10		**
7.	LEPAK ZA KERAMIKU	SIPROFIX BK 110 FLEX Fleksibilni lepak za keramičke pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu			
		SIPROFIX BK 155 Rapid White Beli lepak za keramičke i granitne pločice sa karakteristikama ubrzanog vezivanja za unutrašnju i spoljašnju upotrebu			
		SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX * Fleksibilni lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu	25	kg	3 – 5
		SIPROFIX BK 160 WHITE * Fleksibilni beli lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu			
		SIPROFIX BK 170 ELASTIC * Visokofleksibilni lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu			
8.	MASA ZA FUGOVANJE	BK FUGOMAL Vodoodbojna masa za fugovanje	2	kg	0,3-0,8
9.	ZAPTIVNA MASA	BK SILICON SANITAR Sanitarna silikonska masa za zaptivanje	280	ml	-
		BK SILICON NEUTRAL PROFI Neutralna silikonska masa za zaptivanje			

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.
* Za pločice velikih dimenzija i sisteme sa podnim grejanjem obavezna je upotreba lepka za keramiku Siprofix BK 160 SuperFlex ili Siprofix BK 170 Elastic.
** Ukupna potrošnja je navedena pod tačkom 4.
*** Potrošnja je izražena u kg/m²/mm.

HYDRO CERAMIC

Kitchen

Sistemska rešenje za kuhinju HYDRO CERAMIC Kitchen podrazumeva primenu samorazlivajuće mase (ukoliko je potrebna), visokokvalitetnog hidroizolacionog premaza, hidroizolacione trake, lepka za keramiku, vodoodbojne mase za fugovanje koja je otporna na pojavu buđi i ima visoku otpornost na abraziju i silikonskih masa za zaptivanje visokih performansi. Masa za fugovanje je dostupna u 24 nijanse.

- Brza i jednostavna primena
- Pouzdana i dugotrajna zaštita od vode
- Otporan na pojavu buđi
- Pogodan za podno grejanje *



1. OSNOVNI PREMAZ
2. IZRAVNAVANJE PODLOGE
3. OSNOVNI PREMAZ
4. HIDROIZOLACIONI PREMAZ
5. HIDROIZOLACIONA TRAKA
6. HIDROIZOLACIONI PREMAZ
7. LEPAK ZA KERAMIKU
8. MASA ZA FUGOVANJE
9. ZAPTIVNA MASA

HYDRO CERAMIC

Kitchen

KOMPONENTE SISTEMA					
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m²
1.	OSNOVNI PREMAZ	BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija Univerzalna podloga	10	l	0,12 – 0,2
2.	SAMORAZLIVAJUĆA MASA	BK LIV 30 - FLOOR kategorija Brzovezujuća samorazlivajuća masa za podove	25	kg	1,5 -1,7
3.	OSNOVNI PREMAZ	BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija Univerzalna podloga	10	l	0,12 – 0,2
4.	HIDROIZOLACIONI PREMAZ	BK HIDROSTOP 1 Jednokomponentni hidroizolacioni premaz	20		1,2***
		BK HIDROSTOP 2 Fleksibilni dvokomponentni hidroizolacioni premaz	16,6 + 5	kg	1,5***
		BK HIDROSTOP PREMIUM Fleksibilni jednokomponentni hidroizolacioni premaz na akrilnoj osnovi	5; 10		0,5 - 0,6***
5.	HIDROIZOLACIONA TRAKA	BK TAPE	10; 50	m	-
6.	HIDROIZOLACIONI PREMAZ	BK HIDROSTOP 1 Jednokomponentni hidroizolacioni premaz	20		**
		BK HIDROSTOP 2 Fleksibilni dvokomponentni hidroizolacioni premaz	16,6 + 5	kg	**
		BK HIDROSTOP PREMIUM Fleksibilni jednokomponentni hidroizolacioni premaz na akrilnoj osnovi	5; 10		**
7.	LEPAK ZA KERAMIKU	SIPROFIX BK 110 FLEX Fleksibilni lepak za keramičke pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu			
		SIPROFIX BK 155 Rapid White Beli lepak za keramičke i granitne pločice sa karakteristikama ubrzanog vezivanja za unutrašnju i spoljašnju upotrebu			
		SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX * Fleksibilni lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu	25	kg	3 – 5
		SIPROFIX BK 160 WHITE * Fleksibilni beli lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu			
		SIPROFIX BK 170 ELASTIC * Visokofleksibilni lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu			
8.	MASA ZA FUGOVANJE	BK FUGOMAL Vodoodbojna masa za fugovanje	2	kg	0,3-0,8
9.	ZAPTIVNA MASA	BK SILICON SANITAR Sanitarna silikonska masa za zaptivanje	280	ml	-
		BK SILICON NEUTRAL PROFI Neutralna silikonska masa za zaptivanje			

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.
* Za pločice velikih dimenzija i sisteme sa podnim grejanjem obavezna je upotreba lepka za keramiku Siprofix BK 160 SuperFlex ili Siprofix BK 170 Elastic.
** Ukupna potrošnja je navedena pod tačkom 4.
*** Potrošnja je izražena u kg/m²/mm.

HYDRO CERAMIC

Balcony

Sistemsko rešenje za balkone HYDRO CERAMIC Balcony podrazumeva primenu samorazlivajuće mase (ukoliko je potrebna), visokokvalitetnog hidroizolacionog premaza, hidroizolacione trake, lepka za keramiku, vodoodbojne mase za fugovanje koja je otporna na pojavu buđi i ima visoku otpornost na abraziju i silikonskih masa za zaptivanje otpornih na UV. Masa za fugovanje je dostupna u 24 nijanse.

- Brza i jednostavna primena
- Pouzdana i dugotrajna zaštita od vode
- Otporan na mraz i visoke spoljašnje temperature
- UV otporan



HYDRO CERAMIC

Balcony

KOMPONENTE SISTEMA					
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m²
1.	OSNOVNI PREMAZ	BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija Univerzalna podloga	10	l	0,12 – 0,2
2.	SAMORAZLIVAJUĆA MASA	BK LIV 30 - FLOOR kategorija Brzovezujuća samorazlivajuća masa za podove	25	kg	1,5 -1,7
3.	OSNOVNI PREMAZ	BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija Univerzalna podloga	10	l	0,12 – 0,2
4.	HIDROIZOLACIONI PREMAZ	BK HIDROSTOP 2 Fleksibilni dvokomponentni hidroizolacioni premaz	16,6 + 5	kg	1,5***
5.	HIDROIZOLACIONA TRAKA	BK TAPE	10; 50	m	-
6.	HIDROIZOLACIONI PREMAZ	BK HIDROSTOP 2 Fleksibilni dvokomponentni hidroizolacioni premaz	16,6 + 5	kg	**
7.	LEPAK ZA KERAMIKU	SIPROFIX BK 110 FLEX Fleksibilni lepak za keramičke pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu ili SIPROFIX BK 155 Rapid White Beli lepak za keramičke i granitne pločice sa karakteristikama ubrzanog vezivanja za unutrašnju i spoljašnju upotrebu ili SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX * Fleksibilni lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu ili SIPROFIX BK 160 WHITE * Fleksibilni beli lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu ili SIPROFIX BK 170 ELASTIC * Visokofleksibilni lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu	25	kg	3 – 5
8.	MASA ZA FUGOVANJE	BK FUGOMAL Vodoodbojna masa za fugovanje	2	kg	0,3-0,8
9.	ZAPTIVNA MASA	BK SILICON NEUTRAL PROFI Neutralna silikonska masa za zaptivanje ili BK SILICON UNIVERSAL Univerzalna silikonska masa za zaptivanje	280	ml	-

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.
* Za pločice velikih dimenzija i sisteme sa podnim grejanjem obavezna je upotreba lepka za keramiku Siprofix BK 160 SuperFlex ili Siprofix BK 170 Elastic.
** Ukupna potrošnja je navedena pod tačkom 4.
*** Potrošnja je izražena u kg/m²/mm.

CERAMIC

Big Tiles

Sistemsko rešenje za polaganje keramičkih pločica velikih dimenzija CERAMIC Big Tiles podrazumeva primenu samorazlivajuće mase (ukoliko je potrebna), visokofleksibilnog lepka za keramiku odlične mehaničke čvrstoće, vodoodbojne mase za fugovanje koja je otporna na pojavu buđi i ima visoku otpornost na abraziju i silikonskih masa za zaptivanje visokih performansi. Masa za fugovanje je dostupna u 24 nijanse.

- Brza i jednostavna primena
- Pogodan za podno grejanje
- Fleksibilan sistem sa dobrom mehaničkom čvrstoćom i otpornošću na habanje



1. OSNOVNI PREMAZ

2. PRIPREMA PODLOGE

3. OSNOVNI PREMAZ

4. LEPAK ZA KERAMIKU

5. MASA ZA FUGOVANJE

6. ZAPTIVNA MASA

CERAMIC

Big Tiles

KOMPONENTE SISTEMA					
Sloj	Namena proizvoda	Proizvod	Pakovanje	J.M.	Utrošak po 1 m²
1.	OSNOVNI PREMAZ	BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija Univerzalna podloga	10	l	0,12 – 0,2
2.	SAMORAZLIVAJUĆA MASA	BK LIV 30 - FLOOR kategorija Brzovezujuća samorazlivajuća masa za podove	25	kg	1,5 -1,7
3.	OSNOVNI PREMAZ	BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija Univerzalna podloga	10	l	0,12 – 0,2
4.	LEPAK ZA KERAMIKU	SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX * Fleksibilni lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu ili SIPROFIX BK 170 ELASTIC * Visokofleksibilni lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu	25	kg	3 – 5
5.	MASA ZA FUGOVANJE	BK FUGOMAL Vodoodbojna masa za fugovanje	2	kg	0,3-0,8
6.	ZAPTIVNA MASA	BK SILICON NEUTRAL PROFI Neutralna silikonska masa za zaptivanje ili BK SILICON UNIVERSAL Univerzalna silikonska masa za zaptivanje	280	ml	-

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

DÉCOR |

PROIZVODI ZA DEKORACIJU
UNUTRAŠNJIH I SPOLJAŠNJIH ZIDOVA



UMETNOST ŽIVOTA, SA STILOM

www.bekament.com

DÉCOR

PROIZVODI ZA DEKORACIJU
UNUTRAŠNJIH I SPOLJAŠNJIH
ZIDOVA

BK-Deco Acryl

Podloga za dekorativne materijale

Primena: Akrilna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju i poboljšavanje prionljivosti unutrašnjih dekorativnih materijala. Zbog svojih finih čestica pravi blago reljefnu površinu na koju se spomenuti materijali lako nanose. BK-Deco Acryl podlogu je moguće tonirati sredstvima za nijansiranje BK-Color, ukoliko je to potrebno.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se podloga nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez ostataka masti i ulja. Odgovarajuće podloge na koje se BK-Deco Acryl nanosi su sve površine izravunate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om. BK-Deco Acryl podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa oko 10 % vode (oko 0,1 l vode). Podloga se najčešće nanosi dugodlakim valjkom ili četkom (nanositi unakrsnim pokretima ruke čime se stvara dodatna struktura). Vreme sušenja iznosi min. 6 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja: Oko 0,13-0,15 l/m² u zavisnosti od upojnosti površine.

Pakovanje: 1; 3 l



BK-Sunset

Dekoratívna boja sa sedefastim efektom za unutrašnje zidove

Primena: Specijalna, vodoperiva, akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovarajuće podloge su sve površine izravunate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om.

Nijanse: Srebro, zlato i S10. BK-Sunset Srebro i BK Sunset Zlato se koriste kao baze za toniranje prema odgovarajućoj ton karti.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva. Pre nanošenja gletovane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). BK-Sunset boja je pripremljena za nanošenje. Nanosi se farbarskom četkom u jednom ili dva sloja, zavisno od željenog efekta, što najčešće predstavlja i završni korak jer primenom četke na zidu ostaju zanimljive šare. Nanošenje boje se vrši bez prekida na kontinualnim površinama. BK-Sunset se može nanositi i na površine prebojene BK-Gold-om ili BK-Crystal-om. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +30°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,10-0,13 l/m² zavisno od tehnike nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l; 3 l

BK-Iskra

Dekoratívna boja sa kristalnim efektom za unutrašnje zidove

Primena: Akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Brilijanta finalna struktura potiče od sjajnih kristala koji daju pun efekat boje. Odgovarajuće podloge su površine izravunate sa BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premazane površine su otporne na vlažno brisanje.

Nijanse: Bela + nijanse po ton karti BK-Iskra.

Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine potrebno je premazati BK-Deco Acryl (vreme sušenja min. 6 h), koju je preporučljivo tonirati u nijansi završnog sloja. Priprema se vrši dodavanjem jednog pakovanja BK-Kristali-a u 1 l boje. Masu lagano promešati i nerazređenu boju nanositi farbarskom četkom u dva sloja, bez prekida na kontinualnim površinama, dijagonalno sa jednog na drugi kraj zida. Drugi sloj se nanosi nakon sušenja prvog (oko 6 h) istim postupkom počev od suprotne strane zidne površine. Optimalna radna temperatura: od 8°C do 35°C. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,15-0,20 l/m², zavisno od postupka nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l



BK-Perla

Dekorativna pastozna masa sa bisernim sjajem za unutrašnje zidove

Primena: Akrilni, vodoperivi premaz namenjen za dekoraciju unutrašnjih površina. Zahvaljujući specijalnim aditivima premaz karakteriše fina struktura slična sedefu. Odgovarajuće podloge su sve površine izravname BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

Nijanse: srebrna, zlatna, sedef+nijanse po ton karti BK-Perla.

Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine potrebno je premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). BK-Perla je materijal pripremljen za nanošenje. Masu lagano promešati. Prvi sloj se nanosi tvrdom plastičnom špahtlom čija je jedna strana zaobljena. Drugi i treći sloj se nanose nakon potpunog sušenja prvog pri čemu se željeni teksturni efekti postižu pomoću plastične zaobljene špahtle različitim tehnikama nanosa. Vreme sušenja između slojeva iznosi 6-8 h. Optimalna radna temperatura: od 8 °C do 35 °C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,25-0,30 l/m², zavisno tehnike nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l



BK-Concrete Style

Dekorativni mineralni malter sa efektom betona za unutrašnje zidove

Primena: BK-Concrete Style je mineralni tankoslojni dekorativni malter namenjen za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina i daje vizuelni efekat svežeg betona. Karakteriše ga dobra prionljivost za podlogu, izuzetna obradivost i visoka čvrstoća.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Pre nanošenja dekorativnog maltera podlogu premazati BK-Grund Universal-om. U slučaju jako upojnih podloga preporučuje se premazivanje BK-Nivelator-om, dok je u slučaju slabih i trošnih podloga površinu potrebno premazati BK-Penetrat-om pre nanošenja maltera. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. Priprema materijala se vrši dodavanjem 20 kg praha u 6-6,6 l vode, uz konstantno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, pa ponovo promešati da se dobije smesa primerene gustine. Malter nanositi u dva sloja, nerđajućom gletaricom. Prvi sloj naneti ujednačeno, kako bi se dobila što ravniya površina. Drugi sloj naneti na osušen prvi sloj. Ukupna debljina slojeva treba da bude oko 1,5-2,0 mm. Kreiranje željene teksture vrši se odmah nakon nanošenja drugog sloja maltera, pomoću čelične gleterice sa zaobljenim ivicama ili pomoću češlja za BK-Travertino. Završnoj obradi pristupa se 15-20 min. nakon nanošenja drugog sloja, tj. čim materijal počne da se suši. Naknadno bojenje BK-Concrete Style maltera vrši se transparentnim premazom BK-Velatura. Pre bojenja BK-Velaturom, površinu maltera je neophodno premazati BK-Penetratom razređenim vodom u odnosu 1:3, ili BK-Ultra Prime-om, kako bi se smanjila upojnost i izbegla mogućnost stvaranja fleka, tj. kako bi se omogućilo ravnomernije nanošenje BK-Velatura premaza. Ukoliko se ne želi menjati boja maltera, BK-Concrete Style se može zaštititi premazom BK-AquaPhobe. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 °C do +30 °C. Nakon 6 h sušenja pri normalnim uslovima (T=+23-25 °C, 50-60 % r.v.v.) malter je suv na dodir, a nakon isteka 24 h može se pristupiti njegovom bojenju

Potrošnja: Oko 2,0-2,5 kg/m² u zavisnosti od tehnike i debljine nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, u suvoj i provetrenoj prostoriji.

Pakovanje: 20 kg



BK-Travertino Exterior&Interior

Dekorativni mineralni malter sa rustičnim efektom za unutrašnje i spoljašnje zidove

Primena: BK-Travertino Exterior&Interior je plemeniti mineralni malter namenjen za dekorativnu zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih površina. Odlikuje ga odlično prijanjanje na mineralne površine, izuzetna vodoodbojnost i otpornost na vremenske uticaje i UV zračenje. Ima visoku paropropusnost i odličnu otpornost na razvoj mikroorganizama. BK-Travertino se proizvodi isključivo u beloj boji a naknadno se boji transparentnim premazom BK-Velatura i BK-Velatura Exclusive, nakon najmanje 24 h sušenja pri normalnim uslovima.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se malter nanosi mora biti ravna, suva, čista, bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća, koje mogu sprečiti dobro prijanjanje na podlogu. Odgovarajuće podloge su cemento-krečni malteri, armaturni sloj termoizolacionih sistema, gips kartonske i cementno-vlaknaste ploče. Pre nanošenja dekorativnog maltera podlogu premazati BK-Ultra Prime podlogom a u slučaju glatkih površina za grundiranje koristiti BK-Grund Universal. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 25% vode do dobijanja homogene mase bez grudvica (za 20 kg praha potrebno je -5l vode). Masu ostaviti da odstoji 10-15 minuta, pre nanošenja još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje konzistencije. Pripremljenu masu utrošiti u roku od 2 časa. BK-Travertino se nanosi u dva sloja nerđajućom gletericom. Prvi sloj naneti ravnomerno u približnoj debljini 1-2 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog (oko 6h pri sušenju na normalnim uslovima). Kreiranje teksture prirodnog kamena vrši se odgovarajućim alatom kojim se prave nepravilna udubljena karakteristična za kamen travertin. Dodatni efekat maltera se postiže laganim zapeglavanjem sa metalnom gletericom kada materijal počne da "povlači". Kada material površinski osuši (oko 2h pri sušenju na normalnim uslovima) moguće je odgovarajućim alatom formirati izgled fugni kako bi se napravila imitacija blokova kamena. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, magli, vetru i kiši.

Potrošnja: Oko 2,5-2,7 kg/m² u zavisnosti od tehnike i debljine nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, u suvoj i provetrenoj prostoriji.

Pakovanje: 20 kg



BK-Wood Effect

Dekoratívni mineralni malter sa efektom drveta



Primena: BK-Wood Effect je mineralni malter namenjen za dekorativnu zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih površina. Odlikuje ga odlično prijanjanje na mineralne površine, izuzetna vodoodbojnost i otpornost na vremenske uticaje i UV zračenje. Ima visoku paropropusnost i odličnu otpornost na razvoj mikroorganizama. BK-Wood Effect se proizvodi isključivo u beloj boji a naknadno se boji transparentnim premazima BK-Velatura ili BK-AquaLasur, nakon najmanje 24 h sušenja pri normalnim uslovima.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se malter nanosi mora biti ravna, suva, čista, bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća, koje mogu sprečiti dobro prijanjanje na podlogu. Odgovarajuće podloge su cemento-krečni malteri, armaturni sloj termoizolacionih sistema, gips kartonske i cementno-vlknaste ploče. Pre nanošenja dekorativnog maltera podlogu premazati BK-Grund Universal-om. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 25% vode do dobijanja homogene mase bez grudvica (za 20 kg praha potrebno je ~5l vode). Masu ostaviti da odstoji 10-15 minuta, pre nanošenja još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje konzistencije. Pripremljenu masu utrošiti u roku od 2 časa. BK-Wood Effect se nanosi u dva sloja nerđajućom gletericom. Prvi sloj naneti ravnomerno u približnoj debljini 1-2 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog (oko 6h pri sušenju na normalnim uslovima) u debljini 2-3 mm. Kreiranje tekstone prirodnog drveta vrši se utiskivanjem gumenog kalupa Decor kalup Wood Effect u malter u trenutku kada materijal očvrstne do te mere da ne bude lepljiv na dodir. Optimalno vreme za koje treba pristupiti oslikavanju strukture je od 30-40 minuta pri normalnim uslovima rada. Kako bi se gumenim kalupom potpuno postigao efekat drvene daske neophodno je pre utiskivanja kalup premazati sredstvom za lako odvajanje kalupa od maltera BK-Wood Effect Extra. Nakon svakog otiskivanja naneti četkom novi sloj premaza i po potrebi mehanički ukloniti ostatke dekorativnog maltera sa kalupa. Nedostatak ili premala količina sredstva za lako odvajanje kalupa može dovesti do lepljenja kalupa za malter, čupanja mase i lošeg krajnjeg efekta. Kada materijal površinski osuši (oko 2-3h pri sušenju na normalnim uslovima) moguće je odgovarajućim alatom formirati izgled fugni na sastavima kalupa. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 °C do +30 °C. Ne raditi po direktnom suncu, magli, vetru i kiši.

Potrošnja: Oko 2.5-2.7 kg/m² u zavisnosti od tehnike i debljine nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, u suvoj i provetrenoj prostoriji.

Pakovanje: 20 kg

BK-Wood Effect Extra

Sredstvo za lako odvajanje kalupa od maltera

Primena: BK-Wood Effect Extra je sredstvo koje obezbeđuje ocrtavanje gumenog kalupa bez lepljenja BK-Wood Effect dekorativnog mineralnog maltera za kalup tokom ugradnje.

Priprema i nanošenje: BK-Wood Effect Extra treba naneti na gumeni kalup kako bi se kalup fino odvajao od BK-Wood Effect dekorativnog mineralnog maltera tokom modelovanja strukture drvene daske. BK-Wood Effect Extra se nerazređen nanosi četkom na gumeni kalup. Nakon svakog otiskivanja neophodno je ravnomerno naneti novi sloj premaza i po potrebi mehanički ukloniti ostatke dekorativnog maltera sa kalupa. Nedostatak ili premala količina sredstva za sprečavanje lepljenja može dovesti do lepljenja kalupa za malter, čupanja mase i lošeg krajnjeg efekta.

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 °C do +30 °C. Ne raditi po direktnom suncu, magli, vetru i kiši.

Potrošnja: Oko 0,1 l/m² gotove strukture maltera.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, u suvoj i provetrenoj prostoriji. Izbegavati direktno sunčevo zračenje i izvore toplote.

Pakovanje: 5 l



BK-Rustic

Dekoratívni premaz sa rustičnim efektom rđe



Primena: Vodoperiva boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina čijim nanošenjem se dobija atraktivan izgled prebojenih zidova. Pogodan je za moderna okruženja koja zahtevaju eleganciju ili rustic stil, kako za javna mesta tako i za privatne domove. BK-Rustic se može prati nakon tri nedelje od nanošenja, odlikuje ga dobra paropropusnost i nezapaljiv je. Ne sadrži rastvarače i pigmente koji sadrže olovo i hrom. BK-Rustic je dostupan u dve tehnike: BK-Rustic Art Style 1 i BK-Rustic Art Style 2. BK-Rustic Art Style 1 se dobija nanošenjem baze koja se tonira u željenu nijansu po Bekament Rustic ton karti, a zatim nanosi na toniranu BK-Deco Acryl podlogu C43. BK-Rustic Art Style 2 se dobija nanošenjem netonirane baze na BK-Deco Acryl podlogu koja se tonira u željenu nijansu po Bekament Rustic ton karti.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om. Gletovane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). Masa se nakon toniranja ili dodavanja perlica, meša polako, ručno i nakon toga proizvod je spreman za upotrebu. Ovako pripremljen proizvod je potrebno upotrebiti u roku od 15 dana. Nanosi se DECOR četkom u jednom ili po potrebi u dva sloja (za potrebe veće punoće), u svim pravcima. Kada nanet materijal počne da suši (20-30 min. nakon nanosa) pristupa se laganom peglanju i zaglađivanju pomoću Hoble inox 20x8 cm. Peglanje se može vršiti u pravcu dijagonale ili u svim pravcima, u zavisnosti od željenog efekta. Premaz je potpuno suv nakon 24h.

Potrošnja: Oko 0,15-0,25 l/m² zavisno od tehnike nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 24 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 2,5 l

BK-Infiniti

Dekoratívni mineralni malter u pastoznom stanju.



Primena: BK-Infiniti je prirodan dekorativni malter u pastoznom stanju namenjen za dekoraciju unutrašnjih površina. Ima visoku paropropusnost i odličnu otpornost na razvoj mikroorganizama. BK-Infiniti sa svojom elegantnom teksturom kreira različite finalne efekte u zavisnosti od načina završne obrade. Proizvod je dostupan u beloj nijansi i u tonovima prema odgovarajućoj ton karti. Za dobijanje specijalnih efekata, moguće je krajnje prebojavanje dekorativnim premazima BK-Velatura, BK-Velatura Exclusive i BK-Art Metal.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se dekorativni malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine od krečnih, cementnih i cementno-krečnih maltera (stare najmanje mesec dana), vlknasto-cementne ploče, gips-kartonske ploče, betonske površine (stare najmanje 3 meseca), površine obrađene građevinskim lepkovima i sl. Pre nanošenja dekorativnog maltera, naneti strukturnu podlogu BK-Grund Universal. Vreme sušenja podloge pre nanošenja dekorativnog maltera iznosi minimum 12h.

Dekoratívni malter pre upotrebe dobro promešati električnim mikserom, materijal je spreman za upotrebu, nije potrebno dodatno razređivati. BK-Infiniti se nanosi u dva sloja nerđajućom gletericom. Prvi sloj naneti ravnomerno u debljini od oko 1-1,5 mm, tako da se površina što bolje izravna. Vreme sušenja prvog sloja traje 12h. U zavisnosti od željenog stila dekorativne tehnike, drugi sloj se nanosi tako da ukupna debljina materijala (prvi i drugi sloj) bude maksimum do 3 mm. Kada se proizvod u potpunosti osuši (nakon 24h, na 20 °C), po potrebi se može dodatno uglačati nerđajućom gleterecom ili polirati mašinom za poliranje radi postizanja što glade strukture. Preporučene tehnike za nanošenje proizvoda su prikazane kroz četiri različita Art Style-a.

Potrošnja: Oko 1.0-1.20 l/m² u zavisnosti od tehnike i debljine nanosa.

Rok upotrebe: 24 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, u suvoj i provetrenoj prostoriji. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Pakovanje: 14 l

BK-Art Metal (Silver, Gold) Metalik dekorativni premaz

Primena: BK-Art Metal je završni dekorativni premaz za dobijanje specijalnih efekata metaliziranog sjaja, svilenkastog na dodir. Pored preporučenih metoda za nanošenje premaza radi postizanja različitih dekorativnih efekata, BK-Art Metal može se primeniti i kao završni premaz kod drugih dekorativnih tehnika (BK-Travertino, BK-Natura, BK-Concrete Style, BK-Wood Effect, BK-Infiniti). Preporučuje se za unutrašnju upotrebu.

Nijanse: BK-Art Metal je dostupan u dve nijanse, srebro i zlato koje se mogu koristiti kao baze za toniranje prema odgovarajućoj ton karti.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se dekorativni premaz nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine na mineralnoj i organskoj osnovi na kojima se želi postići specijalni efekat. Pre nanošenja dekorativnog premaza, površinu treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6h). U slučaju nanošenja na visoko upojne površine kao što su dekorativne tehnike tipa BK-Travertino, BK-Concrete Style, BK-Wood Effect, potrebno je izvršiti prethodno impregniranje površine BK-Penetrat-om (razrediti sa vodom u odnosu 1:3) ili BK-Ultra Prime podlogom u cilju smanjenja i ujednačavanja upojnosti, a time i lakše obrade pri nanošenju dekorativnog premaza. BK-Art Metal je pripremljen za nanošenje i nije potrebno podešavati sa vodom. Masu pre upotrebe lagano promešati. Premaz se može nanositi četkom ili valjkom u dva sloja, a završni dekorativni efekat se postiže odgovarajućim Decor alatima. Preporučene tehnike za nanošenje proizvoda su prikazane kroz tri različita Art Style-a. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: oko 100 ml/m², zavisno od podloge i tehnike nanosa.

Rok upotrebe: 24 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži.

Pakovanje: 1 l

BK-Marmo Shine Dekoratívni mineralni malter sa sedefastim mermernim efektom

Primena: BK-Marmo Shine je dekorativni mineralni malter namenjen za dekoraciju unutrašnjih površina pružajući posebnu dubinu zidovima sa efektima mermera i sedefa. Biserni efekat daje posebnu dubinu zidovima, ekskluzivne elegancije i prefinjenosti, koji ostaje potpuno uravnotežen i nenametljiv.

Nijanse: BK-Marmo Shine se koristi kao baza za toniranje prema odgovarajućoj ton karti.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se dekorativni malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine na mineralnoj i organskoj osnovi (gips-kartonske ploče, stare boje na vodenoj osnovi koje su dobro pričvršćene nakon nanošenja podloge BK-Penetrat 1:3) gletovane gotovom glet masom na akrilnoj osnovi BK-GletEx Acryl.

Pre nanošenja BK-Marmo Shine, površinu treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6h). BK-Marmo Shine je pripremljen za nanošenje i nije potrebno podešavati sa vodom. Masu pre upotrebe lagano promešati. Završni dekorativni efekat se postiže odgovarajućim Decor alatima. U normalnim vremenskim uslovima (T=+23-25 °C, 50-60% r.v.v.), materijal je suv na dodir nakon 2h. Vreme sušenja drugog sloja je nakon 24h. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje dekorativnog maltera treba da bude u opsegu od +10 °C do +30 °C.

Preporučene tehnike za nanošenje proizvoda su prikazane kroz nekoliko stilova ugradnje. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: oko 0,7kg/m² u dva sloja, zavisno od podloge i tehnike nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 24 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +50C do +250C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Pakovanje: 7 l

BK-Stucco Style Dekoratívni mermerni kit

Primena: BK-Stucco Style je samopolirajući dekorativni kit namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidova. Primenom odgovarajućih tehnika postižu se različiti efekti: šarenolikost, imitacija kamena, mermernog zida i sl.

Nijanse: BK-Stucco Style se koristi kao baza za toniranje prema odgovarajućoj ton karti.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se dekorativni malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine na mineralnoj i organskoj osnovi gletovane gotovom glet masom na akrilnoj osnovi BK-GletEx Acryl. Pre nanošenja BK-Stucco Style, površinu treba premazati podlogom BK-Penetrat 1:3 (vreme sušenja 24h). Materijal je pripremljen za nanošenje i nije potrebno podešavati sa vodom. Masu pre upotrebe dobro promešati. Završni dekorativni efekat se postiže odgovarajućim Decor alatima. BK-Stucco Style se nanosi nerđajućom metalnom gletericom najčešće u 2-3 sloja. Sušenje do nanošenja sledećeg sloja je 12h u zavisnosti od debljine sloja. Tehnikom višeslojnog nanosa se postiže efekat dubine materijala. Struktura se dobija obradom metalnom gletericom dok je materijal u pastoznom stanju, ali i različitim tehnikama zavisno od željenog efekta. BK-Stucco Style se nanosi na celukupnu površinu bez prekida, pri čemu treba voditi računa da na spojevima ne dolazi do zasušivanja materijala, jer će tu ostati fleka nakon sušenja. Po potrebi treći sloj se nanosi jako tanko i trebalo bi da naglasi detalje i intezivira krajnji izgled, glatkoću i sjaj. BK-Stucco Style je otporan na vlažno brisanje ukoliko je voskiran.

Potrošnja: 200-250 ml/m² u dva sloja, zavisno od podloge i tehnike nanosa.

Rok upotrebe: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +50C do +250C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Pakovanje: 3.5 kg

BK-Velvet Dekoratívni mat premaz sa efektom somota

Primena: BK-Velvet je zidni dekorativni premaz za unutrašnje završne obrade, koji karakteriše izvanredna mekoća na dodir i prijatna tekstura poput mekane antilop kože, stvarajući veliku emociju samo dodiranjem završne obrade. Zahvaljujući prilagodljivosti ovog materijala sa različitim stilovima dizajna enterijera, omogućena je jednostavna primena različitih stilova izuzetne lepote.

Nijanse: BK-Velvet je koristiti kao baza za toniranje prema odgovarajućoj ton karti.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se dekorativni premaz nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine na mineralnoj i organskoj osnovi na kojima se želi postići specijalni efekat. Pre nanošenja dekorativnog premaza, površinu treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6h). BK-Velvet je pripremljen za nanošenje i nije potrebno podešavati sa vodom. Masu pre upotrebe lagano promešati. Premaz se može nanositi četkom ili valjkom u dva sloja, a završni dekorativni efekat se postiže odgovarajućim Decor alatima. U normalnim vremenskim uslovima (T=+23-25 °C, 50-60% r.v.v.), premaz je suv na dodir nakon 4-5h. Vreme sušenja drugog sloja je nakon 24-48h. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje dekorativnog premaza treba da bude u opsegu od +5 °C do +30 °C. Potpuna otpornost filma se postiže nakon 3 nedelje.

Preporučene tehnike za nanošenje proizvoda su prikazane kroz četiri različita Art Style-a. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 100-200 ml/m² u dva sloja, zavisno od podloge i tehnike nanosa.

Rok upotrebe: 24 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +50C do +250C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Pakovanje: 1 l

BK-Stone Style

Dekorativni mineralni malter za efekat stene

Primena: BK-Stone Style je mineralni dekorativni malter, namenjen za oblaganje unutrašnjih zidnih površina, pri čemu daje vizuelni efekat stene. Karakteriše ga odlična prionljivost za podlogu i izuzetna obradivost.

Priprema i nanošenje: Priprema materijala za rad vrši se mešanjem suvog dekorativnog maltera sa 28-31 % vode (5,6-6,2 l vode za 20 kg praha). BK-Stone Style se nanosi u jednom ili više slojeva metodom “sveže na sveže” na prethodno pripremljenu, suhu podlogu. Ukoliko je željena debljina dekorativnog materijala veća od 15 mm, neophodno je izvršiti armiranje ovog sistema armaturnom mrežicom, koja se tiplovanjem učvršćuje za zid. Dekorativni malter se nanosi i obrađuje gletericom, špahtlom, hoblom, molerskim valjkom i drugim alatima za modeliranje i oblikovanje. Kada malter delimično posuši, vrši se dodatna obrada, modeliranje i finalno zaglađivanje navlaženog ili polusuvog maltera nakon čega se dobija završni izgled sa efektom stene. Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je između +5 °C i +30 °C. Dekorativni malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja, jer u uslovima visokih temperatura i promaje može doći do površinskih pukotina. Direktno zagrevanje dekorativnog maltera nije dozvoljeno jer se njegovo očvršćavanje mora odvijati ravnomerno. Finalni izgled se postiže delimičnim ili potpunim prebojavanjem dekorativnim premazima tipa BK-Velatura, BK-Art Metal, BK-Velatura Exclusive ili disperzivnim bojama.

Dodatna površinska zaštita se postiže aplikacijom hidrofobne impregnacije BK-AquaPhobe. Zbog mogućeg odstupanja u nijansi BK-Stone Style, što je prouzrokovano prirodnim sirovinama koje ulaze u sastav proizvoda, neophodna je egalizacija dekorativnog materijala ukoliko nije iz iste šarže. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 11-12 kg/m²/cm debljine.

Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Pakovanje: 20 kg



BK-Velatura

Transparentni premaz za dekorativne tehnike

Primena: Transparentni, vodoperivi akrilni premaz sa silikonskim aditivima namenjena za dobijanje specijalnih efekata kod različitih dekorativnih tehnika. Preporučuje se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

Nijanse: Prema ton karti BK-Velatura.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva. BK-Velatura je premaz pripremljen za nanošenje. Masu pre upotrebe lagano promešati. U slučaju nanošenja na visoko upojne površine (npr. BK-Travertino) potrebno je izvršiti predhodno impregniranje površine BK-Penetrat-om u cilju smanjenja i ujednačavanja upojnosti. Materijal se nanosi dugodlakom četkom, valjkom ili sunđerom postepeno na manjim površinama od 1-2 m². Finalni izgled se postiže brisanjem sunđerom dok je materijal još u vlažnom stanju. Optimalna radna temperatura: od 5 °C do 30 °C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: oko 0,05-0,10 l/m², zavisno od tehnike nanosa.

Rok upotrebe: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l



BK-Velatura Exclusive

Polutransparentni premaz za dekorativne tehnike

Primena: BK-Velatura Exclusive je polutransparentni, vodoperivi, akrilni premaz namenjen za dobijanje specijalnih efekata kod različitih dekorativnih tehnika (BK- Travertino, BK- Natura, BK- Concrete Style). Preporučuje se za unutrašnju upotrebu.

Nijanse: BK-Velatura Exclusive se proizvodi u tri nijanse: Silver, Gold i Silver&Gold.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva. U slučaju nanošenja na visoko upojne površine (npr. BK-Travertino) potrebno je izvršiti predhodno impregniranje površine BK-Penetrat-om ili BK-Ultra Prime-om u cilju smanjenja i ujednačavanja upojnosti. BK-Velatura Exclusive je premaz koji je pripremljen za nanošenje, a po potrebi se može razrediti vodom do 20 % (0,2 l vode za 1 l proizvoda). Masu pre upotrebe lagano promešati. Mterijal se nanosi dugodlakom četkom, valjkom ili sunđerom postepeno na manjim površinama od 1-2 m². Dok je materijal još u pastoznom stanju, višak materijala skinuti sunđerom ili tvrdom plastičnom špahtlom u zavisnosti od dekorativne tehnike koja se premazuje. Vreme sušenja između slojeva BK-Velatura Exclusive iznosi 4-6 h. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 °C do +30 °C. Boja je suva na dodir nakon 6-8 h zavisno od uslova, dok se potpuna otpornost filma postiže nakon 3 nedelje.


Potrošnja: Oko 0,06 - 0,12 ml/m², zavisno od podloge i tehnike nanosa.

Rok upotrebe: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l



PROTECTART | PROIZVODI ZA
DRVO I METAL

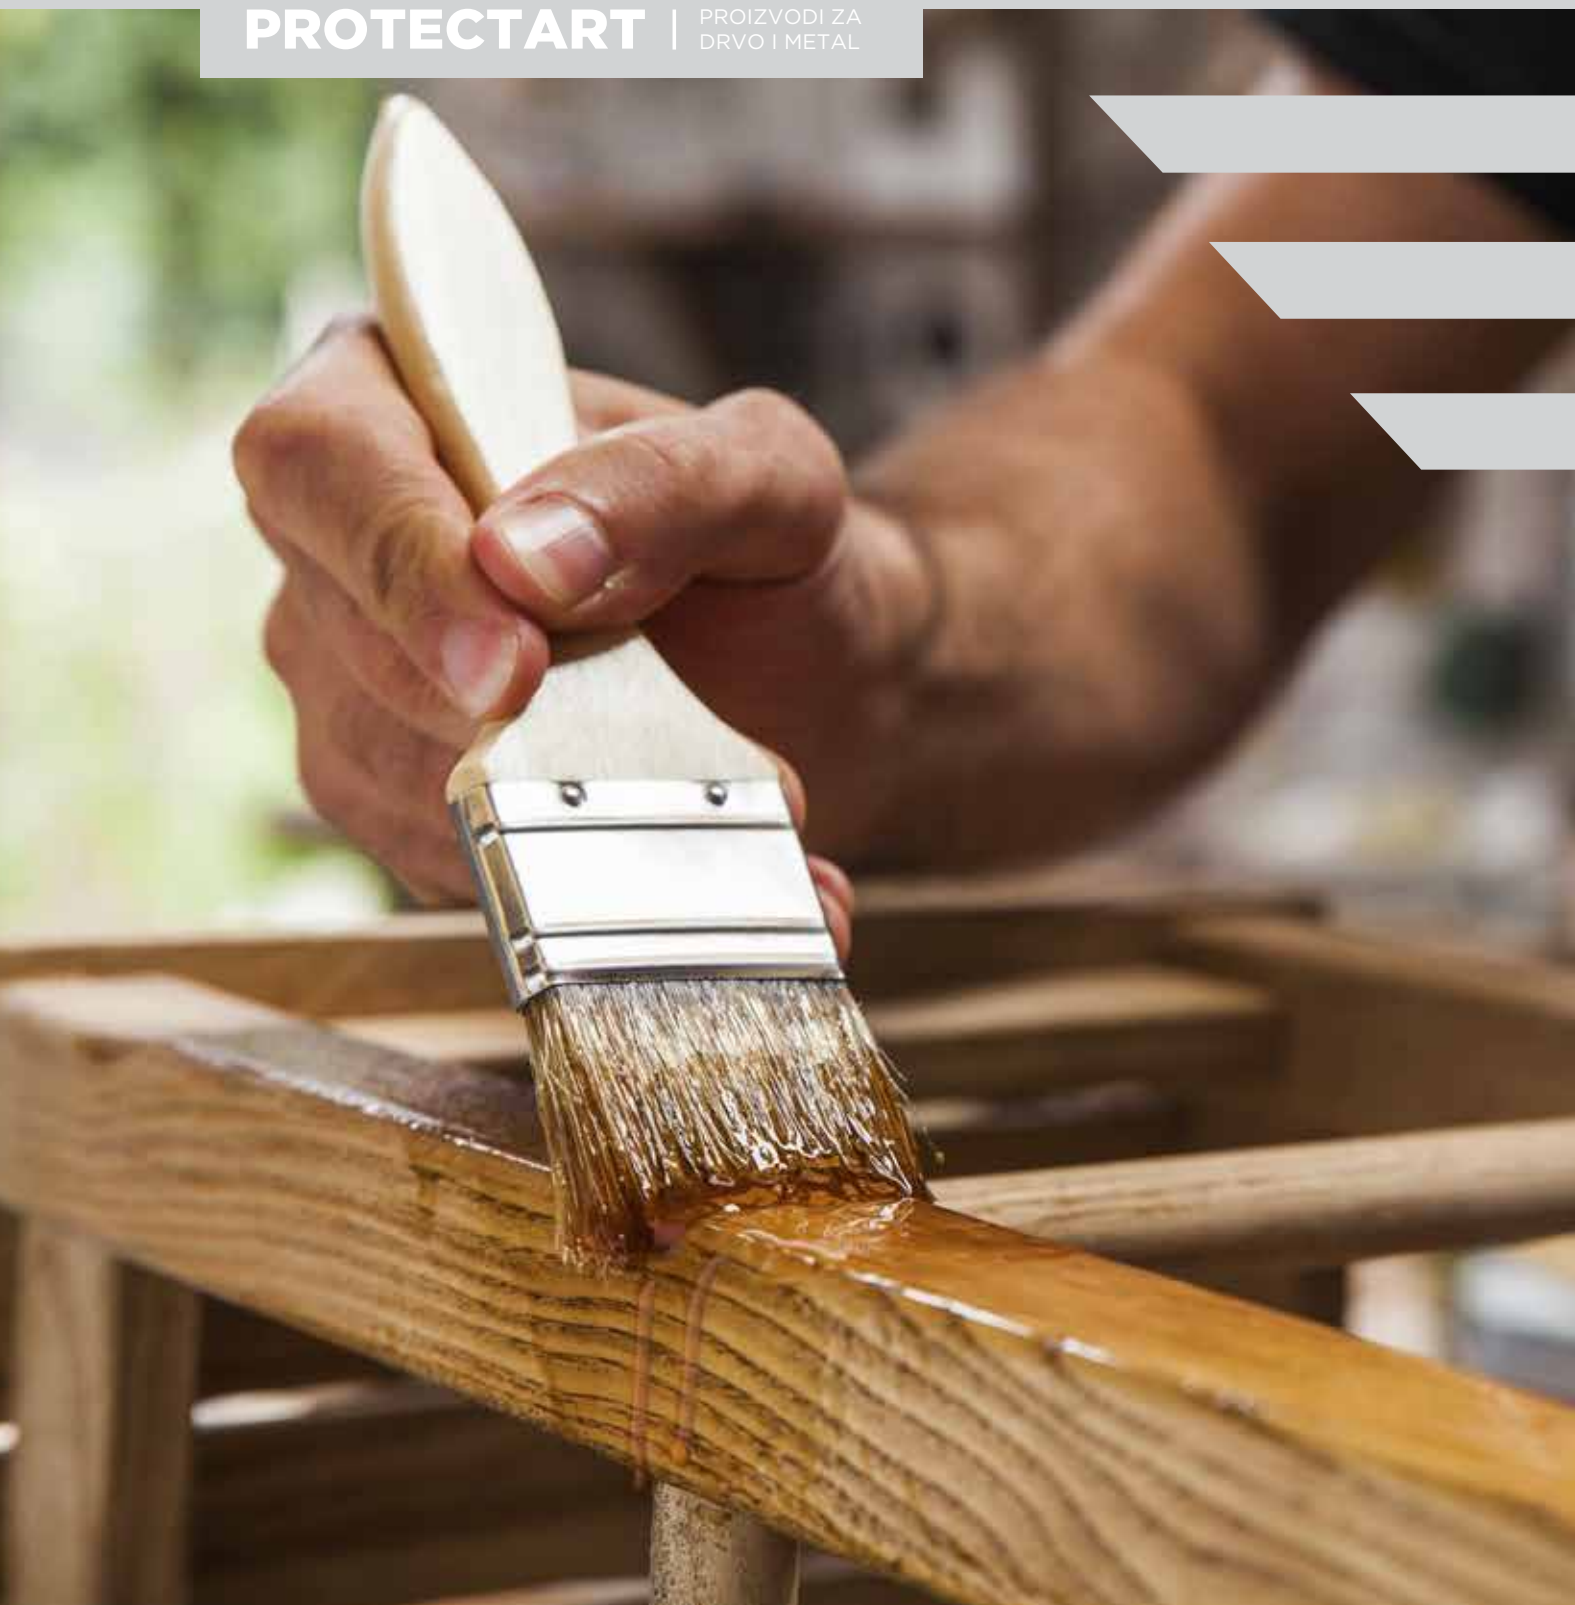

DUGOTRAJNA ZAŠTITA, U BOJI

www.bekament.com

BK-AquaPrimer

Osnovni premaz za drvo



WOOD

Za drvo

Excellent tannin blocking

Odlično blokira tanin

Eco friendly

650 ml - 8-11 m²

Potrošnja

Primena: Ekološka pokrivna osnovna boja za drvo. Odlično blokira prodiranje tanina i drugih vodorastvornih supstanci iz drveta u površinske slojeve premaza, posebno prisutnih u hrastu, bukvi, kestenu i sl. Proizvod je namenjen za zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih drvenih elemenata: prozora, vrata, žaluzina, baštenske stolarije, brvnara, ograda i sl. Proizvod nema neprijatan miris.

Priprema i nanošenje: Drvena površina za nanos mora da bude suva, čista i izbrušena, a neravnine popunjene kitom. Pre upotrebe dobro homogenizovati masu, po potrebi razrediti vodom do 5 % (0,03 l vode) za nanos četkom ili valjkom i do 10 % (do 65ml vode) ako se nanosi špricanjem. Drvene elemente izložene spoljnim uticajima, pre prvog bojenja preporučljivo je zaštititi od dejstva plesni, buđi i parazita nanošenjem sredstva BK-Protecta. Stare, očuvane premaze, prethodno obrisiti samo brusnim papirom. Premaze u lošem stanju potrebno je potpuno ukloniti. BK-AquaPrimer se nanosi u 1-2 sloja (2 sloja nanositi na meko, čvornovato drvo i tvrde vrste drveta sa većim sadržajem tanina). Vreme sušenja između slojeva iznosi 4 h pri normalnim uslovima (23 °C i 50-60 % r.v.v.). Posebno treba obratiti pažnju na čvorove, tako da boja dobro prodre u eventualne pukotine. Pre nanošenja drugog sloja, potrebno je blago prebrusiti potpuno osušenu površinu drveta. Sa povećanjem razblaženja smanjuje se pokrивnost premaza i sposobnost sprečavanja prodiranja tanina i drugih vodorastvornih supstanci. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. veća od 80%.

Potrošnja: 0,06-0,08 l/m² u jednom sloju zavisno od vrste drveta.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 650 ml

BK-WoodPrimer Classic

Osnovni premaz za drvo



WOOD

Za drvo

Dry: 12-24h +20°C

Vreme sušenja

750 ml - 8-10 m²

Potrošnja

Primena: Osnovna boja za drvo, na bazi alkidnih smola uz dodatak pigmenata, punila i aditiva. Namenjena za zaštitu različitih drvenih površina, pre nanosa BK-EmajlClassic.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti odmašćena, očišćena i suva. Neravnine na podlozi popuniti kitom i blago ošmirglati pre nanošenja boje. Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu, a zatim je razrediti uljanim razređivačem BK-Classic maksimalno do 5% (nanos četkom ili valjkom) i 5-10% (nanos špricanjem). Prilikom razređenja opada pokrивnost. Nanositi boju u dva sloja. Sušenje između slojeva mora biti 12-24 sata. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem.

Temperatura primene: Od +10°C do +30°C. Optimalna temperatura za rad je između 15 i 25 °C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%. Ne preporučuje se rad na temperaturi nižoj od 5 °C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. većoj od 80 %.

Potrošnja: 0,07-0,10 l/m² za nanos u jednom sloju.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml

BK-MetalPrime Classic

Osnovni premaz za metal



METAL

Za metal

Anti Corrosive

Štiti od korozije

Dry: 24h +20°C

Vreme sušenja

750 ml - 8-10 m²

Potrošnja

Primena: Jednokomponentni premaz za osnovnu zaštitu čeličnih konstrukcija i metalnih površina od korozije u enterijeru i eksterijeru. Koristi se samostalno ili u sistemu sa BK-EmajlClassic.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti odmašćena, suva, očišćena i bez rđe. Rđu odstraniti mehanički, a masnoće i ostale nečistoće ukloniti sredstvom za odmašćivanje. Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu, a zatim razrediti uljanim razređivačem BK-Classic maksimalno do 5% (nanos četkom ili valjkom) i 5-10% (nanos špricanjem). Prilikom razređenja opada pokrивnost. Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u 1-2 sloja. Nanošenje sledećeg sloja je nakon 24 sata.

Temperatura primene: Od +10 °C do +30 °C. Optimalna temperatura za rad je između 15 i 25 °C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%. Ne preporučuje se rad na temperaturi nižoj od 5 °C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. većoj od 80 %.

Potrošnja: 0,07-0,095 l/m² za nanos u jednom sloju.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml

BK-MetalPrime BS

Brzосуšivi osnovni premaz za metal



METAL

Za metal

750 ml - 8,5-10,5 m²

Potrošnja

Anti Corrosive

Štiti od korozije

Primena: BK-MetalPrime BS je brzосуšivi osnovni premaz za metal, na bazi alkidnih smola sa dodatkom antikoroziivnih pigmenata. Prajmer odlikuje izuzetna tvrdoća, elastičnost i adhezija. Nanosi se u dva sloja na suhu i prethodno očišćenu i odmašćenu površinu bez rđe, u sistemu sa završnim brzосуšivim i pokrivnim premazom, BK-Emajl BS.

Nijanse: Siva, crvena.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti pripremljena pre nanošenja boje, tj. odmašćena, suva, očišćena i bez rđe. Rđu odstraniti mehanički, a masnoće i ostale nečistoće ukloniti sredstvom za odmašćivanje. Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu, a zatim prajmer razrediti BK-RX razređivačem prema uputstvu. Razređenje: 5-10% za aplikaciju četkom, valjkom i do 15% za špricanje (pištolj sa diznom ø 1,8). Prilikom razređenja opada pokrивnost. Nanositi u 1-2 sloja. Drugi sloj je potrebno naneti maksimum 1-2h posle nanosa prvog sloja, ili minimum posle 48h od nanosa prvog sloja.

Temperatura primene: Od +10 °C do +30 °C. Optimalna temperatura za rad je između 15 i 25 °C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%. Ne preporučuje se rad na temperaturi nižoj od 5 °C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. većoj od 80 %.

Potrošnja: Oko 0,075-0,100 l/m² u jednom sloju.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5 °C do +30 °C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml

BK-AquaLasur

Transparentni premaz za drvo



Za drvo



Eco Friendly



650 ml -
8-11m²

Potrošnja



Nijansiranje na MIX
sistemu

Primena: Transparentni premaz na vodenoj osnovi za dekoraciju i zaštitu drveta u spoljašnjoj i unutrašnjoj sredini. Pogodan je za dekorativnu zaštitu: prozora, vrata, žaluzina, baštenske stolarije, brvnara, ograda i sl. Kvalitetna smola u sinergiji sa UV apsorberima i voskom daje optimalnu zaštitu drveta od dejstva UV zraka, vlage i ostalih spoljašnjih uticaja. Proizvod nema neprijatan miris.

Nijanse: Bezbojni, bor, hrast, ariš, tikovina, palisander, orah, zeleni, mahagoni i ebanovina + nijanse po ton karti BK-AquaLasur.

Priprema i nanošenje: Drvena površina mora da bude suva, čista i izbrušena. Pre upotrebe dobro homogenizovati masu, po potrebi razrediti do 5 % vodom za nanos četkom ili valjkom i do 10 % ako se nanosi špricanjem. Drvene elemente izložene padavinama i drugim vremenskim uticajima, pre prvog bojenja preporučljivo je zaštititi od dejstva plesni, buđi i parazita nanošenjem sredstva BK-Protecta. BK-AquaLasur se nanosi u dva sloja. Vreme sušenja između slojeva iznosi 4-6 h pri normalnim uslovima (23°C i 50-60 % r.v.v.). Pre nanošenja drugog sloja, potrebno je blago prebrusiti potpuno osušenu površinu drveta. Sa povećanjem razblaženja raste transparentnost premaza. Različite šarže proizvoda prethodno sjediniti. Boja drveta ima uticaj na boju završnog premaza. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. veće od 80%.

Potrošnja: 0,06-0,08 l/m² u jednom sloju u zavisnosti od vrste drveta.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 650 ml.

BK-LasurClassic

Tankoslojni transparentni premaz za drvo



Za drvo



Vreme sušenja



750 ml -
7-8 m²

Potrošnja

Primena: Tankoslojni, transparentni premaz za zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru (prozori, vrata, ograde, lamperija). Štiti drvo od vode i atmosferskih uticaja i daje mu željene estetske karakteristike.

Nijanse: Bezbojni, beli, bor, hrast, kesten, tikovina, palisander, orah, zeleni, mahagoni i ebanovina.

Priprema i nanošenje: Drvena podloga mora biti suva, dobro obrušena i čista. Pre upotrebe sadržaj dobro promešati, bez naknadnog razređivanja, jer je već pripremljen za upotrebu. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem. Preporuka za enterijer je u 1-2 sloja, a za eksterijer u 2-3 sloja. Ponovno nanošenje nakon 12-24 sata.

Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. veće od 80%.

Potrošnja: 0,09-0,12 l/m² u jednom sloju u zavisnosti od vrste drveta.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml

BK-LasurGold

Debeloslojni transparentni premaz za drvo



Za drvo



Vreme sušenja



750 ml -
8-10 m²

Potrošnja



Dugotrajna zaštita

Primena: Dugotrajni lazurni premaz izrađen od alkidnih smola, UV-stabilnih pigmenata, rastvarača i organskih voskova. Posebno je pogodan za teške atmosferske uslove (hladno-toplo) gde premaz prati kretanje drveta i ne dolazi do pucanja premaza, a sadržaj voska zaustavlja prodiranje vode u drvo i povećava trajnost drveta.

Nijanse: Bezbojni, beli, bor, hrast, kesten, tikovina, palisander, orah, zeleni, mahagoni i ebanovina.

Priprema i nanošenje: Drvena podloga mora biti suva, dobro obrušena i čista. Na novo drvo je obavezno kao podlogu staviti BK-LasurClassic, a drvo koje je već farbano, farbati po starim premazima. BK-LasurGold zbog gustine ne treba razređivati već ga zagreјati da bi došlo do njegovog razređenja. Unutrašnje radove farbati u jednom sloju a spoljašnje u dva sloja. Vreme sušenja između slojeva 12-24h.

Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. većoj od 80 %.

Potrošnja: 0,08-0,11 l/m² za nanos u jednom sloju.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750ml



BK-EmajlClassic

Pokrivni premaz za drvo i metal



Primena: Univerzalni, antikorozivni premaz na alkidnoj (uljanoj) osnovi namenjen za dekoraciju i zaštitu metala i drveta, u enterijeru i eksterijeru (građevinska stolarija, ograde, kapije, metalne konstrukcije).

Nijanse: Beli, slonova kost, oker, svetlo braon, tamno braon, sivi, crni, svetlo plavi, tamno plavi, svetlo zeleni, tamno zeleni, žuti, oranž, crveni, trula višnja, beli mat, crni mat, srebro.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti suva, obrušena i očišćena. Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu, a zatim razrediti uljanim razređivačem BK-Classic prema uputstvu. Razređenje: 5-10% za aplikaciju četkom, valjkom i do 15% za špricanje. Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem preko BK-MetalPrime Classic ili preko BK-WoodPrimer Classic u 1-2 sloja. Nanošenje sledećeg sloja nakon 24h.

Temperatura primene: Od +10 °C do +35 °C.

Potrošnja: 0,10-0,14 l/m²za nanos u jednom sloju.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml



Za drvo i metal



Vreme sušenja



Potrošnja

BK-Emajl BS

Brzосуšivi pokrivni premaz za drvo i metal



Primena: Brzосуšivi pokrivni premaz za drvo i metal, na bazi alkidnih smola sa dodatkom antikorozivnih pigmenata. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina (u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom). Premaz odlikuje izuzetna tvrdoća, elastičnost, adhezija, kao i zaštita od atmosferskih uticaja. Nanosi se u dva sloja na suhu i prethodno očišćenu i odmašćenu površinu bez rđe, preko brzосуšive osnovne boje za metal, BK-MetalPrime BS.

Nijanse: Bela, slonova kost, žuta, oker, oranž, crvena, trula višnja, tamno braon, tamno zelena, tamno plava, siva, crna, srebro.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti pripremljena pre nanošenja boje, tj. odmašćena, suva, očišćena i bez rđe. Rđu odstraniti mehanički, a masnoće i ostale nečistoće ukoniti sredstvom za odmašćivanje. Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu, a zatim boju razrediti BK-RX razređivačem prema uputstvu. Razređenje: 5-10% za aplikaciju četkom, valjkom i do 15% za špricanje (pištolj sa diznom ø 1,8). Prilikom razređenja opada pokrivnost. Nanositi u dva sloja, preko brzосуšivog prajmera za metal, BK-MetalPrime BS. Prvi sloj nanositi senčenjem, a drugi sloj punije. Drugi sloj je potrebno naneti maksimum 2-3h posle nanosa prvog sloja, ili minimum posle 48h od nanosa prvog sloja.

Temperatura primene: Od +10 °C do +30 °C. Optimalna temperatura za rad je između 15 i 25 °C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%. Ne preporučuje se rad na temperaturi nižoj od 5 °C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. većoj od 80 %.

Potrošnja: Oko 0,100-0,125 l/m² u jednom sloju.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5 °C do +30 °C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml



Za drvo i metal



Potrošnja



Brzo sušenje

BK-AquaEmajl

Pokrivni premaz za drvo i metal



Primena: Univerzalni sjajni pokrivni premaz za drvo i metal na vodenoj osnovi. Pogodan je za dekoraciju i zaštitu drveta u spoljašnjoj i unutrašnjoj sredini kao i za premazivanje manje opterećenih metalnih površina u enterijeru. Pogodan je za dekorativnu zaštitu prozora, vrata, žaluzina, baštenske stolarije, ograde i sl. Kvalitetna smola u sinergiji sa UV-stabilnim pigmentima, daje optimalnu zaštitu drveta od dejstva UV zraka, vlage i ostalih spoljašnjih uticaja. Proizvod nema neprijatan miris.

Nijanse: Beli, slonovača RAL 1015, žuti RAL 1018, oker, crveni RAL 3020, braon RAL 8017, plavi RAL 5017, zeleni RAL 6001, sivi RAL 7001 i crni RAL 9005 + nijanse prema RAL ton karti.

Priprema i nanošenje: Površina za nanos mora da bude suva, čista i izbrušena, a pukotine i šupljine u drvetu ispunjene kitom. Pre upotrebe dobro homogenizovati masu, po potrebi razrediti vodom do 5% za nanos četkom ili valjkom, do 10 % ako se nanosi špricanjem. Drvene elemente izložene spoljnim uticajima, pre prvog bojenja preporučljivo je zaštititi od dejstva plesni, buđi i parazita nanošenjem sredstva BK-Protecta. Pre nanošenja finalnog premaza potrebno je naneti prajmer BK-AquaPrime a zatim BK-AquaEmajl u dva sloja. Vreme sušenja između slojeva iznosi 4-6 h pri normalnim uslovima (23°C i 50-60 % r. v. v.). Sa povećanjem razblaženja smanjuje se pokrivnost premaza. Različite šarže proizvoda prethodno sjediniti. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r. v. v. >80 %.

Potrošnja: 0,06-0,08 l/m² za nanos u jednom sloju.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 650 ml



Za drvo i metal



Eco friendly



Potrošnja



Nijansiranje na MIX sistemu



BK-Metalux 3u1

3u1 premaz za metal



METAL

Za metal

Dry:
24 h
+20°C

Vreme sušenja

750 ml -
5-7 m²

Potrošnja

Long lasting
protection

Dugotrajna zaštita

Primena: Brzosušiva boja za metal koja menja antikorozivnost, osnovnu i završnu boju. Sadrži sitne metalne opilke koji tretiranoj površini daju specifičnu reljefastu strukturu. Idealan je za bojenje kovanog gvožđa dok običnom metalu daje efekat kovanog. Pri tome, odlično otklanja nedostatke vezane za neravnine na metalu. Takođe, može se koristiti i za bojenje drveta, plastike i pocinkovanog metala (bez podloge).

Nijanse: Bela, siva, zlatna, zelena, bordo i crna.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti pripremljena pre nanošenja boje. Potrebno je ukloniti najgrublji trošan sloj rđe, dobro odmastiti i očistiti metal, a potom nanositi boju. Pre upotrebe, prvo dobro promešati masu, a zatim razrediti razređivačem BK-RX prema uputstvu. Razređenje: do 5% za aplikaciju četkom i do 10% za špricanje (pištolj sa diznom Ø 2,5 mm). Nanositi u dva sloja. Drugi sloj je potrebno naneti najkasnije do 4 sata od nanošenja prvog sloja. Može se nanositi i direktno na odmašćene pocinkovane limove (bez korišćenja prajmera).

Temperatura primene: Od +10 °C do +30 °C. Optimalna temperatura za rad je između 15 i 25 °C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%. Ne preporučuje se rad na temperaturi nižoj od 5 °C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. većoj od 80 %.

Potrošnja: 0,10-0,13 l/m² za nanos u jednom sloju.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml



BK-Metal 3u1

3u1 premaz za metal



METAL

Za metal

Dry:
24 h
+20°C

Vreme sušenja

750 ml -
5-7 m²

Potrošnja

Primena: Brzosušiva boja za metal koja menja antikorozivnost, osnovnu i završnu boju. Ima dobru pokrivnu moć, razlivanje i popunjavanje. Karakteriše je izuzetna tvrdoća, elastičnost, adhezija, otpornost na udar i zaštita od atmosferskih uticaja.

Nijanse: Bela RAL 9016, crna RAL 9005, crvena RAL 3001, IMT crvena RAL 3020, trula višnja RAL 3011, svetlo plava RAL 5017, tamno plava RAL 5013, svetlo zelena RAL 6002, tamno zelena RAL 6005, siva RAL 7038, IMT siva RAL 7011, svetlo braon RAL 8015, tamno braon RAL 8016, žuta RAL 1018, srebro RAL 9006.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti pripremljena pre nanošenja boje. Potrebno je ukloniti najgrublji trošan sloj rđe, dobro odmastiti i očistiti metal, a potom nanositi boju. Pre upotrebe, prvo dobro promešati masu, a zatim razrediti razređivačem BK-RX prema uputstvu. Razređenje: 5-10% za aplikaciju četkom, valjkom i do 15% za špricanje. Nanositi u dva sloja. Drugi sloj je potrebno naneti najkasnije do 4 sata od nanošenja prvog sloja. Može se nanositi i direktno na odmašćene pocinkovane limove (bez korišćenja prajmera).

Temperatura primene: Od +10 °C do +30 °C. Optimalna temperatura za rad je između 15 i 25 °C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%. Ne preporučuje se rad na temperaturi nižoj od 5 °C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. većoj od 80 %.

Potrošnja: 0,10-0,12 l/m² za nanos u jednom sloju.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml

BK-Thermalux

Pokrivni premaz za radijatore



Primena: Koristi se za dekorativnu zaštitu radijatora i sličnih metalnih površina. Izrađen je na bazi alkidnih smola, organskih i neorganskih pigmenata, rastvarača i aditiva koji povećavaju otpornost na temperaturu. Otporan je na habanje i temperature do 120°C.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti odmašćena, očišćena i suva. BK-Thermalux nanositi preko osušenog sloja osnovne boje BK-MetalPrime Classic. Boja se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem u 1-2 sloja. Drugi sloj nanositi posle sušenja od 24 časa. Do željenog viskoziteta razređuje se BK-Classic uljanim razređivačem. Zavisno od temperature sredine, premaz je suv na dodir nakon 4h, a film dostiže potpunu tvrdoću nakon 72h.

Potrošnja: 0,125 l/m² za nanos u jednom sloju.

Rok trajanja i skladištenje: 48 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml



Za radijatore



Vreme sušenja



Potrošnja



BK-RX

Razređivač za 3u1 premaze



Primena: Proizvod je namenjen razređivanju antikorozivne i temeljne završne boje za metal (BK-Metal 3in1 i BK-Metalux 3in1). Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok trajanja i skladištenje: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 500 ml



BK-Nitro

Nitro razređivač za pranje alata i pribora

Primena: Proizvod je namenjen za pranje alata/pribora kao i odmašćivanje površina. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok upotrebe i skladištenje: 36 meseci u originalnoj ambalaži, udaljeno od izvora toplote i direktnih sunčevih zraka.

Pakovanje: 500 ml; 900 ml



BK-Classic

Uljani razređivač

Primena: Proizvod je namenjen za razređivanje boja i lakova na alkidnoj (uljanoj) osnovi, za odmašćivanje površina kao i za pranje alata/pribora. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda

Rok trajanja i skladištenje: Rok upotrebe neograničen ukoliko se skladišti van dometa sunčeve svetlosti u originalnoj ambalaži.

Pakovanje: 500 ml; 900 ml

SEALFIX

PROIZVODI ZA
ZAPTIVANJE I LEPLJENJE



LINIJA SIGURNOSTI

www.bekament.com

SEALFIX

PROIZVODI ZA ZAPTIVANJE
I LEPLJENJE

BK-Silicon Sanitar

Sanitarna silikonska masa za zaptivanje

Primena: Zaptivna masa na acetatnoj osnovi. Za zaptivanje svih spojeva i kritičnih mesta u kupatilu, kuhinji, WC-u itd. Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Otporan na starenje, skupljanje, pucanje, promenu boje, otporan na plesan i vodu. Nije obojiv. Dobro prijanja na keramiku, staklo, emajl i pločice. Ne nanositi na metale podložne koroziji, beton, cement, malter, prirodan kamen zbog isparavanja kiseline.

Nijanse: Beli, sivi, transparentni.

Priprema i nanošenje: Dobro očistiti fugu, utisnite ravnomerno silikon i izravnajte ga. Otporan na temperature od -40°C do +120°C. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: +5°C do +40°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 280 ml



Otpornost na pojavu
zidnih algi i budi

BK-AcrylKit

Akrilna masa za zaptivanje

Primena: Za zaptivanje pukotina u zidovima, izvrsna otpornost na vremenske uticaje. Za zaptivanje fuga između zidova i prozora /vrata/, roletni i pukotina u zidovima. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala kao: malter, beton, drvo i dr. Savršeno prijanja bez prajmera, čak i na vlažne podloge. Pogodan za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Može se premazivati. Bojivo sa bojama na vodenoj osnovi i sintetičkim bojama. Ne uzrokuje koroziju na metalima.

Priprema i nanošenje: Fuge dobro očistiti, rubove pokriti lepljivom trakom. Akril treba naneti ravnomerno i potom izravnati. Odmah nakon toga ukloniti lepljivu traku. Otporan na temp. -20°C do +75°C. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +40°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 280 ml



Može se prebojiti



BK-Silicon Universal

Univerzalna silikonska masa za zaptivanje

Primena: Višenamenska, silikonska zaptivna masa na acetatnoj osnovi, stvrdnjava u prisustvu vlage. Za zaptivanje prozora i vrata, staklene opeke, umivaonika, zidova i keramičkih podova kuhinja. Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Otporan na starenje, različite vremenske i hemijske uticaje, skupljanje i pucanje. Dobro prijanja na staklo, porculan, pločice, metal i tvrdi PVC. Ne koristiti za izradu akvarijuma jer sadrži fungicid. Ne nanositi na metale podložne koroziji, beton, cement, žbuku, prirodan kamen zbog isparavanja kiseline, itd. Za spoljnu i unutrašnju upotrebu.

Nijanse: Beli, crni, transparentni.

Priprema i nanošenje: Dobro očistiti fugu, utisnite ravnomerno silikon i izravnajte ga. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: +5°C do +40°C. Otporan na temp. -40°C do +180°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 280 ml



Za unutrašnju i
spoljašnju upotrebu

BK-Silicon Neutral PROFI

Neutralna silikonska masa za zaptivanje

Primena: Višenamenska, neutralna, silikonska zaptivna masa očvršćava u prisustvu vlage i oblikuje trajnu, elastičnu gumu. Za trajno elastično zaptivanje staklenih, građevinskih i sanitarnih spojeva sa maksimalnim pomeranjem spoja do 25%.

Nijanse: Transparentni.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl.

Dobar spoj je onaj koji može izdržati pomicanje graničnih susednih elemenata. Dubina spoja bi uvek trebala biti u tačnom odnosu sa širinom spoja. Opšte je pravilo da odnos dubine spoja prema širini bude 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm. Za spojeve šire od 10 mm, dubina se definiše prema sledećoj formuli: širina/3 +6 mm. Nije obojiv. Preporučuje se prekrivanje rubova spoja samolepljivom trakom da bi se sprečilo oštećenje silikonom površina koje treba obojiti. Otporan na temp.-50 do +120 °C. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +40°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 280 ml



Vrhunska otpornost
na UV zračenje i
atmosferske uticaje

BK-SuperFlex PU

Poliuretanska masa za zaptivanje i lepljenje

Primena: Visokokvalitetna jednokomponentna masa na bazi poliuretana za zaptivanje i lepljenje. Pod uticajem vlažnosti vazduha vulkanizira u trajno elastičnu masu. Lepljenje panela, zidnih lajsni, prozorskih klupica. Zaptivanje ekspanzijskih zglobova u gotovo svim građevinskim konstrukcijama. Zaptivanje zglobova na betonu, prirodnom kamenu, drvetu, gvožđu, aluminijumu, cinku, emajlu, keramici i PVC-u, u zatvorenom i otvorenom prostoru. Trajna elastičnost prilikom svih klimatskih promena. Obojiv nakon što se zaptivna masa potpuno osuši.

Nijanse: Beli, sivi, smeđi, crni.

Priprema i nanošenje: Površine moraju biti čiste i suve, bez prašine i masnoća, ako je potrebno, upotrebiti premaz. Tokom punjenja zgloba paziti da ne ulazi vazduh. Zarobljeni vazduh s promenom temperature može proširiti i iskriviti zaptivene površine. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +40°C.

Skladištenje: Skladištiti na temperaturama od +5 °C do +25°C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanja: 300 ml



Može se prebojiti

BK-Anchor FIX

Masa za ankerisanje

Primena: Brzovezujuća masa za ankerisanje na bazi poliesterskih smola bez stirena za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Služi za akerisanje svih površina na temperaturi do 35°C. Lako se koristi pri ankerisanju betona, bloka, šuplje cigle, maltera, prirodnog kamena i olakšanih betonskih površina na normalnim temperaturama. Naročito pogodan za visoka opterećenja prilikom postavljanja fasadnih elemenata, sanitarija, TV držača, rešetki, nosača kablova, rukohvata, tendi i kapija. Pogodan za šipke otvora M8 do M24

Priprema i nanošenje: Izbušiti željeni broj rupa i odstraniti prašinu vazdušnom pompom i četkom. Staviti kontejner na pištolj i pričvrstiti mlaznicu za mešanje. Istisnuti oko 10cm mase sa strane, dok se ne postigne ravnomerna boja, a zatim istisnuti masu u otvor i zavrtanjem staviti u otvor element za ankerisanje. Kod primene na šuplim materijalima, potrebno je koristiti plastični ili metalni tipli i otvor potpuno ispuniti masom. Kod ankerisanja u pune materijale nije potrebno koristiti tipli, ali je potrebno ispuniti do 1/3 ili 1/2. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Upozorenje: Vrećicu u kontejneru ne bušiti, već je staviti u kontejner i probušiti pritiskom klipa.


Temperatura primene: Od -10°C do +40°C.

Skladištenje: Skladištiti na temperaturama od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 300 ml



Pogodan za različite
podloge

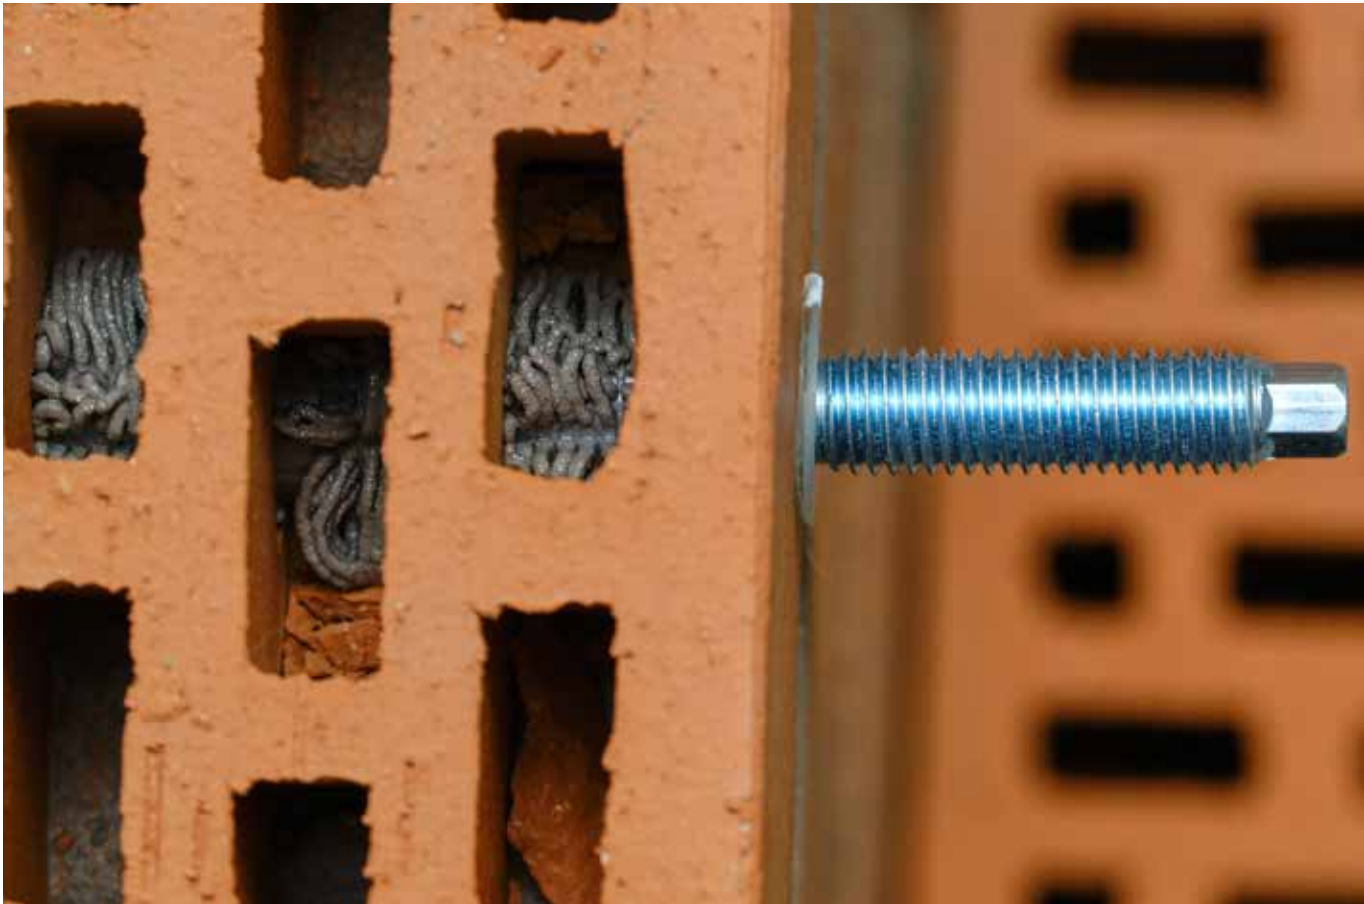

BK-UltraX

Univerzalna elastična masa za lepljenje i zaptivanje

Primena: BK-UltraX je visokokvalitetni, profesionalni i univerzalni zaptivač i lepak na bazi hibridne tehnologije koji očvršćava u prisustvu vlage i oblikuje trajnu, elastičnu gumu. Pogodan za korišćenje kao zaptivač za sve spojne zglobove, pukotine, grube radove u građevinarstvu i industriji na skoro svim površinama. Univerzalni konstrukcijski lepak za metal, sintetičke materijale, beton, drvo i stolariju kao što su: kamp prikolica, automobil, brodovi, kamper, prikolica, čelik, fasade, prozorski okviri, nameštaj, unutrašnje uređenje, postolja, sendvič paneli, montažni paneli, drumske i mostovne konstrukcije. Pogodan je za zaptivanje spojnica u sanitarnim prostorijama, kao i za zaptivanje i lepljenje u hladnim skladištima i u blizini hrane


Nijanse: Bela, siva.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. BK-UltraX se koristiti na 'ventilirajući način' u vertikalnim trakama sa 10-20-cm razmaka između traka. BK-UltraX se ne nanosi u tačkama! BK-UltraX je obojiv sa bojama na vodenoj osnovi i većinom dvokomponentnih boja. Sintetičke boje će se sporije sušiti. Nakon učvršćivanja, otpornost na temperaturu -40°C do +90°C. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +40°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 290 ml



Hibridna
tehnologija

BK-Instant FIX

Lepak sa trenutnim dejstvom

Primena: Visokokvalitetan lepak sa velikim svojstvom početne lepljivosti na bazi hibridne tehnologije. Očvršćava u prisustvu vlage i oblikuje trajnu i elastičnu gumu. Univerzalni lepak za lepljenje raznih građevinskih materijala kao što su: kamen, beton, ogledalo, staklo, gips ploče, PU, PVC, polyester, plastika, emajl, keramika, bakar, olovo, cink, aluminijum, metali, nerđajući čelik, drvo, laminat i ploče od cementnih vlakana. Lepak za metalne konstrukcije za karoserije, pomorstvo, transport i čelik.

Priprema i nanošenje: Primenite lepak sa dostavljenom V-brizgalicom na "ventilirajući način" u vertikalnim trakama sa 10-20 cm razmaka između traka. Postavite materijal u poziciju i dobro pritisnite, debljina lepka između materijala i površine mora biti minimalno 2-3 mm. Ne nanosite lepak u tačkama! Nakon očvršćavanja, otpornost na temperaturu od -40°C do +90°C. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +40°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 290 ml



Visokofleksibilan

BK-DecoFix

Montažni lepak

Primena: Dekorativni lepak na bazi emulzije bez rastvarača. Lepak očvršćava isparavanjem vode i stvara trajan, vodootporan spoj velike čvrstine. Nakon očvršćavanja ga je moguće bojiti. Za lepljenje dekorativnih panela i ornamenata od tvrde pene. Za lepljenje pene od polistirena i poliuretana na upijajućim podlogama. Za zaptivanje ugaonih spojeva dekorativnih panela. Primena u otvorenom i zatvorenom prostoru. Bojivo sa bojama na vodenoj osnovi i sintetičkim bojama.

Priprema i nanošenje: Površine moraju biti čiste, suve i čvrste. Lepak naneti tačkasto ili linijski (površina ne sme biti u celosti zalepljena). Materijal se mora postaviti klizno i snažno ga pritisnuti. Barem jedna od površina mora biti porozna da bi se lepak osušio.

Opšte informacije: Dekorativni lepak na bazi emulzije bez razređivača. Lepak se stvrdnjava isparavanjem vode i stvara trajan, vodootporan spoj velike čvrstine. Nakon stvrdnjavanja ga je moguće bojiti. Otporan na temperature od -20°C do +75°C. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od -5°C do +40°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 280 ml



Može se prebojiti



BK-PUR EPS Kleber GUN

Poliuretanski lepak za EPS ploče - pištoljski

Primena: Jednokomponentna, niskoekspanzivna poliuretanska pena za lepljenje i montažu fasadnih izolacionih ploča na beton, gips i zidane površine, koja očvršćava pod dejstvom vlage iz vazduha i podloge. Ima veoma dobru strukturu i odličnu adheziju i na temperaturi od +5°C. BK-Pur EPS Kleber je neotopiv nakon očvršćavanja, otporan na plesni, trajno elastičan i može se malterisati. Koristi za visokoefikasno lepljenje i montažu elemenata od polistirena (EPS, XPS i sl.), krute poliuretanske pene (PUR/PIR), gipsno-kartonskih i cementno-vlaknastih ploča na beton, malter i zidove, kao i za popunjavanje fuga između izolacionih ploča.

Priprema i nanošenje: Površina mora biti čvrsta, čista, bez masti i ulja. Pokriti površine na koje se ne nanosi pena. Preporuka je da se suve podloge, pre nanošenja pene, navlaže vodom. Kada su temperature niske, ostaviti penu barem jedan sat pre upotrebe na sobnoj temperature. Pre primene kanister protresti (barem 30 puta). BK-Pur EPS Kleber Gun pričvrstiti na aplikacioni pištolj sa NBS navojem. Montirati plastični adapter na vrhu pištolja. Podesiti protok lepka rotiranjem šrafa na kraju cevi. Nakon upotrebe, rotirati šraf u smeru kazaljke na satu na kraju pištolja, dok okidač više ne može da se aktivira. Uvek čuvati pištolj sa tubom lepka prikačen za njega. Nakon što se isprazni kontejner sa lepkom, pažljivo je izvadite, dok je pritisnut prekidač za oslobađanje preostalog gasa. Naneti lepak na obod EPS ploče, 5 cm od ivice, i unutar konture u uzastopnim trakama sa oko 30 cm rastojanja između njih. Preporučeni prečnik pruga primenjenih pištoljem je 10-12 cm. Pričvršćavanje EPS ploča u konačnu poziciju je do cca 6-10 min, pre nego što lepak počne da stvara pokoricu. EPS ploče na dnu zida moraju biti pričvršćene na donjem delu, da bi se izbeglo njihovo klizanje sa zida pre očvršćavanja lepka (5-24 h). Preporučena debljina iznosi max. 4 cm kada se koristi za lepljenje EPS ploča i za ispunu spojeva između EPS ploča ili EPS ploče i zida. Šupljine šire i dublje od 4cm, treba popuniti iz nekoliko puta. Vreme sušenja između aplikacija je 15-30 minuta. Pre svake aplikacije lagano poprskati vodom. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda. Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanošenje materijala očistiti sredstvom BK-PU Cleaner. Očvrsli, osušeni materijal uklanja se isključivo mehaničkim putem.

Temperatura primene: Od +5°C do +35°C.

Skladištenje: Skladištiti na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja. Mora se čuvati u vertikalnom položaju sa ventilom na gore!

Pakovanje: 750 ml



Potrošnja

BK-PUR EPS Kleber

Poliuretanski lepak za EPS ploče

Primena: Jednokomponentna niskoekspanzivna poliuretanska pena, posebno razvijena za potrebe lepljenja lakih izolacijskih materijala i dekorativnih elemenata od polistirena. Pena ima odličnu strukturu i na temperaturi od +5°C. Odlično prijanja uz beton, malter, zidove, drvo, polistiren, neomekšan PVC, uključujući modifikovane bitumene i sl. Za vrlo efektivno lepljenje i montažu izolacionih sistema na vertikalne konstrukcije.

Priprema i nanošenje: Koristiti na suvim i površinama bez prašine. Prekriti nameštaj i ostale površine koje se mogu zaprljati. Kod skladištenja na niskim temperaturama, preporučujemo pre korišćenja dozu temperisati sat vremena na sobnoj temperaturi.

BK-Pur EPS Keber koristite tako što odstranite čep i zašrafite cevčicu za raspršivanje na vrh kontejnera sa penom. Dozu dobro protresti (minimalno 30 puta). Kod lepljenja polistirenskih ploča, naneti penu po području daske s odstupanjem 2-4cm od ivice ploče, i unutar konture u uzastopnim trakama sa oko 30 cm rastojanja između njih. Obrazac ponoviti minimalno jednom trakom u sredini po dužini ploče. Preporučeni promer «gusenice» za lepljenje izolacionih komponenti je cca 3 do 4 cm. Ploču položite uza zid i odmah je pritisnite i poravnajte pomoću dugačke daske. Površinu ploče je moguće poravnati do cca 20 minuta od lepljenja, u zavisnosti od temperature okoline (vazduh i podloga). Za odstranjivanje nestvrdnutog materijala koristite BK- PU Cleaner Pažnja!!! Čistač za PUR penu ne sme doći u dodir s polistirenom jer ga vrlo brzo rastapa! Stvrdnut materijal moguće je odstraniti samo mehanički. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +35°C.

Skladištenje: Skladištiti na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja. Mora se čuvati u vertikalnom položaju sa ventilom na gore!

Pakovanje: 750 ml



Potrošnja

BK-PUR Premium GUN

Poliuretanska pena niske ekspanzije za montažu - pištoljska

Primena: Pištoljska pena za kanalice je jednokomponentna konstrukcijska poliuretanska pena posebno osmišljena za potrebe maksimalne iskoristivosti pri maloj ekspanziji sa mogućnošću korišćenja na temperaturama do +35°C. Ova pena ima izvrsnu strukturu i pri +5°C. Izvrsno prijanja uz beton, malter, zidove, drvo, polistiren, omekšani PVC, pečenu opeku i kanalice. Popunjavanje pukotina, postavljanje okvira prozora i vrata. Izolacija cevovodnih sistema, pričvršćivanje izolatora i zaštitnih cevi u zidovima, brza montaža krovišta i postavljanje krovnih kanalisa.

Priprema i nanošenje: Koristiti na površinama bez prašine i odmašćenim površinama. Prekriti uređaje i ostale površine kako se ne bi zaprljale. Pre nanošenja preporučljivo je navlažiti vodom suve podloge pomoću raspršivača zbog kvalitetnije strukture pene. BK-Pur Premium Gun se koristi tako što se zašrafi limenka na pištolj sa NBS navojem. Dozu jako protresti (minimalno 30 puta). Velike fuge popuniti u više slojeva i navlažiti između svakog sloja. Vreme koje je potrebno da prođe između dva nanosa pene je 15-30 min. Dozirajte štedljivo, zapremina pene nakon nanošenja se povećava približno dva puta, međutim pena po konačnom stvrdnjavanju zadržava oblik. Za čišćenje i uklanjanje ostataka pene upotrebljavajte sredstvo za čišćenje pene BK-PU Cleaner dok je pena još meka. Stvrdnutu penu je moguće samo mehanički ukloniti. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +35°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml



Niska ekspanzija

BK-PUR Premium

Poliuretanska pena niske ekspanzije za montažu

Primena: Montažna pena za kanalice je jednokomponentna konstrukcijska poliuretanska pena posebno osmišljena za potrebe maksimalne iskoristivosti pri maloj ekspanziji sa mogućnošću korišćenja na temperaturama do +35°C. Ova pena ima izvrsnu strukturu i pri +5°C. Izvrsno prijanja uz beton, malter, zidove, drvo, polistiren, omekšani PVC, pečenu opeku i kanalice. Popunjavanje pukotina, postavljanje okvira prozora i vrata. Izolacija cevovodnih sistema, pričvršćivanje izolatora i zaštitnih cevi u zidovima, brza montaža krovišta i postavljanje krovnih kanalisa.


Priprema i nanošenje: Koristiti na površinama bez prašine i odmašćenim površinama. Prekriti uređaje i ostale površine kako se ne bi zaprljale. Pre nanošenja preporučljivo je navlažiti vodom suve podloge pomoću raspršivača zbog kvalitetnije strukture pene.

BK-Pur Premium pena se koristi tako što se odstrani čep i zašrafi cevčica za raspršivanje na vrh kontejnera sa penom. Pre primene snažno protresti kontejner (barem 30 puta). Velike fuge popuniti u više slojeva i navlažiti između svakog sloja. Vreme koje je potrebno da prođe između dva nanosa pene je 15-30 min. Dozirajte štedljivo, zapremina pene nakon nanošenja se povećava približno dva puta, međutim pena po konačnom stvrdnjavanju zadržava oblik. Za čišćenje i uklanjanje ostataka pene upotrebljavajte sredstvo za čišćenje pene BK-PU Cleaner dok je pena još meka. Stvrdnutu penu je moguće samo mehanički ukloniti. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +35°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml



Niska ekspanzija

BK-PUR Universal GUN

Poliuretanska pena za montažu i lepljenje - pištoljska


Primena: Jednokomponentna pištoljska pena, očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha. Primenuje se za spojeve između zidova, plafona i podova, za kružne spojeve oko prozora i vrata. Dobro prijanya na beton, ciglu, kamen, malter, drvo, metal i mnoge plastike kao što su polistirenska pena, kruta PU pena i PVC.

Priprema i nanošenje: Površina mora biti čvrsta, čista, bez masti i ulja. Pokriti površine na koje se ne nanosi pena. Preporuka je da se suve podloge, pre nanošenja pene, navlaže vodom. Pre primene kanister protresti (barem 20 puta). Na kanister okrenut na gore, pričvrstiti pištolj sa NBS navojem, a zatim okrenutu kanister naopako i naneti penu. Za regulaciju nanošenja pene, koristiti ventil sa zadnje strane ručke. Šupljinu ispuniti do pola, a u slučaju smanjene vlažnosti, penu lagano poprskati vodom i ona će se raširiti i ispuniti ostatak. Za fiksiranje prozorskih okvira, koristiti držače razmaka i klinove za držanje okvira na mestu oko 24 časa, dok pene potpuno ne očvrсне. Spojeve šire i dublje od 4cm treba popuniti u više slojeva. Vreme koje je potrebno da prođe između dva nanosa pene je 15-30 min. Za čišćenje i uklanjanje ostataka pene upotrebiti čistač pene BK-PU Cleaner dok je pena još meka. Stvrdnutu penu je moguće samo mehanički ukloniti, a nakon toga površina se može dalje obrađivati malterima ili akrilnim zaptivnim masama. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +35°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 750 ml



Dobra adhezija na različite vrste podloga

BK-PUR Universal

Poliuretanska pena za montažu i lepljenje


Primena: Jednokomponentna montažna pena, očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha. Primenuje se za spojeve između zidova, plafona i podova, za kružne spojeve oko prozora i vrata. Dobro prijanya na beton, ciglu, kamen, malter, drvo, metal i mnoge plastike kao što su polistirenska pena, kruta PU pena i PVC.

Priprema i nanošenje: Površina mora biti čvrsta, čista, bez masti i ulja. Pokriti površine na koje se ne nanosi pena. Preporuka je da se suve podloge, pre nanošenja pene, navlaže vodom. Kada su temperature niske, ostaviti penu barem jedan sat pre upotrebe na sobnoj temperaturi. Pre primene kanister protresti (barem 20 puta). Ukloniti čep i na ventil pričvrstiti slamčicu. Za nanošenje pene okrenuti kanister naopako i pritisnuti adapter. Šupljinu ispuniti do pola, a u slučaju smanjene vlažnosti, penu lagano poprskati vodom i ona će se raširiti i ispuniti ostatak. Za fiksiranje prozorskih okvira, koristiti držače razmaka i klinove za držanje okvira na mestu oko 24 časa, dok pene potpuno ne očvrсне. Spojeve šire i dublje od 4 cm treba popuniti u više slojeva. Vreme koje je potrebno da prođe između dva nanosa pene je 15-30 min. Za čišćenje i uklanjanje ostataka pene upotrebiti čistač pene BK-PU Cleaner dok je pena još meka. Stvrdnutu penu je moguće samo mehanički ukloniti, a nakon toga površina se može dalje obrađivati malterima ili akrilnim zaptivnim masama. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +35°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 250 ml; 500 ml; 750 ml



Dobra adhezija na različite vrste podloga

BK-PU Cleaner

Sredstvo za čišćenje pištolja za PUR penu

Primena: Čistač PUR-Pene je visokoaktivno sredstvo na bazi acetona za ispiranje pištolja od PUR-Pene i za uklanjanje mrlja i ostataka sveže PUR-Pene.

Priprema i nanošenje: Postaviti raspršivač, poprskati adapter pištolja dok se ostaci pene ne uklone. Ukloniti raspršivač te dozu čistača zavrnuti na adapter pištolja. Stisnuti okidač pištolja sve dok ne izađe čista tečnost. Kod veće zaprljanosti, ostaviti sredstvo da deluje nekoliko minuta. Sveže ostatke PUR-Pene direktno i intenzivno poprskati sprejom. Otopljenu PUR-Penu odstraniti krpom. Stvrdnuta pena ne može se odstraniti čistačem, čak i pri dužem vremenskom delovanju. Stvrdnutu penu ne odstranjivati ostrim predmetima s pištolja. Čistač PU-Pene može nagristi ili obojiti podlogu, zato isprobati na neutralnoj podlozi. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +10°C do +35°C.

Skladištenje: Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 500 ml



Jednostavna upotreba



FLOOR

PROIZVODI ZA
PODOPOLAGANJE



ČVRSTA OSNOVA, SIGURAN KORAK

www.bekament.com



Brza i jednostavna
primena



Visoka čvrstoća



Brzo prohodan



Pogodan za podno
grejanje

BK-Liv 30

Brzovezujuća samorazlivajuća masa za podove

Primena: Brzovezujuća samorazlivajuća masa velike čvrstoće za izravnavanje betonskih površina, cementnih košuljica/estriha i površina pod pločicama pre postavljanja parketa, keramike, PVC i drugih podnih obloga, u stambenim, poslovnim i sličnim objektima. Proizvod nije namenjen za završni sloj. Debljina nanošenja sloja iznosi od 5-30 mm. Koristi se za unutrašnje i spoljašnje površine (npr. terase ili lođe u kombinaciji sa BK-HidroStop hidroizolacionim premazima). Pogodna u sistemu sa podnim grejanjem.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista, otprašena, bez masnoća i slabo vezanih delova. Pre nanošenja BK-Liv 30 podlogu premazati BK-Ultra Prime-om, dok u slučaju nanošenja na stare keramičke pločice kao podlogu koristiti BK-Bond. Vreme sušenja podloge iznosi min. 4h. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u 19-20% vode (oko 5l vode za 25 kg praha), do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5 min a zatim ponovo promešati. Masa se razliva na podlogu u jednom sloju koristeći pogodan alat a nakon razlivanja poželjno je površinu prevući specijalnim igličastim valjkom („jež“ valjak), u cilju izbacivanja mehurova vazduha. Samešanu masu upotrebiti u roku od 45 min. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja: Oko 1,5-1,7 kg/m²/mm.

Pakovanje: 25 kg



Za spoljašnju i
unutrašnju upotrebu



Spreman za
upotrebu



Poboljšava adheziju

BK-ParketFix PU Prime

Jednokomponenta poliuretanska podloga za lepak za parket

Primena: Jednokomponentni poliuretanski premaz bez vode na bazi rastvarača za unutrašnju primenu. Koristi se za učvršćavanje mineralnih podloga i poboljšavanje adhezije pre lepljenja parketa poliuretanskim lepkom BK-ParketFix PU. Dozvoljena vlaga podloge pre nanošenja premaza sme biti max. 3 %. Premaz je pogodan za sve mineralne podloge kao što su betonske površine, cementni estrih, anhidritne podloge i sl., kao i za sisteme sa podnim grejanjem.

Priprema i nanošenja: Podloga na koju se premaz nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez ostataka ulja, masnoća i drugih materijala. Premaz nije dozvoljeno razređivati. Nanositi farbarskom četkom ili kratkodlakim valjkom ravnomerno po podlozi u tankom sloju. Kod jako upojnih podloga grundiranje ponoviti sa razmakom od 2-3 h. Lepljenje podnih obloga izvršiti nakon potpunog sušenja premaza (-12 h). Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +10°C do +25°C uz max. vlažnost vazduha od 60%.

Potrošnja: Oko 0,15-0,30 kg/m², zavisno od upojnosti i vrste podloge.

Rok trajanja i skladištenje: Do 9 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti, vlage i smrzavanja.

Pakovanje: 5 kg



Visoka čvrstoća



Dobra adhezija



Brza i jednostavna
primena



Pogodan za podno
grejanje

BK-Liv 10

Samorazlivajuća masa za podove

Primena: Samorazlivajuća masa velike čvrstoće za tankoslojno izravnavanje betonskih površina i cementnih košuljica/estriha pre lepljenja parketa, keramike, PVC i ostalih podnih obloga, u stambenim, poslovnim i sličnim objektima. Proizvod nije namenjen za završni sloj. Debljina nanošenja sloja iznosi od 2 mm do 10 mm, a vreme sušenja 12 h/mm debljine. Koristi se za unutrašnje i spoljašnje površine (spolja u sistemu sa BK-HidroStop hidroizolacionim premazima). Pogodna u sistemu za podno grejanje.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista, bez masnoća i slabo vezanih delova i dobro otprašena. Pre nanošenja BK-Liv 10 neophodno je izvršiti impregnaciju površine BK-Bond podlogom razređenom prema uputstvu. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u 21% vode (za 25 kg praha potrebno je oko 5,3 l vode), do potpune homogenizacije. Obavezno se pridržavati preporučenog procenta vode, jer odstupanje u doziranju vode utiče na kvalitet BK-Liv 10. Masu ostaviti da odstoji 5 min a zatim ponovo promešati. Masa se razliva na podlogu i razvlači uz pomoć nazubljene gleterice, naročito obazrivo po uglovima. Nakon razlivanja poželjno je površinu prevući sa specijalnim igličastim valjkom („jež“ valjak), u cilju izbacivanja mehurova vazduha. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja: Oko 1,4-1,5 kg/m²/mm debljine.

Pakovanje: 25 kg





Za parket dužine
do 400 mm



Odlična adhezija



Dobra fleksibilnost



Eco friendly

BK-ParketFix

Jednokomponentni lepak za parket

Primena: Sintetički lepak na bazi polimerne emulzije namenjen za lepljenje klasičnog i lamelnog parketa na cementne estrihe, betonske i drvene podloge. Karakteriše ga izuzetna prionljivost na podlogu i dobra fleksibilnost.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi lepak mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka starog ulja ili boje. Pre postavljanja parketa potrebno je izvršiti grundiranje podloge BK-ParketFix-om razređenim sa oko 30 % vode. Cementne podloge ne smeju imati više od 3 % vlage, a parket ne više od 8 %. Po potrebi lepak se može razrediti sa malom količinom vode do 1 %, u cilju podešavanja konzistencije. Lepak se nanosi na podlogu nazubljenom gletericom u debljini sloja od 3-5 mm. Oblogu položiti i dobro pritisnuti. Brušenje parketa je moguće vršiti najmanje 24 h nakon lepljenja. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +25°C.

Potrošnja: Oko 1-1,2 kg/m², zavisno od vrste podne obloge.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 5; 8 i 25 kg

BK-ParketFix PU

Dvokomponentni poliuretanski lepak za parket

Primena: Visokokvalitetan, dvokomponentni, poliuretanski lepak visoke početne i krajnje čvrstoće bez vode i rastvarača, za unutrašnju primenu. Pogodan je za lepljenje svih vrsta parketa, laminata, daščastih podova i parketa od egzotičnog drveta (uz probno lepljenje) na upojne i neupojne podloge. Zbog dobre adhezije i fleksibilnosti pogodan je pri polaganju parketa na podloge sa podnim grejanjem.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez prašine, ostataka ulja, masnoća i drugih materijala i grundirana BK-ParketFix Prime podlogom. Podloge ne smeju sadržati više od 2 % vlage (preporučuje se prethodno merenje). Pre upotrebe kompletnu količinu komponente B (koja se nalazi u bočici) sipati u komponentu A i dobro homogenizovati. Komponente izmešati mikserom sa malim brojem obrtaja do dobijanja homogene mase. Lepak nanositi nazubljenom špahtlom tip B3. Na svež lepak postavljati podne obloge pritiskom na podlogu. Podne obloge brusiti najranije 24 h nakon lepljenja. Alat očistiti odmah nakon završetka rada. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Napomena: Obratiti pažnju na vreme vezivanja lepka koje iznosi 60-75 minuta. Nije dozvoljeno samešavanje komponenti u proizvoljnom odnosu.

Temperatura primene: Od +10°C do +25°C. Vreme vezivanja i sušenja lepka se produžava na nižim, a skraćuje na višim temperaturama.

Potrošnja: Oko 0,9-1,3 kg/m², zavisno od vrste podne obloge i podloge.

Rok trajanja i skladištenje: Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 10,5 kg (Komponenta A i Komponenta B u zbirnom pakovanju).



Visoka čvrstoća



Visoka fleksibilnost



Pogodan za podno
grejanje



CLASSIC | PROIZVODI ZA RUČNO I
MAŠINSKO MALTERISANJE



CLASSIC
PROIZVODI ZA RUČNO
I MAŠINSKO MALTERISANJE

BK-Nivelator

Podloga za visokoupojne površine

Primena: Dubinski premaz namenjen za ujednačavanje i neutralizaciju neravnomerno upijajućih površina kao što su gasbeton, cigla, porozni kamen itd. Koristi se kao podloga kod visokoupojnih površina pre malterisanja krečno-cementnim i gipsno-krečnim malterima, u cilju sprečavanja neravnomernog sušenja i pucanja maltera, kao i pre zaglađivanja sa glet masama. Osušeni premaz je bezbojan i nema negativnog uticaja na paropropusnost sistema.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se premaz nanosi mora biti čvrsta, suva i otprašena. BK-Nivelator se priprema razblaživanjem sa vodom u odnosu od 1:6 do 1:10 (premaz:voda), u zavisnosti od upojnosti podloge. Kod upojnijih podloga treba ići sa manjim razblaženjem. Premaz se nanosi valjkom, četkom ili prskalicom. U slučaju visoko apsorptivnih površina može se izvršiti dvostruko nanošenje po principu mokro na mokro.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši i jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja: 0,030-0,060 kg/m² u zavisnosti od upojnosti podloge.

Pakovanje: 10 i 20 kg



Ujednačava i
neutralizuje
visokoupojne površine



Smanjuje upojnost
površine



Produžava
otvoreno vreme za
naredne slojeve



Za spoljašnju i
unutrašnju upotrebu



Pogodan za vlažne
prostorije



Odlična adhezija



Klasa CS IV W2
prema standardu
EN 12004

BK-Mal 520

Cementni malter za unutrašnje i spoljašnje zidove

Primena: Cementni malter namenjen za mašinsko i ručno oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih zidova od cigle, bloka, gas-betona, betona, betonskih ploča i sl. Proizvod karakteriše visoka mehanička čvrstoća i dobra prionljivost na podlogu, pa je ova vrsta maltera naročito pogodna za prostore gde je povećana vlažnost, mokre čvorove, podrumске prostorije, kupatila i kuhinje.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. Kod zidova koji su izgrađeni giter blokom i ciglom, kao i u slučaju znatnih neravnina na površini, potrebno je prethodno naneti razređen malter (špric). U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju visokoupojnih, poroznih podloga (gas-betonski blokovi) potrebno je na podlogu naneti BK-Nivelator da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje maltera. Priprema maltera se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 21-23% vode (oko 6,5-7l vode na 30kg praha). Malter nanositi mašinski guseničasto u debljini od minimalno 10 mm. U slučaju potrebe za većim debljinama, potrebno je kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do maksimalne ukupne debljine od 30 mm. Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Posle izvesnog vremena zavisno od uslova na mestu ugradnje (najčešće par sati), pristupa se završnoj obradi maltera adekvatnim alatom (strugač, pirana i sl.), nakon čega površina ostaje gruba. Finalni izgled se dobija perdašenjem, tako što se površina kvasi vodom i perdaši sunderastom hoblom, čime se dobija fini konačni izgled. Malter se mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno zagrevanje maltera nije preporučljivo. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja: Oko 14-15 kg/m²/cm debljine.

Pakovanje: 30 kg

BK-Beton Kontakt

Strukturna podloga za glatke površine

Primena: Strukturna podloga namenjena za povećanje i ujednačavanje prijanjanja kod slabo upojnih, glatkih podloga visoke gustine pre malterisanja krečno-cementnim i gipsno-krečnim malterima. BK-Beton Kontakt je posebno preporučljiv za glatke betone, kao i za fabrički gotove betonske površine. Koristi se i kao podloga kod sistema lepljenja pločice na pločicu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Beton Kontakt nanosi mora biti čvrsta, suva i otprašena. BK-Beton Kontakt treba dobro homogenizovati pre upotrebe i po potrebi razrediti sa vodom u maloj količini (max. do 1 %, 0,06 l vode za pakovanje 6 kg; 0,20 l vode za pakovanje 20 kg). Podlogu nanositi na zid dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju. Moguće je mašinsko nanošenje, odgovarajućom opremom. Potrebno vreme sušenja do nanošenja maltera iznosi min. 4 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši i jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja: Oko 0,5 kg/m².

Pakovanje: 6; 20 kg



Povećava hrapavost
podloge



Poboljšava adheziju



Za spoljašnju
upotrebu



Odlična obradivost



Odlična adhezija



Klasa CS II W1 prema
standardu EN 998-1

BK-Mal 420

Cementno-krečni malter za spoljašnje zidove

Primena: Pojačani cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na spoljašnjim i unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, za površine na kojima će se postavljati keramika. Proizvod karakteriše visoka mehanička čvrstoća i dobra prionljivost na podlogu, pa je ova vrsta maltera naročito pogodna tamo gde će se naknadno postavljati teži zidni elementi.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. Kod zidova koji su izgrađeni giter blokom i ciglom, kao i u slučaju znatnih neravnina na površini, potrebno je prethodno naneti razređen malter (špric). U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju jako upijajućih, poroznih podloga (siporeks blokovi) potrebno je na podlogu naneti BK-Nivelator da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje maltera. Priprema maltera se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 22-24% vode (oko 7l vode za 30kg praha). Malter se najčešće nanosi u dve faze, metodom sveže na sveže, guseničasto mašinski na prethodno pripremljenu, suhu podlogu u debljini min. 10 mm i max. 25 mm. Nakon toga malter razvući H-letvom, podrezati, filcati i zagladiti. Kod potrebnih većih debljina maltera potrebno je kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do potrebne debljine (max. 40 mm). Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Optimalni vremenski uslovi: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C. Malter se mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno zagrevanje maltera nije preporučljivo.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja: Oko 12-13 kg/m²/cm debljine.

Pakovanje: 35 kg.



BK-Mal 320

Gipsno-krečni malter za unutrašnje zidove

Primena: Gipsno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod nije primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju visokoupojnih, poroznih podloga (siporeks blokovi) potrebno je na podlogu naneti BK-Nivelator da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje maltera. Priprema maltera se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 30% vode (oko 9l vode za 30kg praha). Malter nanositi mašinski guseničasto u debljini od minimalno 10 mm, a maksimalno 25 mm. Nakon toga malter razvući H-letvom, podrezati, filcati i zagladiti. Kod potrebnih većih debljina maltera potrebno je kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do potrebne debljine (max. 40 mm). Malter se mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno zagrevanje maltera nije preporučljivo. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja: Oko 11-12 kg/m²/cm debljine.

Pakovanje: 30 kg



Za unutrašnju upotrebu



Odlična obradivost



Odlična adhezija



BK-Mal 220

Cementno-krečni malter za unutrašnje zidove

Primena: Cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju visokoupojnih, poroznih podloga (npr. siporeks blokovi) potrebno je na podlogu naneti BK-Nivelator da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje maltera. Priprema maltera se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 22-24% vode (oko 7l vode na 30kg praha). Malter nanositi mašinski guseničasto u debljini od minimalno 10 mm, a maksimalno 25 mm. Nakon toga malter razvući H-letvom, podrezati, filcati i zagladiti. Kod potrebnih većih debljina maltera potrebno je kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do potrebne debljine (max. 40 mm). Malter se mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno zagrevanje maltera nije preporučljivo. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja: Oko 12-13 kg/m²/cm debljine.

Pakovanje: 35 kg



Za unutrašnju upotrebu



Pogodan za vlažne prostorije



Klasa CS II W1 prema standardu EN 12004



SPECIAL

PROIZVODI ZA
SPECIJALNU NAMENU



SPECIAL
PROIZVODI ZA
SPECIJALNU NAMENU

REŠENJE ZA POSEBNE ZADATKE

www.bekament.com



BK-BlockFix

Malter za zidanje gasbeton blokovima

Primena: Tankoslojni malter na bazi cementa namenjen za zidanje blokovima od gasbetona.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se nanosi malter, mora biti čvrsta, čista i ravna. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 24-26% vode (6-6.5l za 25kg praha) uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije malter primerene gustine i bez grudvica. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice na gornju površinu blokova i na bočne površine kako bi se povezali blokovi. Maksimalna debljina lepka iznosi 10 mm.

Optimalni vremenski uslovi: temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja: 12-13 kg/m²/cm, zavisno od debljine nanošenja.

Pakovanje: 25 kg



Brza i jednostavna primena



Odlična obradivost



Horizontalna signalizacija



Brzo sušenje



Otporan na habanje

BK-Signal Color

Akrilna boja za tankoslojnu horizontalnu signalizaciju puteva

Primena: BK-Signal Color je akrilna boja namenjena za tankoslojnu horizontalnu signalizaciju i obeležavanje puteva, parking mesta, ulica, pešačkih prelaza i drugih saobraćajnica pokrivenih asfaltom ili betonom. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrim prijanjanjem za podlogu i elastičnošću. Ima dobru tvrdoću, izuzetno je otporna na habanje i postojana na atmosferske uticaje.

Nijanse: Bela i žuta.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čista, suva, otprašena i nezamašćena. Nanošenje se može vršiti mašinskim putem ili ručno pomoću valjka, četke, pištolja za prskanje. Pre upotrebe dobro homogenizovati masu mešanjem. Boja se razređuje BK-Signal Color razređivačem maksimum do 5% zavisno od temperature okoline i načina nanošenja. Preporuka je do 2% za nanos četkom ili valjkom, do 5% ako se nanosi špricanjem. Zbog brzog sušenja preporučuje se nanos u pojasevima bez prekida, u jednom sloju. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura površine kolovoza mora da bude u intervalu od +5 do +45°C. Minimalna temperatura vazduha za izvođenje radova je +10°C, a maksimalna +35 °C, vlažnost vazduha max. 80%.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži.

Skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +35 °C udaljeno od izvora toplote i direktnog uticaja sunčeve svetlosti.

Potrošnja: Potrošnja boje i debljina suvog filma zavise od vrste oznaka, frekvencije saobraćaja, načina nanošenja i podloge na koju se nanosi.

Pakovanje: 30 kg



BK-Signal Color Cold Bela

Dvokomponentna hladna plastika za debeloslojno obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

Primena: BK-Signal Color Cold Bela je dvokomponenta hladna plastika, namenjena za debeloslojno obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije. Koristi se za nanošenje glatkih linija, profilnih i strukturnih oznaka na asfaltu (pešački prelazi, strelice, parking i stop linije, autobuska stajališta i dr.).

Mešanjem osnovne komponente sa katalizatorom peroksidom, dobija se materijal koji je spreman za ručnu aplikaciju. Odlikuje se dobrim prijanjanjem za podlogu, otpornošću na motorna ulja, atmosferske uticaje, kao i na povišene i niske temperature.

Priprema i nanošenje: Asfaltna površina pre nanošenja mora biti čista, suva, otprašena i nezamašćena. Nanošenje se vrši ručno sa gleterom, špahtlom, valjkom, aplikatorom ili sličnim alatom. Pre upotrebe dobro homogenizovati masu mešanjem. Materijal se ne sme razređivati. Katalizator dobro umešati u osnovni materijal. Može se koristiti praškasti ili tečni katalizator.

Vreme očvršćavanja pri 20 °C: 15-25 minuta. Katalizovana smeša se mora utrošiti u vremenu najkasnije do 10min.

Temperatura primene: Temperatura površine kolovoza mora da bude u intervalu od +5 do +45°C. Minimalna temperatura vazduha za izvođenje radova je +10°C, a maksimalna +35 °C, vlažnost vazduha max. 80%.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži.

Skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +35 °C udaljeno od izvora toplote i direktnog uticaja sunčeve svetlosti. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Potrošnja: 3,5-4,0 kg/m² za 2mm debljine nanosa

Potrošnja materijala i debljina suvog filma zavise od vrste oznaka, frekvencije saobraćaja, načina nanošenja i podloge na koju se nanosi.

Pakovanje: 30 kg



Horizontalna signalizacija



Brzo sušenje



Ručna aplikacija



BK-Beton Ready

Gotova suva betonska mešavina

Primena: BK-Beton Ready je gotova suva betonska mešavina namenjena za betoniranje elemenata koji nisu izloženi velikim opterećenjima i naprezanjima kao što su trotoari, staze za postavljanje ploča za popločavanje, montaža ukrasnih betonskih stubova, blokova i sl. Može se koristiti za izradu slojeva za pad u kupatilu, na balkonu i terasi, za sanaciju nenosivih betonskih površina, montažu ivičnjaka, stubova za ograde, montažu galanterije na dečjim igralištima (klackalice, ljuljaške i dr.).

Priprema i nanošenje: U zavisnosti od namene betona (staza, stub, pod itd.), potrebno je proveriti fizičko-mehaničke karakteristike podloge, čvrstoću, nagib, nosivost, prisustvo različitih pukotina i sl. Priprema podloge vrši se prema ustaljenim normama i principima u praksi. BK-Beton Ready se umešava u ručnoj, protočnoj ili mešalici sa slobodnim padom. Količina dodate vode zavisi od željene konzistencije betona, što može biti uslovljeno njegovom namenom (npr. betoniranje sloja sa nagibom zahteva "polusuv" beton). Potrebna količina vode je u opsegu 3 - 4 l / 25 kg (na 1 džak). Sveži beton neophodno je ugraditi u što kraćem vremenskom intervalu. Prilikom transporta od mešalice do mesta ugradnje betona mora se voditi računa da ne dođe do segregacije, nepoželjne su jake i duge vibracije, kao i slobodan pad sa visine veće od 1m. Tri dana nakon ugradnje, beton se mora kvasiti, kako bi se sprečilo njegovo prebrzo sušenje i ne sme se izlagati opterećenju.

Temperatura primene: Temperatura vazduha, podloge i materijala u toku procesa ugradnje, obrade i vezivanja ne sme biti niža od +5°C ni viša od 30°C. Ukoliko postoji mogućnost smrzavanja (mržnjenja), ne ugrađivati BK-Beton Ready.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u suvom prostoru, na drvenim paletama sa zaštitnom folijom.

Potrošnja: 20 kg/m²/cm

Pakovanje: 25 kg



Gotova suva betonska mešavina



Brza i jednostavna primena



Odlična obradivost



BK-Signal Color Cold S Bela

Dvokomponentna hladna plastika za obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

Primena: BK-Signal Color Cold Bela je dvokomponenta hladna plastika, namenjena za obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije. Koristi se za obeležavanje raskrsnica, razdelnih linija na svim vrstama puteva kao i za farbanje javnih površina. Mešanjem osnovne komponente sa tečnim katalizatorom peroksidom u odnosu 98:2, dobija se materijal koji je spreman za mašinsku (sprej) aplikaciju i kojeg odlikuje veoma brzo vreme očvršćavanja. Odlikuje se dobrim prijanjanjem za podlogu, otpornošću na motorna ulja, atmosferske uticaje, kao i na povišene i niske temperature.

Priprema i nanošenje: Asfaltna površina pre nanošenja mora biti čista, suva, otprašena i nezamašćena. Nanošenje se vrši mašinskim putem (sprej aplikacija). Pre upotrebe dobro homogenizovati masu mešanjem. Materijal se ne sme razređivati. Koristi se tečni katalizator za iniciranje hemijske reakcije. Vreme očvršćavanja pri 20°C: 4-6 minuta. Katalizovana smeša se mora utrošiti u vremenu najkasnije do 2,5min.

Temperatura primene: Temperatura površine kolovoza mora da bude u intervalu od +5 do +45°C. Minimalna temperatura vazduha za izvođenje radova je +10°C, a maksimalna +35 °C, vlažnost vazduha max. 80%.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +35 °C udaljeno od izvora toplote i direktnog uticaja sunčeve svetlosti. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Potrošnja: 1,0-1,2 kg/m2 za 0,6mm debljine nanosa

Za 1mm debljine nanosa, potrošnja materijala je 1,60-1,70 kg/m2. Optimalna debljina suvog filma je 0,3-1,0 mm.

Potrošnja materijala i debljina suvog filma zavise od vrste oznaka, frekvencije saobraćaja, načina nanošenja i podloge na koju se nanosi.

Pakovanje: 30 kg



Horizontalna
signalizacija



Brzo sušenje



Aplikacija
raspršivanjem





Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandelovac, 34304 Banja, Srbija

Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506

www.bekament.com