

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. 174-01 Profilo angolare 10x10

Profilo angolare in PVC con la rete di vetro

1. Il nome e/o la designazione del tipo del prodotto da costruzione:

Profilo angolare 10x10

2. Il tipo, il lotto o il numero di serie o un altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione:

Stampato sull'imballaggio.

3. L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla specifica tecnica o alla normativa tecnica appropriata:

Il profilo angolare in PVC con la rete di vetro.

4. Il nome e l'indirizzo del produttore:

Per l'azienda Banja Komerc Bekament DOO, Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandjelovac, Serbia, prodotto dall'azienda NiP Spasic DOO, Cuprija, Serbia

5. Il nome e l'indirizzo del rappresentante:

6. Il sistema o i sistemi di valutazione e di verifica della stabilità delle prestazioni del prodotto di produzione (AVCP), confermato da un documento tecnico di specificazione o da un documento tecnico di riferimento:


Sistema 4

7. La norma tecnica applicata:

/

8. L'elenco delle caratteristiche e delle prestazioni delle caratteristiche essenziali:



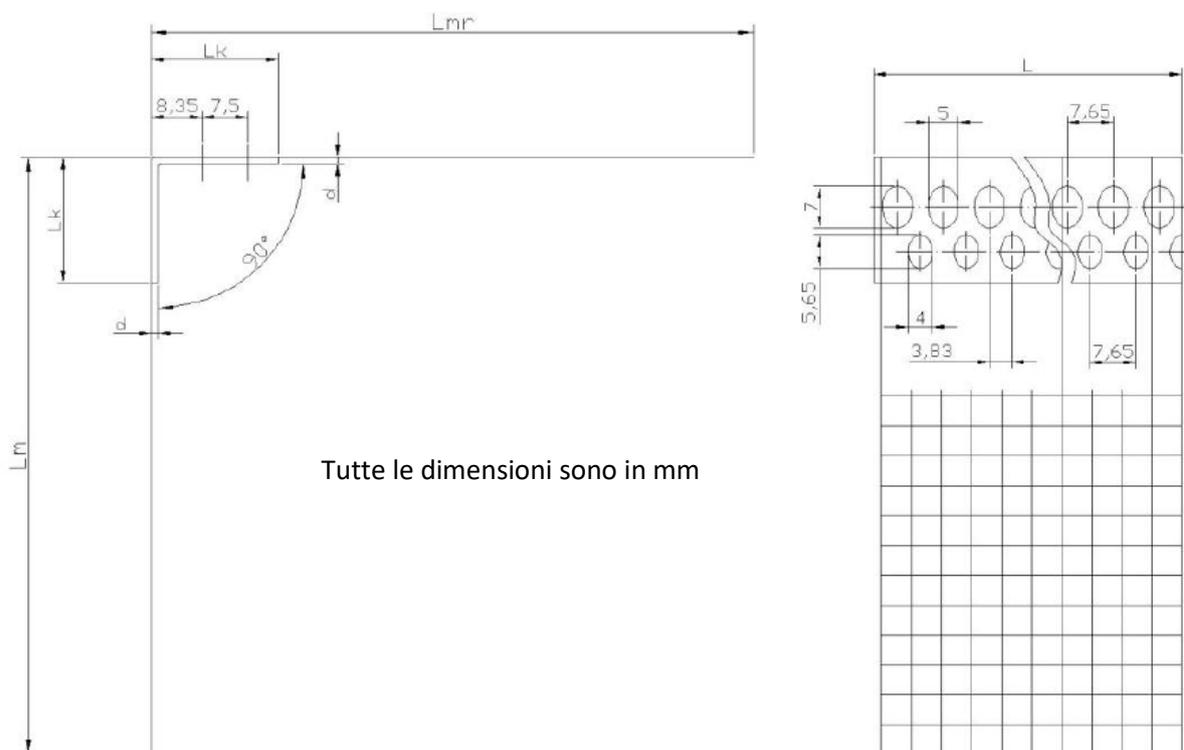

Prodotto:	PROFILO ANGOLARE 10+10beu 140			
Tipo:	PROFILO ANGOLARE			
Designazione:	10+10beu 140			
Codice del prodotto:	LU140BEU10+10			
Materiale:	PVC; Rete di facciata; Colla			
Finalità:	Protezione meccanica dei bordi esterni sui sistemi di isolamento termico.			
Confezione:	Scatola:250m o 125m; Film:125m			
Stoccaggio:	In un luogo asciutto. Non conservare direttamente al sole.			
Peso netto:	1m = 0,090kg ± 0,005kg		2,5m = 0,225kg ± 0,012kg	
Materiale	Descrizione del materiale	Consumo	Tolleranza	Unità di misura
PVC	Durezza :79HSh; Resistenza alla trazione: 33Mpa; Allungamento a rottura:12.5%; Resistenza all'impatto secondo Sharpie: 2.5KJ/m2; Stabilizzatore Ca/Zn	0,056	±0,0030	kg/m
Colla	Adesivo policloroprenico a contatto	0,003	±0,0002	kg/m
Rete	Rete EU 145gr/m2 con il certificato ETAG004	0,208	±0,0104	m2/m
Dimensioni				
L (mm)	Lm (mm)	Lmr (mm)	Lk (mm)	d (mm)
2.500,00 ± 5,00mm	100,00 ± 5,00mm	100,00 ± 5,00mm	21,00 ± 0,50mm	1,10 ± 0,05mm

9. Le caratteristiche del prodotto sono conformi a quelle citate al punto 8.
La presente Dichiarazione di prestazione è pubblicata in conformità alla Legge sui prodotti da costruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 83 del 29.10.2018) e secondo il Regolamento UE, CPR 305/2011 ed è esclusivamente sotto la responsabilità del produttore specificato nel punto 4.

Vesna Jovanovic, Ing. tecnol.
Direttrice dello sviluppo e dell'assistenza tecnica

A Banja
30.07.2023

Firma e timbro

